




POOLS

ISOLATIONS- UND DRUCKSCHUTZ



Isolations- und Druckschutz für Stahlwandpools rund 120 | 130 cm



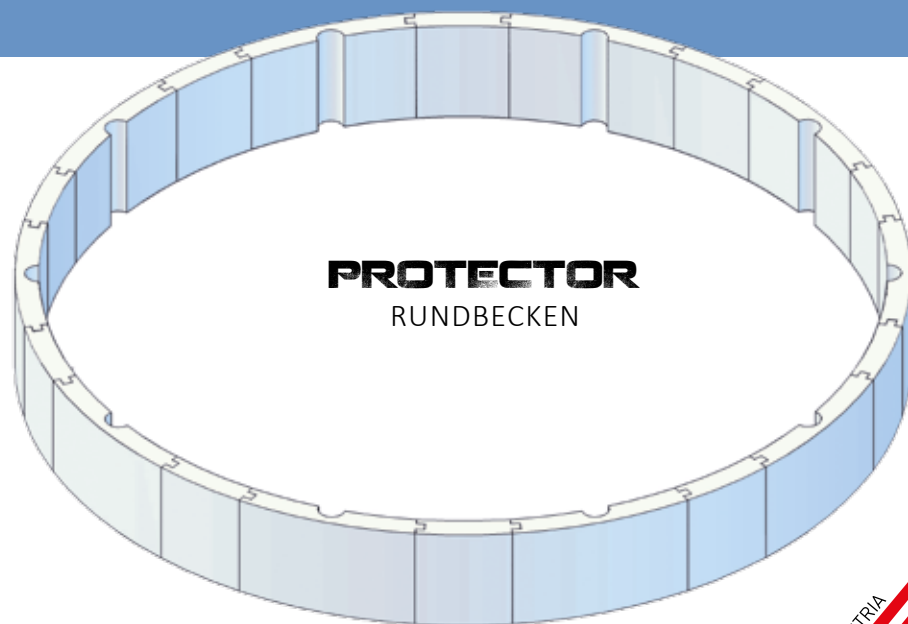

PROTECTOR RUNDBECKEN



KWAD PROTECTOR|50 FÜR RUNDBECKEN Höhe 120 cm




Protectorhöhe: 50 cm

3,6 m ø	K: 35022
4,6 m ø	K: 35024
5,5 m ø	K: 35026

KWAD PROTECTOR|60 FÜR RUNDBECKEN Höhe 130 cm

Protectorhöhe: 60 cm

3,6 m ø	K: 35002
4,6 m ø	K: 35004
5,5 m ø	K: 35006

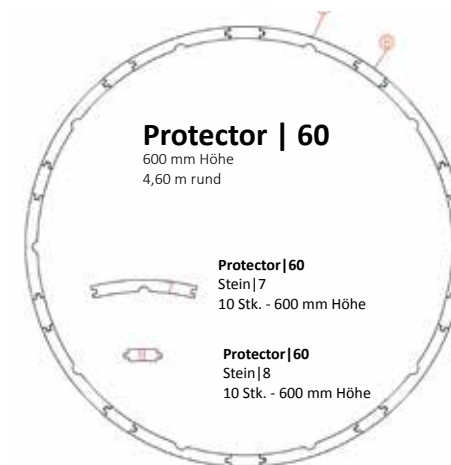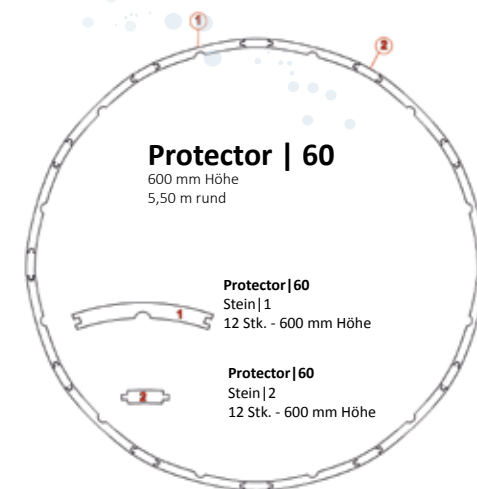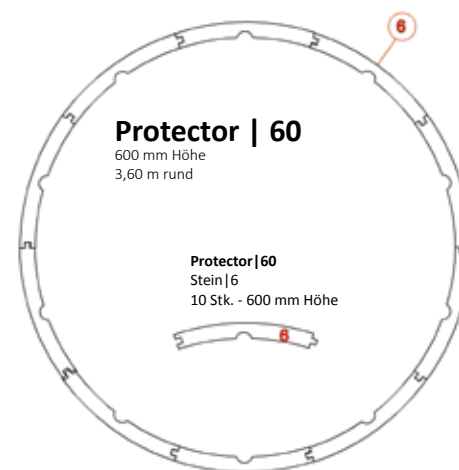

Der neue **PROTECTOR** Isolations- und Druckschutz wurde für runde Stahlwandpools mit breitem Handlauf und Stehern entwickelt.

Mit der idealen Höhe von 50 cm oder 60 cm und einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen.

Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.

Der Protector wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und mittels mitgelieferten Perimeterschaum verklebt. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des **PROTECTOR** kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.



Isolations- und Druckschutz
für Stahlwandpools oval 120 | 130 cm





PROTECTOR OVALBECKEN



KWAD PROTECTOR|50

FÜR OVALBECKEN Höhe 120 cm

Protectorhöhe: 50 cm


4,9 x 3,6 m	K: 35028
6,1 x 3,6 m	K: 35029
7,3 x 3,6 m	K: 35030

KWAD PROTECTOR|60

FÜR OVALBECKEN Höhe 130 cm

Protectorhöhe: 60 cm

6,1 x 3,7 m	K: 35010
7,3 x 3,7 m	K: 35012
9,2 x 4,6 m	K: 35014

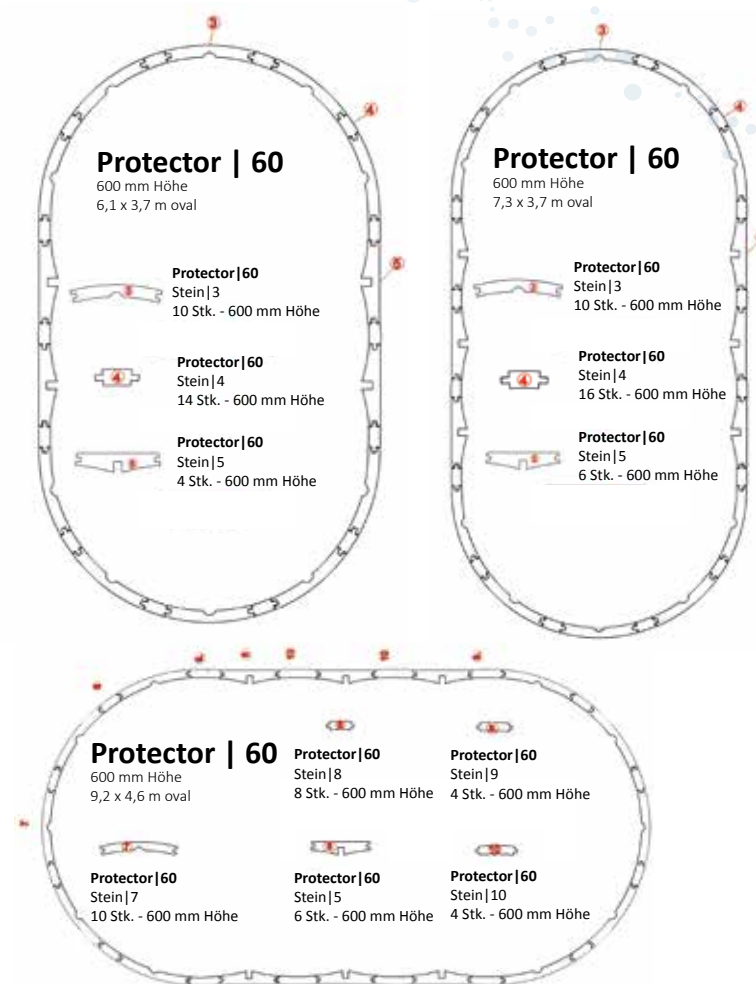

Der neue **PROTECTOR** Isolations- und Druckschutz wurde für ovale Stahlwandpools mit breitem Handlauf und Stehern entwickelt.

Mit der idealen Höhe von 50 cm oder 60 cm und einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen.

Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.


Der Protector wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und mittels mitgelieferten Perimeterschaum verklebt. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des **PROTECTOR** kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.



Isolations- und Druckschutz für Stahlwandpools rund 120 cm




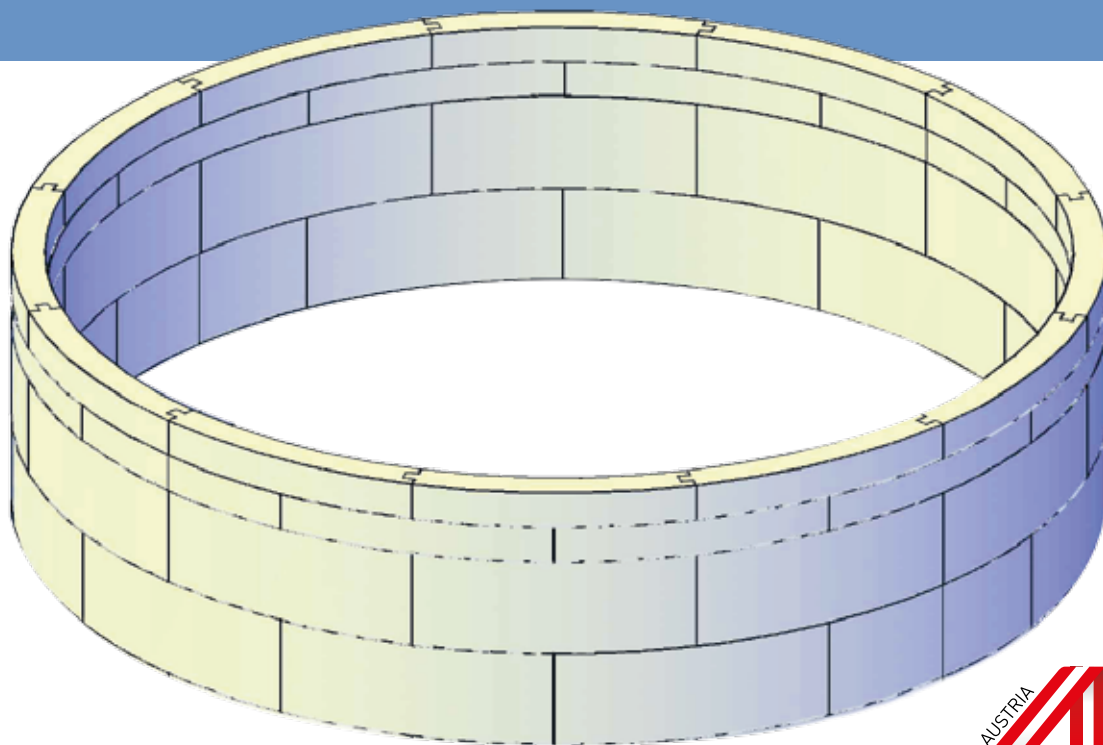


KWAD ISOLATIONS- UND DRUCKSCHUTZ

FÜR RUNDBECKEN Höhe 120 cm

Protectorhöhe: 50 cm

3,00 m	K: 35100	4,50 m	K: 35103
3,50 m	K: 35101	5,00 m	K: 35104
4,00 m	K: 35102	6,00 m	K: 35105

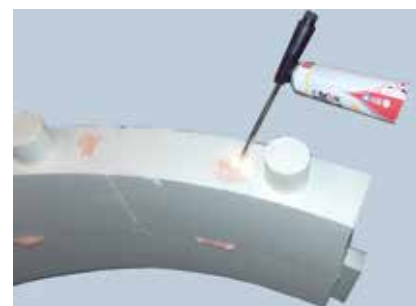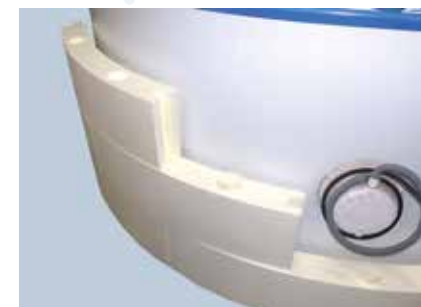

Der neue **PROTECTOR PALMA** wurde als Isolations- und Druckschutz für runde Stahlwandpools mit schmalem Handlauf ohne Steher entwickelt.

Mit seinem doppelreihigen System (37 und 15 cm Höhe) erreichen Sie eine Gesamthöhe von 52 cm und eine Wandstärke von 13 cm. Auch hier können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen.

Mit nur einem **PROTECTOR PALMA**-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR PALMA**-Set.

Der Protector wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt. Durch die vertikale Verzapfung wird die zweite Reihe fixiert. Mittels mitgelieferten Perimeterschaum werden alle Stöße verklebt. Somit entsteht eine in sich stabile Form. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des **PROTECTOR PALMA** kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.

Bodenisolation

für Stahlwandpools rund/oval

KWAD BODENISOLATIONS-SET FÜR RUNDBECKEN

Styropor®platte P40 3 cm

☐	Bodenisulationsset 3,0 m ø	K: 07960
☐	Bodenisulationsset 3,6 m ø	K: 07961
☐	Bodenisulationsset 4,6 m ø	K: 07962
☐	Bodenisulationsset 5,5 m ø	K: 07963

KWAD BODENISOLATIONS-SET FÜR OVALBECKEN

Styropor®platte P40 3 cm

☐	Bodenisulationsset 4,9 x 3,6 m	K: 07965
☐	Bodenisulationsset 6,1 x 3,7 m	K: 07966
☐	Bodenisulationsset 7,3 x 3,7 m	K: 07967
☐	Bodenisulationsset 9,2 x 4,6 m	K: 07968

Styropor®keil

☐	100 x 9 x 9 cm mit Hohlkehle per Stk. 1 lfm.	K: 07920
-----------------------	---	----------

Styropor®kontaktkleber


1 Dose Kontaktkleber 650 g	K: 01864
----------------------------	----------

Styropor®platte P40 3 cm

☐	60 x 40 x 3 cm (4 Stk.= 1 m²)	K: 07925
--------------------------	-------------------------------	----------

Styropor®platte P40 5 cm

☐	100 x 50 x 5 cm (2 Stk.= 1 m²)	K: 07928
--------------------------	--------------------------------	----------

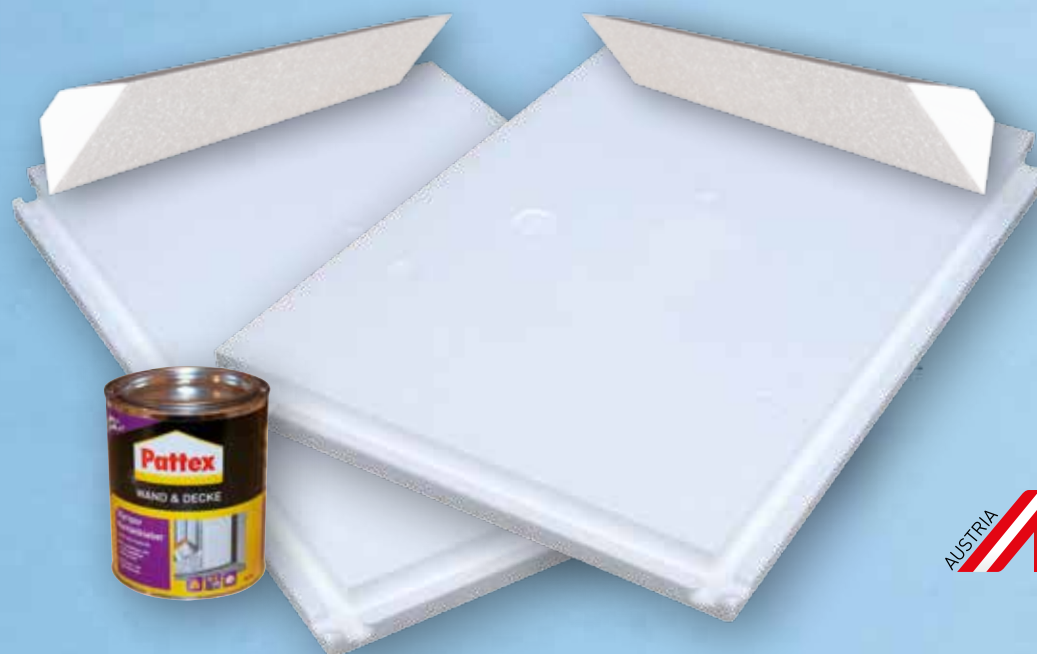

Bodenisolationset für Rundbecken



Die Bodenisulationsplatten inkl. der Styroporkeile werden bereits vor Errichtung des Grundgerüsts (Einführung des Stahlmantels in Bodenschienen) auf die vorbereitete Fläche angepasst. Sobald die Bodenisulationsplatten verlegt sind kann mit dem Aufbau des Grundgerüsts begonnen werden. Nach Errichtung des Grundgerüsts werden die Styroporkeile mit dem mitgelieferten Styroporkleber verlegt. Als Trennlage zur Folie wird ein Vlies aufgebracht.

Bodenisolationset für Ovalbecken



Die Bodenisulationsplatten inkl. der Styroporkeile werden erst nach Errichtung des Grundgerüsts (Einführung des Stahlmantels in Bodenschienen) in die daraus entstehende ovale Form geschnitten. Der Vorteil ist, dass sich die Zugbänder unter dem Bodenisolationset befinden. Dadurch werden Schäden und Formabbildungen verhindert. Als Trennlage zur Folie wird ein Vlies aufgebracht.

Wir empfehlen vor Verlegung des Bodenisolationssets das bereits vorgerichtete Splittbett auf Unebenheiten zu überprüfen und gegebenenfalls zu begradigen.



Management
System
ISO 9001:2008
valid until
2016-04-07
www.tuv.com
ID 9105072973



ISO 9001: 2008 Geltungsbereich: Entwicklung,
Planung, Herstellung & Montage der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.:
01 100 1319862

Druck- und Satzfehler vorbehalten! K: KWAD Artikelnummer, Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber: **KWAD GmbH**, Leobner Straße 83, A-8600 Bruck an der Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 52 195-0, Fax: +43 (0) 3862 / 52 195-10
E-mail: office@kwad.at Web: www.kwad.at