



Montageanleitung für Sicherheitsschaukelhaken mit metrischem Gewinde (Art. 19S)

Allgemein

1. Befestigung nur an Gegenständen wie Eisenträgern, Rohren usw., die den auftretenden Belastungen standhalten.
2. Bohrlöcher so anbringen, dass die gedachte Verbindungslinie zwischen den Bohrlöchern und der späteren Schaukelrichtung im rechten Winkel steht.
3. Alle Berührungspunkte, bei denen Metall auf Metall reibt, müssen stets gut eingefettet sein.
4. Regelmäßige Überprüfung aller beanspruchten Teile.
5. Bei der Montage ist auf ausreichenden Abstand zu Wänden und Gegenständen zu achten.

Montage durch Eisenträger, Rohre usw.

1. Einschraublöcher durch Befestigungsgegenstand bohren (Bohrlochdurchmesser 12 mm)
2. Sicherungselemente aufstecken, Schaukelhaken durch Bohrlöcher stecken und mit je 1 Mutter fixieren.
3. Der Pfeil des Sicherungselements muss in Schaukelrichtung zeigen.
4. Schaukel einhängen und durch Hakendrehung nach rechts sichern (Ringsicherung geschlossen)
5. Muttern fest anziehen und mit 2. Mutter kontern

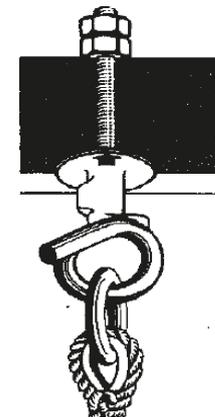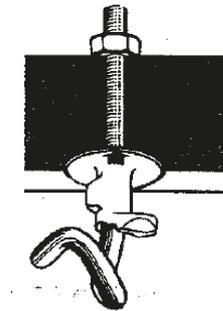

Geltungsbereich

Gemäß EN 71 sind diese Schaukelhaken bei paarweiser Verwendung für Kinder bis 14 Jahren mit einem max. Körpergewicht von 50 kg vorgesehen!

Wichtig

Um Unfälle zu vermeiden, sind diese Vorschriften unbedingt zu beachten

