


Steuerung mit Klartextmenü

Art.-Nr.: 79-7037

- Mikroprozessor gesteuert
- Selbsterklärende Klartextmenüführung
- auch von ungeübten Personen leicht zu bedienen
- verschiedene Anwenderprogramme speicherbar
- Licht separat schaltbar
- automatische Abschaltung nach Programmende und bei Kommunikationsausfall
- Fehlerüberwachung der Angeschlossenen Geräte
- Servicemenü für verschiedene Grundeinstellungen möglich
- digitale Anzeige von Zeit und Temperatur
- Angeschlossene Geräte einstellbar

Aufbau:

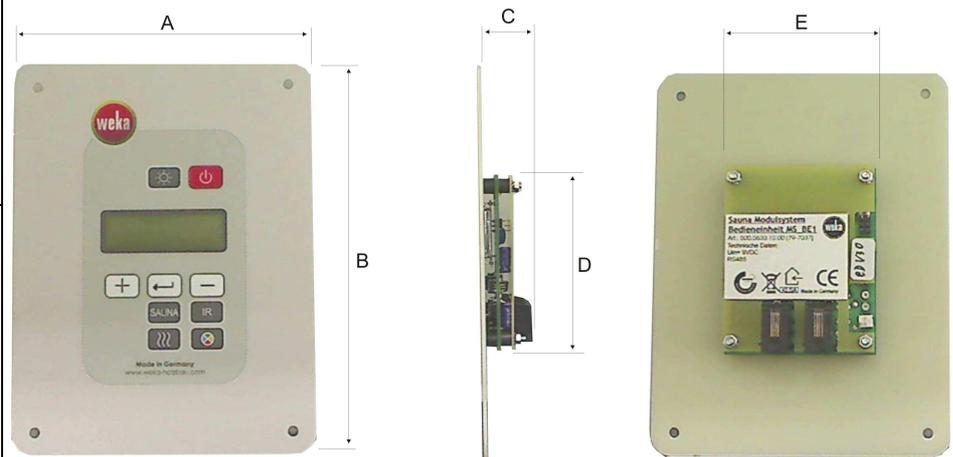

Technische Daten:

Nennspannung:
 Spannung:
 Temperatur:
 Toleranz Temp-Anzeige:

$U_{in}=9V$ (über Bus)
 max: $TU= 50^{\circ}C$
 2%

Typenschild:

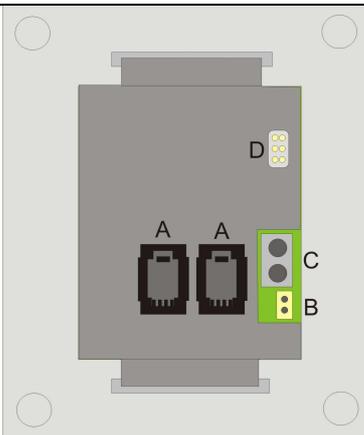


Abb. 1

Maße (ca. Angaben in Millimeter):

A	130
B	170
C	23
D	82
E	66

Anschlüsse:	
A B C D	Busanschluss RJ45 Jumper für Busabschluss Bankfühler (optional): (entfällt vorerst in Serie) Programmierschnittstelle (nur für Servicezwecke!)



Lieferumfang:				
Steuerung	Busleitung (2m)	Montagematerial		
				

Optional:				

Ersatzteilliste:	
Bezeichnung:	Artikelnummer:
Steuerung	79-7044
Busleitung 200cm	79-7049
Montagematerial	79-7051

Kundenfreigabe: (Datum/Unterschrift) <i>Customer's approval:</i> (date/ signature)

