

P437

Die Kamera P437 führt eine Welt der verbesserten 4K-Sicherheit an und lässt kein wichtiges Detail aus. Mit der vierfachen Auflösung von 1080p-HD-Kameras wird jedes Bild und jedes Video mit einer Klarheit der nächsten Stufe zum Leben erweckt. Der optische 5fach-Zoom stellt sicher, dass Ihnen nichts entgeht, auch nicht aus der Ferne. Sie müssen keine Kompromisse mehr bei der Bildqualität eingehen, wenn Sie sich auf ein schwer erkennbares Detail konzentrieren müssen.

1. Spezifikationen



1	Eingebautes Mikrofon
2	Schraubloch
3	Vandalensicheres Gehäuse
4	IR-LEDs

5	Objektiv
6	Spotlight
7	Lautsprecher



1	microSD-Kartensteckplatz
2	Reset-Taste

2. Einrichten und Installieren

Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel.

Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

P437



P437*1




1m Netzwurkkabel*1



Schnellstartanleitung *1



Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1



Schraubenpack*1



Wasserdichter Deckel *1




Reset-Nadel *1

Einrichten der Kamera in der App

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen.


1. Schließen Sie die Kamera über ein Netzwurkkabel an einen LAN-Anschluss Ihres Routers an.
2. Schalten Sie die Kamera mit dem Netzadapter ein.

HINWEIS: Sie können die Kamera mit einem PoE-Switch, einem PoE-Injektor, einem Reolink PoE NVR oder einem DC-12-Netzadapterl (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.

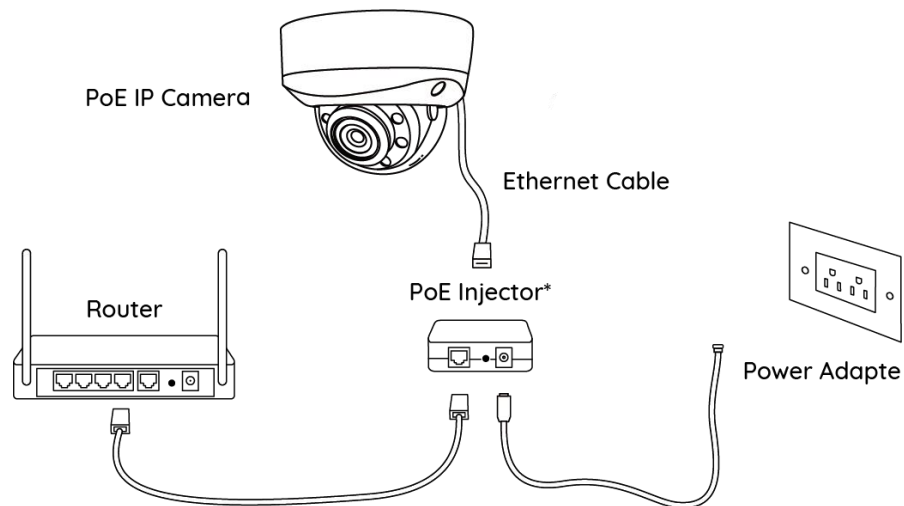

Hier ist eine Anleitung für die Ersteinrichtung der Kamera über die Reolink App.

Schritt 1. Tippen Sie auf das  Symbol in der oberen rechten Ecke.

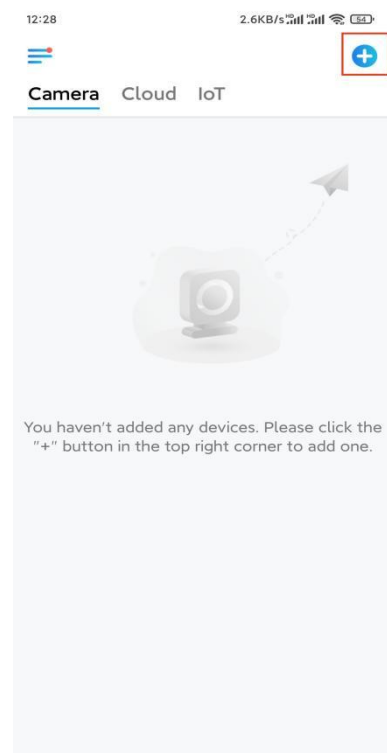


Hinweis: Wenn Sie die Option *Gerät automatisch hinzufügen* auf der Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite *Geräte* antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.


Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf

Licht tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.


Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

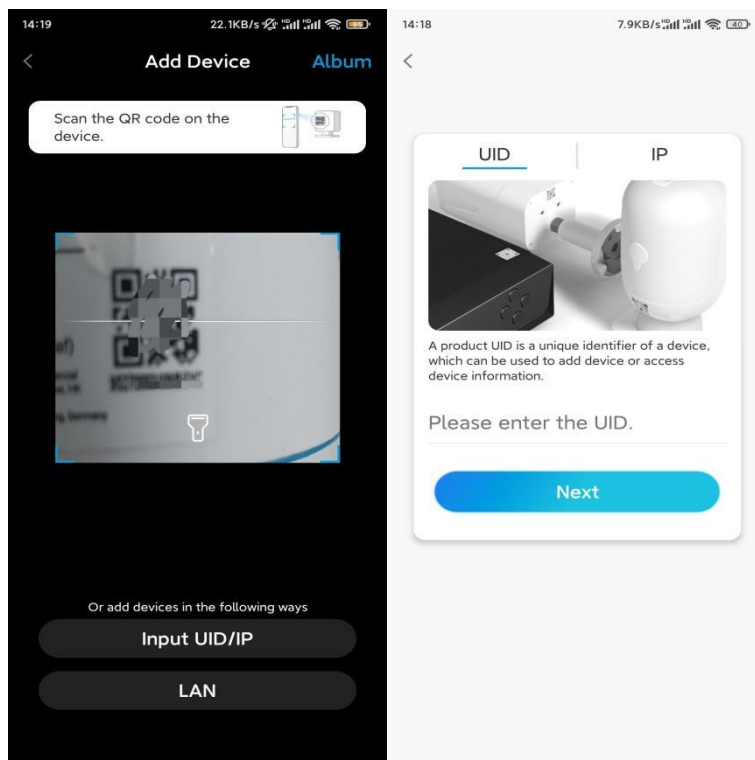

Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.

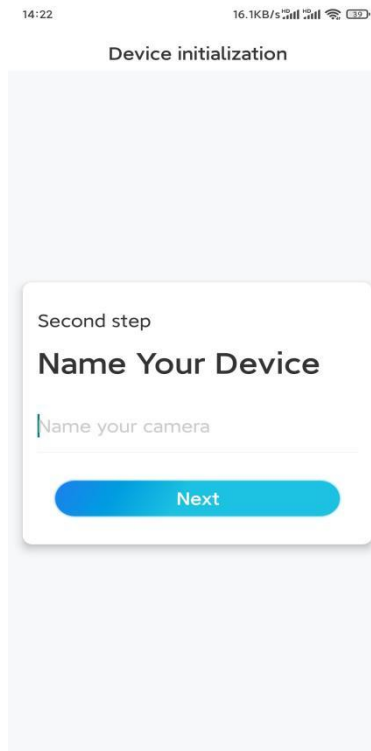


Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt die Live-Ansicht der Kamera checken.

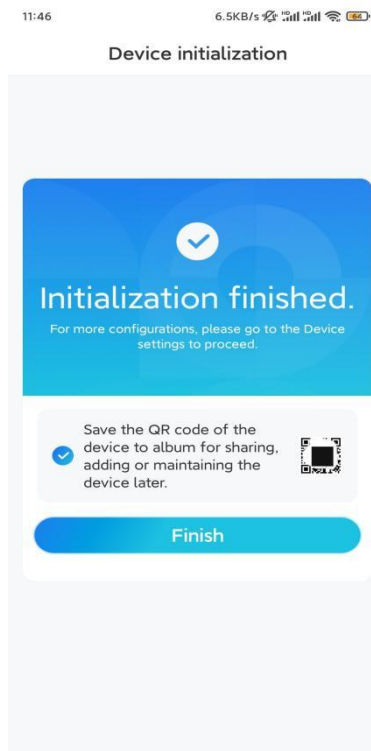


Kamera installieren

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation der Kamera.


Schritt 1. Bohren Sie die Löcher gemäß der Montageschablone. Montieren Sie dann die Halterungsbasis mit den mitgelieferten Schrauben.

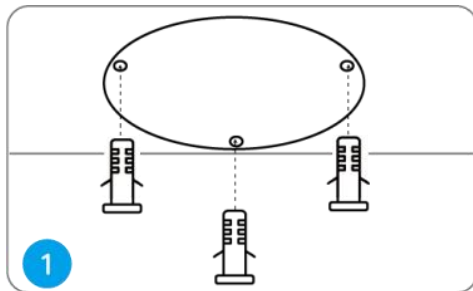


Schritt 2. Schrauben Sie die Kuppelabdeckung mit dem Inbusschlüssel von der Kamerabasis ab.

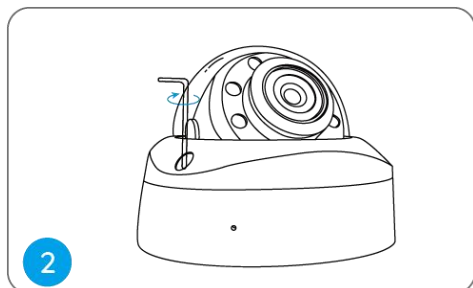


Schritt 3. Schrauben Sie die Kamerabasis an die Decke.

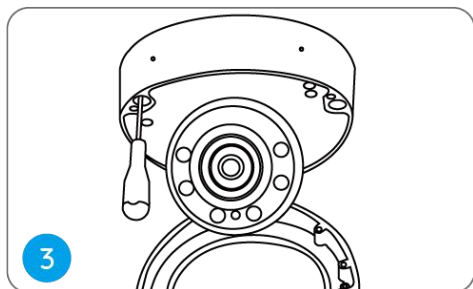

Schritt 4. Stellen Sie den Blickwinkel der Kamera nach Bedarf ein.

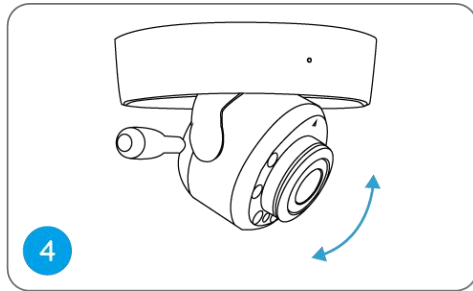

Schritt 5. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung an der Kamerabasis, indem Sie die Schrauben anziehen.

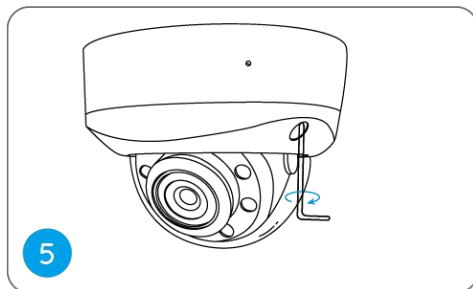

Fertig! Sie haben die Kamera erfolgreich montiert.