

## WEPOS Granit & Marmor Imprägnierung

### Beschreibung

Kalk- und wasserabweisende Imprägnierung. Dauerhafter Schutz. Auch zur Fugenversiegelung.

### Wirkung:

Gebrauchsfertige Spezial Imprägnierung zum Schutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Farben, Öl und Fett. Erleichtert die Reinigung. Fleckbildende Flüssigkeiten können abgewischt werden bevor sie in die Oberfläche eindringen. Schützt Fugen vor wässrigen und öligen Verfleckungen.

### Einsatzbereich:

Im Innen- und Aussenbereich für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine, wie polierter, geschliffener oder sandgestrahlter Marmor, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Quarzit, Betonwerkstein, Terrazzo, Schiefer, polierter, geschliffener, geflammter oder sandgestrahlter Granit, Klinker und Keramik, Cotto. Für Böden, Wände, Tische, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Bäder – insbesondere verkleidete Duschen – oder Küchenzeilen.

### Anwendung:

Untergrund muss vor der Behandlung trocken, sauber und saugfähig sein. Je mehr vom Stein aufgesaugt wird, umso besser ist die Wirkung. Pur mit einem weichen Pinsel oder Kunststoffrolle satt und gleichmäßig – der Saugfähigkeit des Belags angepasst – auftragen. Ein nochmaliger Auftrag erhöht die Wirksamkeit, jedoch nur soviel aufbringen, wie der Untergrund aufnehmen kann. Ca. 1 Stunde einwirken lassen, dann nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen saugfähigen Tuch wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurück bleiben. Die Trocknungszeit beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit behandelte Fläche nicht begehen. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

### Hinweis:

Natursteine sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr unterschiedlich und können unterschiedlich reagieren. Daher immer an unauffälliger Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Bei poliertem Marmor können

durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch wesentlich geringer als bei ungeschütztem Marmor und leichter zu reinigen.

### Verpackungseinheit

1000 ml Blechflasche  
(4 Stck. im Karton)

### Technische Daten

- Dichte: 0,77 g/ml
- pH-Wert: n.a.
- Aussehen: klar
- Geruch: mild

### Verbrauch:

1 L reicht für 10 – 25 m<sup>2</sup>.

### Gefahrenhinweise:


Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

### Zusätzliche Angaben:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen. Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), schwere Alkylat-

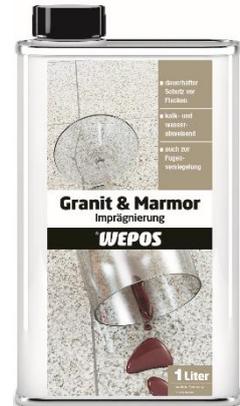

Stand 07/2022

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.