


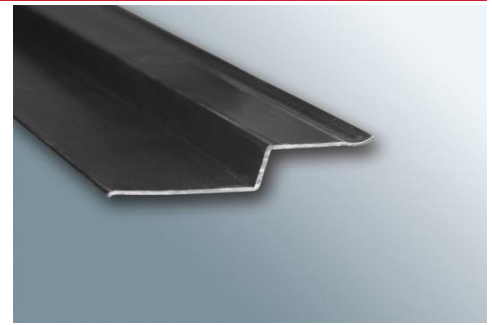

guttabetta Abdeckprofil

Rohstoff:	Polyvinylchlorid (PVC)
Materialstärke / Wandstärke:	1,35 mm
Breite:	ca. 80,00 mm
Tiefe:	ca. 15,00 mm
Farben:	schwarz
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis + 60 °C
E-Modul:	~ 3700 Mpa
Schlagzähigkeit nach Charpy:	> 8 KJ/m ²
UV-Schutz:	ohne
Brandverhalten:	B1 (nach DIN 4102)
Lineare Wärmeausdehnung:	0,08 mm/m °C
Anwendung:	Als Oberkantenabschluss für die Noppenbahnen
Garantie:	Gewährleistung nach BGB
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

Stand: 08.02.2018

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Waldemar Karsten | Tel.: 0781 609-220 | Fax: 0781 609-3220 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com