

# TECHNISCHES DATENBLATT

DE Flairstone Universalstein klein natur

## PRODUKTDEFINITION

Geradliniger, vielseitiger Mauer-, Pflaster- und Gestaltungsstein mit Ecken und Kanten für die nicht tragende Gartengestaltung.

## EINSATZBEREICHE


Stufen, Wege, Pflasterflächen, Mauerabdeckungen, Randleiste

## VORTEILE

- Frost-Tausalzbeständig
- Allrounder durch das optimierte Steinformat
- stehend versetzt gut geeignet für Rundungen
- einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- perfekt für Mauerabdeckungen
- passend zum Flairstone Universalstein groß

## TECHNISCHE DATEN

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe                         | Gelb, Grau, Toskana |
| Nennmaß (mm)                  | 300 x 240           |
| Rastermaß (mm)                | 305 x 245           |
| Steindicke (mm)               | 60                  |
| Kantenausbildung              | Natur               |
| Gewicht (kg/Stk.)             | ca. 10              |
| Flächengewicht (kg/m²)        | ca. 134             |
| Bedarf (Stk./m²)              | ca. 13,40           |
| Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339 | PKDSH 30            |

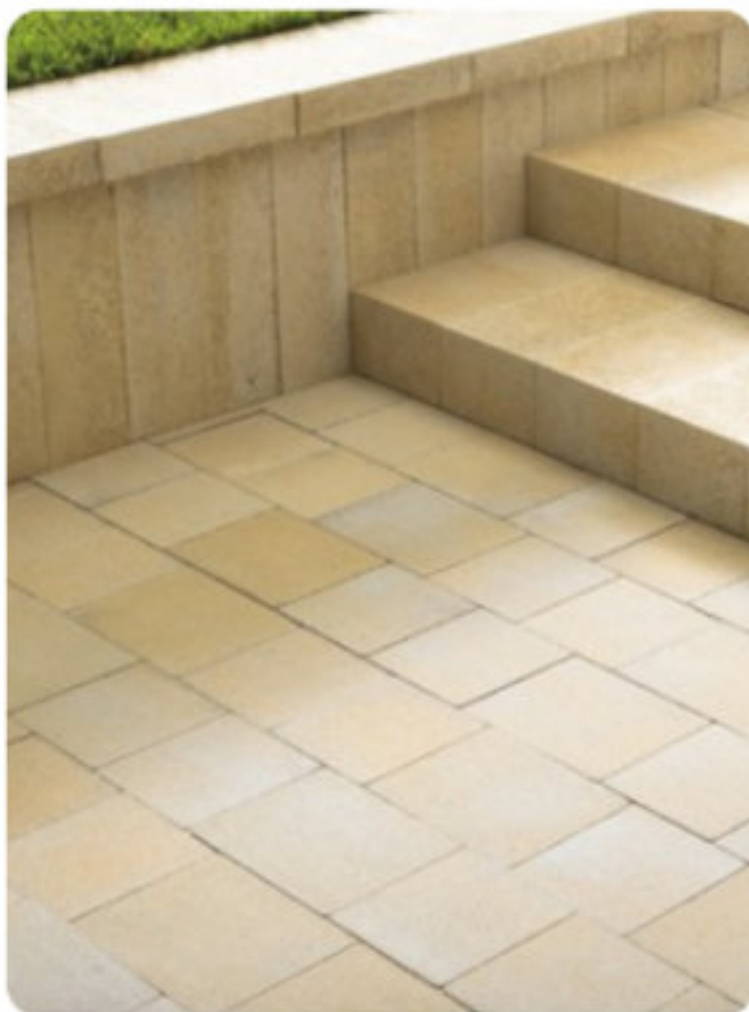

## FORM UND GESTALTUNG

**Oberflächengestaltung:** Oberfläche Natur

**Fugenausbildung (bei Verlegung als Pflaster):** Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

**Verband (bei Verlegung als Pflaster):** Mit dem Format lassen sich verschiedene Verbände verlegen (versetzter Verband). Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

**Seitlicher Abschluss:** Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

**Verlegearten:** Handverlegung

## BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

**Rutschsicherheit:** Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.

**Salzstreuerung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

## ALLGEMEINERHINWEIS

Bei der Verlegung von Pflasterflächen bitte entsprechend der Bautechnik allgemeine Verlegevorschriften einhalten. Jede verlegte Pflasterfläche muss mit einem Mindestgefälle von 2% eingebaut bzw. verarbeitet werden. Die fertig gestellte Pflasterfläche sollte im Nachgang der Verlegung vor Verunreinigungen und möglichen Erdresten geschützt werden. Leichte Farbunterschiede können in sehr seltenen Fällen, bedingt durch die natürliche Förderung im Produktionsprozess und abweichende Produktionschargen, entstehen.

V\_09/2024, 1/1

**FLAIR STONE**®