

**DE** **Datenblatt**

**LED Lichtschlauch IP65**



**Energiesparender LED Lichtschlauch**

Flexibel einsetzbar als Arbeitslicht, Garten- sowie Baustellenbeleuchtung.

Montageart: universell montierbar  
 Farbe: transparent  
 Material: Polycarbonat







Art.Nr. 2802.50009.0096

EAN 9008954265217

**Elektrik**

Lichtquelle: LED - nicht austauschbar  
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Stunden  
 Länge: 10m  
 Leistung: 12W/m gesamt: 120W  
 Lichtstrom: 1150lm/m (φuse 360°) gesamt: 11500lm  
 Anzahl LED: 180LED/m  
 Farbwiedergabe: CRI >80  
 Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K  
 Lichtaustritt: direkt  
 Symmetrie: symmetrisch  
 Abstrahlwinkel: 111°  
 Dimmbar: nein  
 Betriebsgerät: LED- Treiber (integriert, nicht austauschbar)  
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Leuchtenanschluss: Konturenstecker CEE 7/17, Rundsteckverbinder 2-polig  
 Anschlusskabel 2x 1,5mm<sup>2</sup> H07RN-F, ca. 150cm



**Gehäusedaten**

Farbe: transparent  
 Material Gehäuse: Polycarbonat  
 Material Abdeckung: Polycarbonat

**Schutztechnik**



Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung  
 Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

**Zubehör**

exklusive: **Kabeltrommel für Lichtschlauch für 25m** 2802.99016.0096

**Abmessungen**

bxh = Breite x Höhe l = Länge  
 bxh 18 x 8mm  
 l 10m

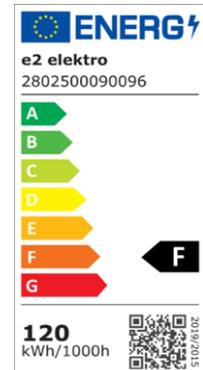

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**  
 Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.  
 Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.  
 Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.  
 Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.