

Produktbeschreibung

Mit dem Nutclip M können Sie genutete Terrassendielen nicht sichtbar an der Unterkonstruktion befestigen. Der Nutclip M darf ausschließlich für bewegungsarme Terrassenbeläge verwendet werden. Zu bewegungsarmen Terrassenbelägen gehören u. a. folgende Holzarten, Behandlungsmethoden und Verbundmaterialien: Lärche, Douglasie, Wood-Polymer-Composites (WPC) und Thermohölzer.



Eigenschaften

- Zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Dielen
- Verwendbar mit Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen
- Witterungsbeständig
- Automatisch vorgegebener Dielenabstand von 6 mm
- Kombinierbar mit verschiedenen seitlichen Nutgeometrien

Material

- Edelstahl 1.4016, schwarz beschichtet



Nutclip M Anwendung

HS Terra Nutclip M

Art.-Nr.	Abmessung ^{a)}	Material	Inhalt	VPE*
628574	10,75 x 23,6 x 40 mm	Edelstahl 1.4016, schwarz beschichtet	250	1
628529	10,75 x 23,6 x 40 mm	Edelstahl 1.4016, schwarz beschichtet	25	1

^{a)} Breite x Höhe x Länge
*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Technische Informationen

Notwendige Nutgeometrie

Bei Unklarheiten, ob das Produkt für Ihr Projekt geeignet ist, sprechen Sie zunächst mit Ihrem Holzhändler und erkundigen Sie sich nach den genauen Maßen der seitlichen Nuten. Der M-Clip kann für Ihre Dielen genutzt werden, wenn die seitliche Nut mit den hier angezeigten Maßen übereinstimmt.




Drehmoment

Ein zu hohes Drehmoment kann zur Beschädigung oder Fehlfunktion der Verbindung führen. Achten Sie daher auf die angepasste Drehmomenteinstellung sowie das Ausschalten der Schlagfunktion an Ihrem Schraubgerät.




Hinweis


Die Schichtdicke liegt bei ca. 45µm umlaufend. Qualität der Klammer gemäß zuvor gesandtem Prüfbericht 744h Salzsprühnebeltest. Neutrale Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227:2017-07 in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-6:2018-06

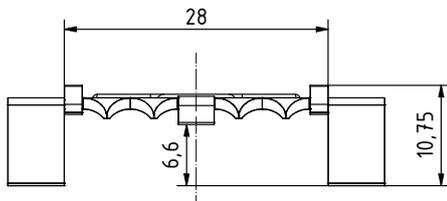

Seitenansicht

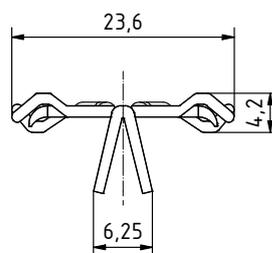

Vorderansicht

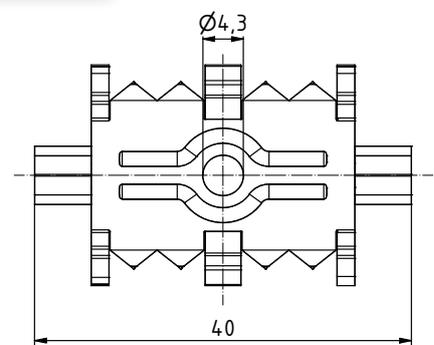

Draufsicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.