


# Masterfloor 8.0 Standardd.

## Descrierea produsului

P D58  
Versiune: 09.23



### Structura

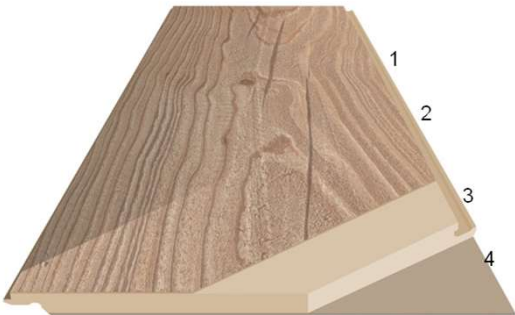

- 1 Strat de acoperire cu rezistență ridicată la abraziune
- 2 Hârtie de decor
- 3 Placă suport HDF Optima
- 4 Partea opusă

### Profil



Kaindl Loc real V rost în lungime  
Profil longitudinal

Kaindl Loc  
Profil transversal și longitudinal

| Verificări                                                          | Podele1<br>Simboluri          | Rezultate                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni panou                                                    |                               | 1383x193x8mm                                                                                                     |
| Clasa de utilizare conform<br>solicitare în conformitate cu         | EN ISO 10874<br>EN 13329      | <br><b>32</b>                 |
| Rezistența privind<br>stresul de abraziune                          | EN 13329                      | <br><b>AC4</b>                |
| Rezistență la bilă mică<br>Solicitare la impact bilă mare           | EN 13329                      | <br><b>≥12N<br/>≥750mm</b>    |
| Conținutul de formaldehidă al<br>plăcii suport înainte de acoperire | EN 120 DIBT-<br>Directiva 100 | <br><b>E1</b> <b>[Europa]</b> |
| Emisii formaldehidă                                                 | EN 717-1<br>EN 717-2          | < 0,1 ppm<br>< 3,5 mg/h m²                                                                                       |

Toate valorile indicate sunt valori aproximative - nu pot fi excluse fluctuațiile datorate producției. 1) Informații la [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)

|                                                                           |                                 |                                                                                      |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                 |                                                                                      |                                                                                  |
| Emisie de formaldehidă                                                    | CARB                            |                                                                                      | CARB Faza 2                                                                      |
| Umflarea marginilor                                                       | EN 13329                        |   | ≤ 15%                                                                            |
| Rezistență termică                                                        | ISO 8302                        |   | 0,0780 m².K/W                                                                    |
| Conținut de umiditate din fabrică                                         | EN 322                          |                                                                                      | 4 - 7 %                                                                          |
| Comportament la arsuri de țigară                                          | EN 438-2.18                     |   | Grad 4                                                                           |
| Rezistența la lumină                                                      | EN ISO 105-B02<br>EN 20105 A-02 |   | Mai bun decât nivelul 6 Scala albastră Woll<br>Mai bun decât nivelul 4 Scala gri |
| Rezistența la ridicare uscată                                             | EN 13329                        |                                                                                      | ≥ 1,25 N/mm²                                                                     |
|                                                                           |                                 |                                                                                      |                                                                                  |
| Rezistența la pete                                                        | EN 438-2.15                     |   | Grupa 1-2      Grad 5<br>Grupa 3      Grad 4                                     |
| Comportament la foc                                                       | EN13501-1                       |   | Cfl , s1                                                                         |
|                                                                           |                                 |                                                                                      |                                                                                  |
| Frecarea de alunecare μ                                                   | EN 13893                        |  | ≥ 0,3                                                                            |
| Stabilitate dimensională                                                  | EN 13329                        |                                                                                      | Lungime și lățime ≤ 0,9 mm                                                       |
| Rectilinitatea marginilor                                                 | EN 13329                        |                                                                                      | ≤ 0,30 mm /m                                                                     |
| Diferența de înălțime între<br>elemente unite între ele                   | EN 13329                        |                                                                                      | Maximum ≤ 0,15 mm<br>Medie ≤ 0,10 mm                                             |
| Perpendicularitate                                                        | EN 13329                        |                                                                                      | ≤ 0,2 mm / lățime panou                                                          |
| Planeitate transversală                                                   | EN 13329                        |                                                                                      | concavă <= 0,3 mm<br>convexă <= 0,4 mm<br>concavă <= 7 mm                        |
| Planeitate longitudinală                                                  | EN 13329                        |                                                                                      | convexă <= 14 mm<br>+/- 2mm                                                      |
| Decalaj decor pentru decoruri de sistem<br>decor pentru pardoseli de nave | Decalaj                         |                                                                                      | +/- 4mm                                                                          |

1)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)