

DE Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte BASIC



Formschöne, flache und energieeffiziente LED Feuchtraum-Wannenleuchte

LED Tubes können bei Bedarf getauscht werden

Montage im Freien möglich - montagefreundlich mittels zwei Montageklammern



Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: grau
Material: ABS / Polycarbonat



Art.Nr. 2000.19718.1696 BASIC M 1x18W
Art.Nr. 2000.19818.1696 BASIC M 2x18W


EAN
9008954065459
9008954065466

Elektrik

Lichtquelle: LED Tube (inklusive & austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 1x18W 2x18W
Lichtstrom: 2000lm 4000lm
Farbwiedergabe: CRI >80 (φ_{use} 360°, brutto)
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 185°
Dimmbar: nein
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte öffnen - LED Röhre(n) herausnehmen
- > Leuchte auf Klammern aufschnappen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED Röhre(n) wieder einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Leuchte mittels Clips schließen
- > Netzspannung einschalten

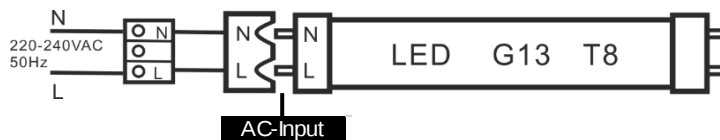

Gehäusedaten

Farbe: grau
Material Gehäuse: ABS
Material Abdeckung: Polycarbonat transparent
Verschlussart: PC Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP 65
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -25°C bis +45°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Zubehör

Decken-Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

BASIC M 1x18W lxbxh 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W lxbxh 1270 x 97 x 51mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2000190180099).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Světlo do vlhka BASIC



Moderní a úsporné LED svítidlo do vlhka
LED trubice mohou být dle potřeby vyměněny
Možná montáž ve venkovním prostředí



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: šedá
Materiál: ABS / Polykarbonát



E2 číslo: 2000.19718.1696 **BASIC M 1x18W**
E2 číslo: 2000.19818.1696 **BASIC M 2x18W**

EAN
9008954065459
9008954065466

Technická data

Světelným zdrojem: LED Tube (včetně & vyměnitelná)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 1x18W 2x18W
Světelný tok: 2000lm 4000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 185°
Stmívatelné: ne
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová

Materiál

Barva: šedá
Tělo světla: ABS
Kryt: Polykarbonát transparentní
Uzávěr: PC klipsny

Ochrana

Stupeň krytí: IP 65
odolnost vůči nárazu: IK06
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -25°C na +45°C

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky


Rozměry

dxsxv = délka x šířka x výška

BASIC M 1x18W dxsxv 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W dxsxv 1270 x 97 x 51mm

Montáž + Připojka

- > Přerušte síťové napětí
- > Namontujte montážní držáky na pevný povrch
- > Otevřete světlo - vyjměte LED trubici.
- > Zaklapněte světlo na držáky
- > Zasuňte kabel do příslušných otvorů ve světle
- > Připojte světlo podle náčrtu
- > Znovu vložte trubici LED (všimněte si označení L/N)
- > Zavřete svítidlo pomocí klipů
- > Zapněte síťové napětí

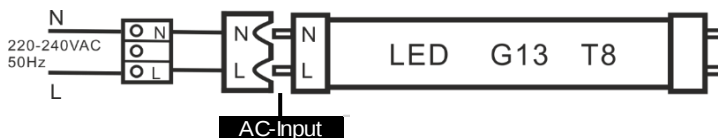

Oprave závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E** (2000190180099).

[EN] Datasheet

Moisture proof luminaire BASIC



Elegant, flat and energy-efficient LED moisture proof luminaire

The LED tubes can be replaced if necessary

Outdoor installation possible - easy to install using two mounting brackets



Installation: surface mounted
Colour: grey
Material: ABS / Polycarbonate



Item no. 2000.19718.1696 BASIC M 1x18W
Item no. 2000.19818.1696 BASIC M 2x18W


EAN
9008954065459
9008954065466

Electric data

Lightsource: LED Tube (included & changeable)
Rated lifetime: L70/B50 (25°C) 25.000 hrs.
Power: 1x18W 2x18W
Rated luminous flux: 2000lm 4000lm (φ_{use} 360°, gross)
Colour rendering index: CRI >80
Colour temperature: 4000K
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 185°
Dimmable: no
Input power: 220 - 240V AC / 50Hz
Connection: Screw terminal 2-pole

Installation + connection

- > Switch off mains voltage
- > Mount mounting brackets on solid surface
- > Open the lamp - remove the LED tube(s)
- > Snap the lamp onto the brackets
- > Insert the cable into the openings provided in the lamp
- > Connect the lamp as per the sketch
- > Re-insert the LED tube(s) (note the L/N marking)
- > Close the lamp using the clips
- > Switch on mains voltage

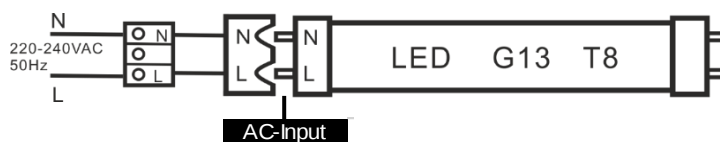

Housing

Colour: grey
Material housing: ABS
Material cover: Polycarbonate transparent
Closure type: PC Clips

Protection

IP rating: IP 65
Impact resistance: IK06
Protection class: SK II protective insulated
Operating temperature: -25°C to +45°C

Troubleshooting

- > Check voltage
- > Check connection
- > Check cable

Accessory

Quick mounting brackets (INOX), screws and dowels

Dimensions

lxbxh = length x width x height

BASIC M 1x18W lwxh 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W lwxh 1270 x 97 x 51mm

This product contains a light source of energy efficiency class E (2000190180099).

The safety of the device can only be guaranteed if the safety and usage instructions are observed.

This product may only be used for its intended purpose - any other use is considered improper and dangerous.

Installation may only be carried out by qualified personnel in compliance with the applicable technical regulations.

The mains voltage must be disconnected before installation or any other work on the device.

The device must not be modified. Any modification will invalidate the warranty and may make the product dangerous.

SK

Dátový list

Svetlo do vlhka BASIC



Moderné a úsporné LED svieidlo do vlhka
LED trubice môžu byť podľa potreby vymenené.
Možná montáž do vonkajšieho prostredia.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: sivá
Materiál: ABS / Polykarbonát



E2 číslo: 2000.19718.1696 **BASIC M 1x18W**
E2 číslo: 2000.19818.1696 **BASIC M 2x18W**

EAN
9008954065459
9008954065466

Technická data

Svetelný zdroj: LED-Tube (vrátane & vymeniteľná)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 1x18W 2x18W
Svetelný tok: 2000lm 4000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 185°
Stmievateľné: nie
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidlá: Svorkovnice 2-pólová

Materiál

Farba: sivá
Telo svetla: ABS
Kryt: Polykarbonát transparentný
Uzáver: PC klipsny

Ochrana

Stupeň krytia: IP 65
odolnosť proti nárazu: IK06
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -25°C na +45°C

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky


Rozmery

dxsxv = dĺžka x šírka x výška

BASIC M 1x18W dxsxv 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W dxsxv 1270 x 97 x 51mm

Montáž + pripojenie

- > Vypnite sieťové napätie
- > Montážne konzoly namontujte na pevný povrch
- > Otvorte lampu - vyberte LED trubicu(y)
- > Zasuňte svietidlo na držiaky
- > Kábel zasuňte do príslušných otvorov v lampe
- > Pripojte lampu podľa náčrtu
- > Znova vložte LED trubicu(y) (všimnite si označenie L/N)
- > Zatvorte lampu pomocou svoriek
- > Zapnite sieťové napätie

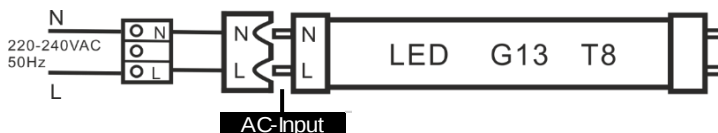

Oprave závadu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E** (2000190180099).

SL

Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore BASIC



Lep design in energijsko varčna LED svetilka za vlažne prostore

LED cevi se lahko zamenjajo

Montaža z dvema montažnima sponkama


Montaža: nadomet strop / stena
Barva: siva
Material: ABS / polycarbonat

Št.artikla 2000.19718.1696 BASIC M 1x18W
Št.artikla 2000.19818.1696 BASIC M 2x18W


EAN
9008954065459
9008954065466

Elektro

Svetlobni vir: LED-Tube (vključno & zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 1x18W 2x18W
Svetilnost: 2000lm 4000lm (φ_{use} 360°, bruto)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 185°
Zatemniti: no
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna

Montaža + Povezava

- > Izklopite omrežno napetost
- > Namestite nosilce na trdno površino
- > Odprite svetilko - odstranite LED cev(-e)
- > Svetilko pritrdite na nosilce
- > Vstavite kabel v predvidene odprtine v svetilki
- > Svetilko priključite po skici
- > Znova vstavite LED-cev (upoštevajte oznako L/N)
- > Svetilko zaprite s sponko
- > Priklopite napetost

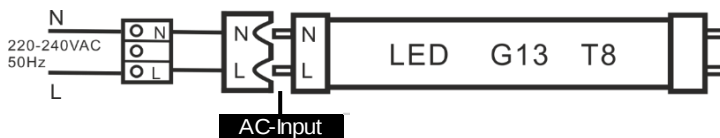

Ohišje

Barva ohišja: siva
Material ohišja: ABS
Pokrov: polycarbonat transparent
Zaključek: PC Clips

Varnost

Zaščita: IP 65
odpornost na udarce: IK06
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -25°C za +45°C

Oprave zavadu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki

Mere

dxsxx = dolžina x širina x višina

BASIC M 1x18W dxšxv 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W dxšxv 1270 x 97 x 51mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2000190180099).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Svetiljka za vlažan prostor BASIC



Ljep disajn i energetski štedna LED svjetilka za vlažan prostor

LED cjevi se mogu mjenjati
Instalacija sa dva montažna kvačila



Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: siva
Material: ABS / polycarbonat



Br.artikla 2000.19718.1696 **BASIC M 1x18W**
Br.artikla 2000.19818.1696 **BASIC M 2x18W**


EAN
9008954065459
9008954065466

Elektro

Izvor svjetlosti: LED-cjevi (izmjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 1x18W 2x18W
Svjetlost: 2000lm 4000lm
Renderiranje boja: CRI >80 (φ_{use} 360°, bruto)
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 185°
Zatamnjenja: ne
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 2-polna

Montaža + spajanje

- > Izključite napon
- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Otvorite svjetilku - izvadite cjevi
- > Kućište pričvrstite na kvačila
- > Uvucite kabal
- > Spojite po šemi
- > LED cjevi namjestite (uvažavajte L/N)
- > Zatvorite svjetilku
- > Priklopite napon

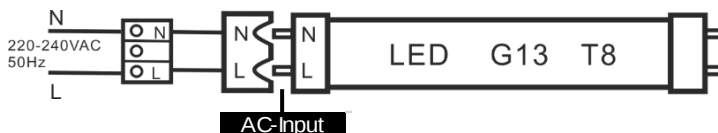

Kućište

Boja kućišta: siva
Materijal kućišta: ABS
Poklopac: polycarbonat transparent
Zatvarači: PC Clips

Sigurnost

Zaštita: IP 65
otpornost na udarce: IK06
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -25°C u +45°C

Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Pribor

Montažni luk za pričvrstivanje na strop, vijci s umjecima

Mere

dxsxv = duljina x širina x visina

BASIC M 1x18W dxsxv 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W dxsxv 1270 x 97 x 51mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2000190180099).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izključiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

Lámpa vizes helyiségekbe BASIC



Formatervezett, lapos és energiatakarékos LED por- és páramentes lámpatest

A LED-csövek cserélhetők

Kültérre is alkalmas - két rögzítőkapocs segítségével könnyen felszerelhető



Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: szürke
Anyaga: ABS / Polikarbonát



Termékszám: 2000.19718.1696 **BASIC M 1x18W**
Termékszám: 2000.19818.1696 **BASIC M 2x18W**


EAN
9008954065459
9008954065466

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Teljesítmény: 1x18W 2x18W
Fényáram: 2000lm 4000lm
Színvisszaadási fokozat: CRI >80 (φ_{use} 360°, brutto)
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 185°
Szabályozható: nem
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú csavaros

Szerelés + csatlakoztatás

- > Kapcsolja ki a hálózati feszültséget
- > Szerelje fel a tartókonzolatokat szilárd felületre
- > Nyissa ki a lámpát – vegye ki a LED csövet
- > Pattintsa a lámpát a tartókra
- > Dugja be a kábelt a megjelölt nyílásba az ábrán látható módon
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Helyezze vissza a LED csövet (ügyelje az L/N jelölésre)
- > Zárja le a lámpát
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

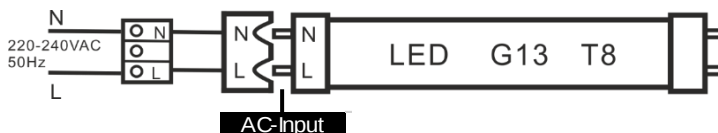

Lámpatest adatai

Szín: szürke
Ház anyaga: ABS
Búra anyaga: Polikarbonát átlátszó
Rögzítése: PC klips

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 65
ütésállóság: IK06
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -25°C és +45° között

Hiba esetén

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

Tartozék

Meny. tartókonzol rozsdamentes acélból, csavarok, tiplik

Méretek

hxszm = hosszúság x szélesség x magasság

BASIC M 1x18W hxszm 1270 x 60 x 51mm
BASIC M 2x18W hxszm 1270 x 97 x 51mm

Ez a termék a következő
energiahatékonysági osztályú
fényforrást tartalmazza **E**
(2000190180099).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.