


HABA-BETON



Artikel Id 14186  
Artikelnummer 456100096  
Artikelgruppe 21-01  
Zeichnungsnummer HD-223  
Druckdatum 30.06.2025 08:53:24



PL Produktion Lager  
PB Produktion Bestellung  
LA Lager  
BE Bestellung  
HL Handel Lager  
HB Handel Bestellung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GAR | TEI | GSB | MAN | AIC | KUC | NUS | UJZ | TUS | TUK |
| BE  | -   | BE  | BE  | BE  | BE  | BE  | PB  | BE  | BE  |

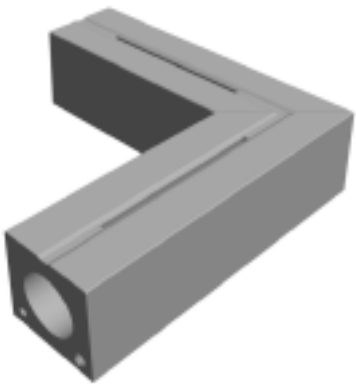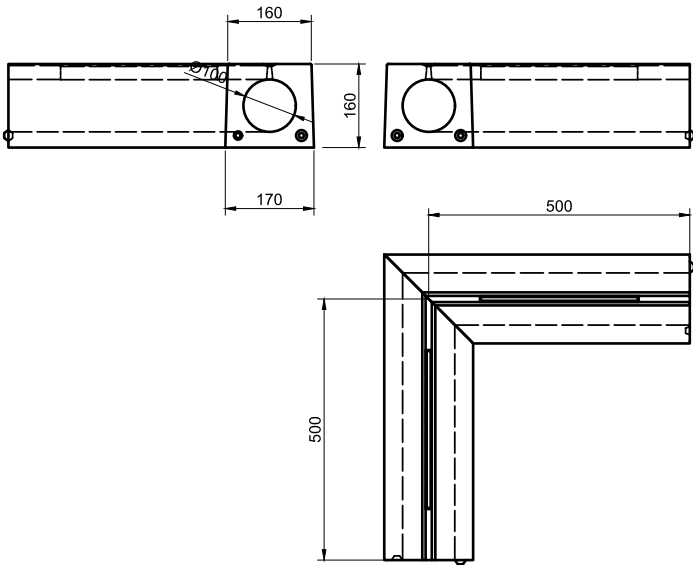

|                    |                                                                                                                                        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Artikelbezeichnung | HABA Drain/100/Kl.C/1,00m/Eben/Winkel/US/Links                                                                                         |        |
| Hersteller         | HABA-Beton, Johann Bartlechner KG, Kirchenstraße 8, DE, 84558, Kirchweidach +49/8634/6240-0, info@haba-beton.de                        |        |
| Hersteller         | HABA-Beton, Johann Bartlechner GmbH & Co. KG, Gewerbestraße-Nord 3, AT, 3134, Nußdorf ob der Traisen +43/2783/4138, info@haba-beton.at |        |
| Hersteller         | HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o., ul. Niemiecka 1/Olszowa, PL, 47-143, Ujazd +48/77/4056-900, info@haba-beton.pl               |        |
| Hersteller         | KAPRIN Sp. z o.o., ul. Zielona 7, PL, 32-065, Krzeszowice +48/12/6556070, kaprin@kaprin.pl                                             |        |
| Gewicht            | 45                                                                                                                                     | kg/STK |
| Zeichnung          | HD-223                                                                                                                                 |        |
| Land               | AT                                                                                                                                     |        |

|       |                      |                                                |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|
| Norm  | ÖNORM EN 1433        |                                                |
| Art   | Winkel Links         |                                                |
| Art   | HABA-Drain           |                                                |
| Art 1 | Kl. C                |                                                |
| DN    | Nennweite            | 100 mm                                         |
| fr    | Fließrichtung        | LINKS 90°                                      |
| sl    | Schenkellänge        | 500 mm                                         |
| tO    | Oberflächentyp       | Eben                                           |
| da    | Dichtungsart         | Keilgleitdichtung                              |
| dw    | Dichtung - Werkstoff | SBR                                            |
| d     | Dichtung             | NBR (gegen Aufpreis)                           |
|       | Produktionsart       | schalungserhärtet                              |
|       | Belastungsklasse     | C 250                                          |
|       | Typ Fundament        | Typ I (kein lastabtrag. Fundament/Ummantelung) |
|       | Betongüte            | C35/45 B7                                      |
|       | Expositionsklassen   | XC 4, XW 2, XD 3, XF 4, XA 1L                  |
| LN    | Nennlänge            | 1,0 m                                          |
| l1    | Baulänge             | 1,00 m                                         |
| l2    | Gesamtlänge          | 1,00 m                                         |
| h     | Höhe                 | 160 mm                                         |
| tS    | Schlitztyp           | unterbrochen                                   |
| aS    | Schlitzanzahl        | 2 Stk                                          |
| bSo   | Schlitzbreite oben   | 12 mm                                          |
| fS    | Schlitzfläche        | 72 cm²                                         |
| IS    | Schlitzlänge         | 300 mm                                         |