


Geräteblatt Kaminofen Rubus Easy

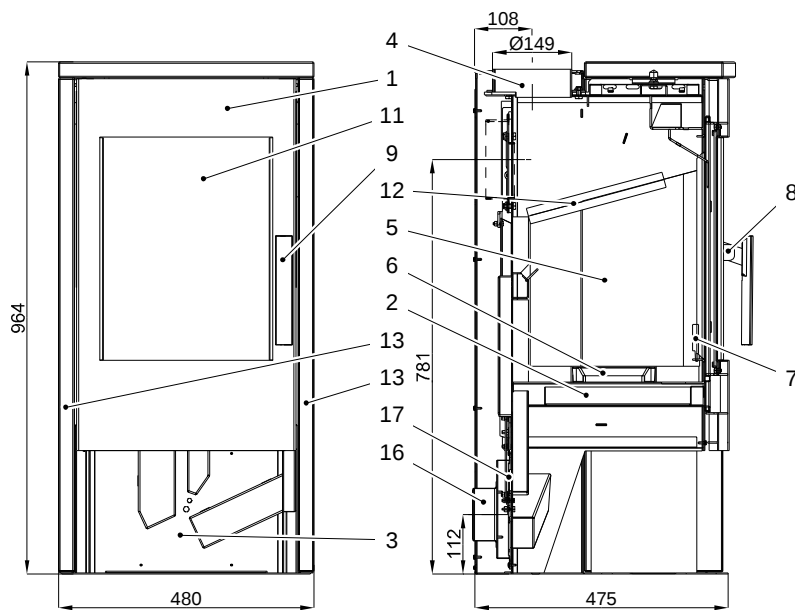


Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

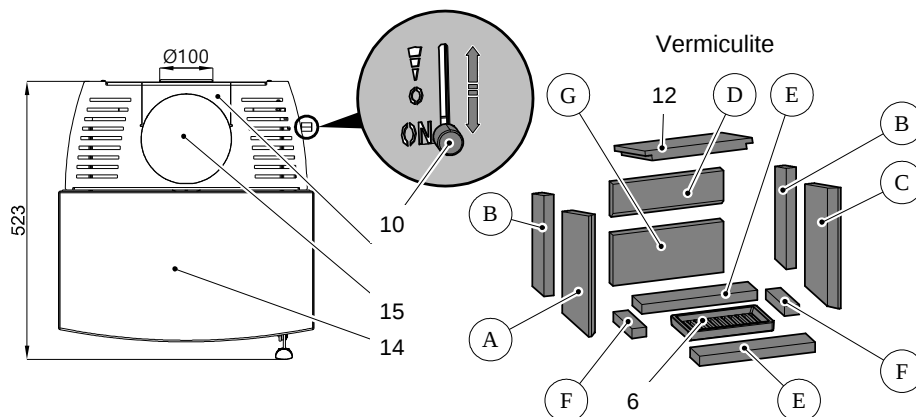

Artikel Nr.	Stein Nr.	Abmessung
auf Anfrage	A	
auf Anfrage	B	
auf Anfrage	C	
auf Anfrage	D	
0429415005505	E	30x80x355
0429415005506	F	30x45x155
auf Anfrage	G	

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Luftregler (10) Anheizen	Luftregler (10) Geschlossen	Luftregler (10) Heizbetrieb
Scheitholz:	2 Scheite (ca. 1,5 – 2,0 kg)	Position unten (10 Minuten)	Position mitte	Position oben

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
auf Anfrage	1	Feuerraumtür - schwarz	0429515016102	13	Seitenwand – Serpentino
0429415005030	2	Aschekasten	0429515135102	13	Seitenwand – Grey Woodstone
-	3	Holzlagerfach	0429515006101	14	Deckplatte – Woodstone Prestige
0434215005049	4	Rauchrohrstutzen	0429515016101	14	Deckplatte – Serpentino
-	5	Schamotte	0429515135101	14	Deckplatte – Grey Woodstone
0429415005005	6	Rost 260x152x28	auf Anfrage	15	Abdeckung - schwarz
auf Anfrage	7	Stehrost 70x280 - schwarz	auf Anfrage	16	Außenluftanschluss Ø100
0429515055318	8+9	Türgriff mit Türgriffaufnahme	auf Anfrage	17	Luftreglereinheit
0420915005625	10	Easycontrol - Reglerknopf	-	-	
0429515055306	11	Glasscheibe 438x320	0040300110005	-	Dichtung Türe 11 mm
auf Anfrage	12	Zugumlenkplatte 30x264x330	0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm
0429515006102	13	Seitenwand – Woodstone Prestige			

Technische Daten:		Rubus 295.15-ST	
Höhe	964 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	300°C
Breite	480 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	475 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht	129/137 kg	Abgasmassenstrom	5,4 g/s
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Scheitholz
Nennwärmeleistung	6 kW	CO-Gehalt auf 13% O2 Abgas	<0,12% / <1500mg/m³
Wärmeleistungsbereich	3,0-6,4 kW	Wirkungsgrad	>75%
Geprüfte Norm: EN 13240, RRF-40 13 3244			