

TECHNISCHES DATENBLATT

Armierungsgewebe alkalibeständig


- Art.: 5675495 • 110 g/m², blau, 10 x 1 m, Rolle = 10 m²
- Art.: 5675502 • 110 g/m², blau, 50 x 1 m, Rolle = 50 m²

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Armierung von Putzen im Innen- und Außenbereich übernehmen Gittergewebe aus Textilglas. Dadurch werden Risse zuverlässig vermieden, was speziell im Bereich mit unterschiedlichen Untergründen wichtig ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Außenputze

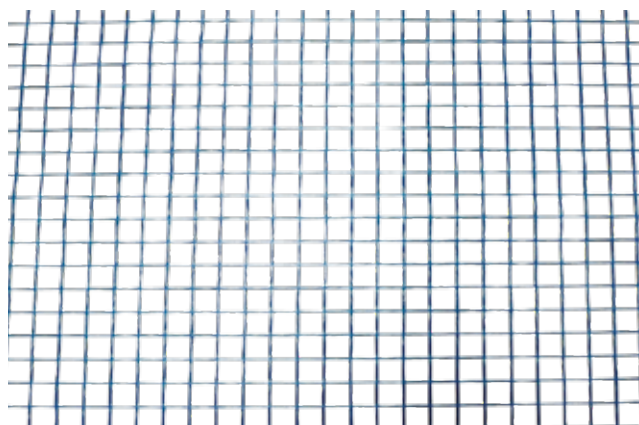

TECHNISCHE DATEN	Art. Nr. 5675495	Art. Nr. 5675502
Flächengewicht	110 g/m ²	
Bindung	Dreher	
Breite	1 m	
Länge	10 m	50 m
Zugfestigkeit Kette	1500 N/5 cm	
Zugfestigkeit Schuss	1400 N/5 cm	
Dehnung	< 5 %	
Maschenweite	11,5 x 10 mm	
Dicke	0,63 mm	

HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Toile d'armature résistante aux alcalis


- Art.: 5675495 • 110 g/m², bleu, 10 x 1 m, rouleau = 10 m²
- Art.: 5675502 • 110 g/m², bleu, 50 x 1 m, rouleau = 50 m²

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le renforcement des enduits d'intérieur et d'extérieur est assuré par les treillis en toile de verre. Cela empêche efficacement la formation de fissures, ce qui est particulièrement important des les zones avec des supports différents.

DOMAINES D'UTILISATION

Enduits extérieurs

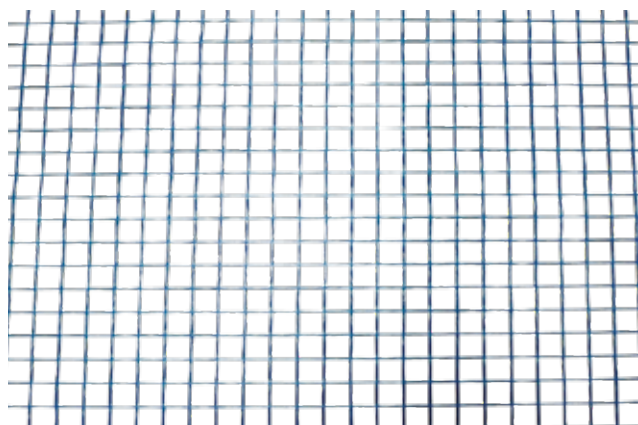

DONNÉES TECHNIQUES	Art. No.	
	5675495	5675502
Poids surfacique	110 g/m ²	
Tissage	Gaze	
Largeur	1 m	
Longueur	10 m	50 m
Résistance à la traction chaîne	1500 N/5 cm	
Résistance à la traction trame	1400 N/5 cm	
Extension	< 5 %	
Maillage	11,5 x 10 mm	
Épaisseur	0,63 mm	

REMARQUE: Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'informations techniques perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA TECNICA

Rete di armatura resistente agli alcali


- Art.: 5675495 • 110 g/m², blu, 10 x 1 m, rotolo = 10 m²
- Art.: 5675502 • 110 g/m², blu, 50 x 1 m, rotolo = 50 m²

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'armatura degli intonaci all'interno e all'esterno è realizzata con tessuti a rete in vetro tessile. Questo previene in modo affidabile le crepe, cosa particolarmente importante in aree con supporti diversi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci per esterni

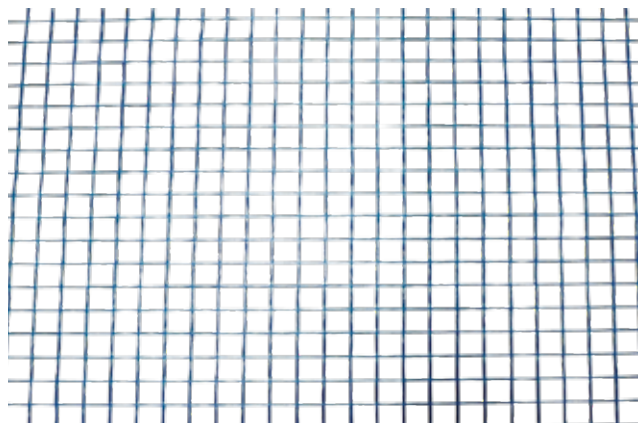

DATI TECNICI	Art. No. 5675495	Art. No. 5675502
Peso superficiale	110 g/m ²	
Legame	Garza	
Larghezza	1 m	
Lunghezza	10 m	50 m
Resistenza alla trazione catena	1500 N/5 cm	
Resistenza alla trazione trama	1400 N/5 cm	
Dilatazione	< 5 %	
Dimensione delle maglie	11,5 x 10 mm	
Profondità	0,63 mm	

NOTA: queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Alkalibestendig betonijzer


- Art.: 5675495 • 110 g/m², blauw, 10 x 1 m, rol = 10 m²
- Art.: 5675502 • 110 g/m², blauw, 50 x 1 m, rol = 50 m²

PRODUCTBESCHRIJVING

Pleisterwerk wordt zowel binnen als buiten versterkt met gaas van textielglas. Hierdoor kunnen scheuren betrouwbaar worden voorkomen, wat vooral belangrijk is bij verschillende ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Buitenpleister

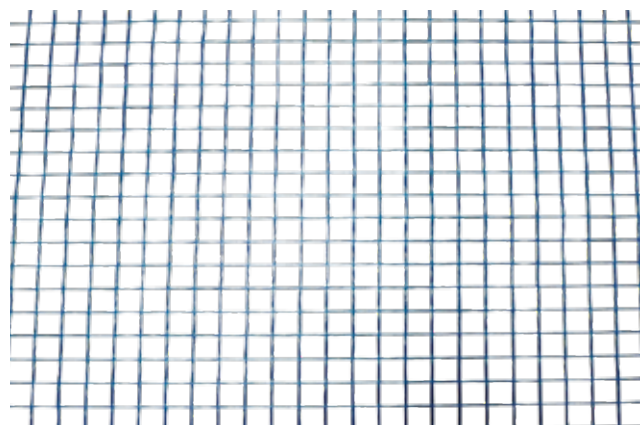

TECHNISCHE GEGEVENS	Art. Nr. 5675495	Art. Nr. 5675502
Gewicht per oppervlakte eenheid	110 g/m ²	
Involvement	Draaiweefsel	
Breedte	1 m	
Lengte	10 m	50 m
Treksterkte schering	1500 N/5 cm	
Treksterkte inslag	1400 N/5 cm	
Rek	< 5 %	
Maasbreedte	11,5 x 10 mm	
Dikte	0,63 mm	

OPMERKING: deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie zijn geldigheid.

TEKNISKT DATABLAD

Ameringsv v alkaliskt best ndig


- Art.: 5675495 • 110 g/m , bl , 10 x 1 m, rulle = 10 m 
- Art.: 5675502 • 110 g/m , bl , 50 x 1 m, rulle = 50 m 

PRODUKTBESKRIVNING

F rst rkning av puts inomhus och utomhus av glasfiberv v Detta f rhindrar sprickbildning, vilket  r s rskilt viktigt i omr den med olika underlag.

ANV NDNINGSM R DEN

Fasadputs

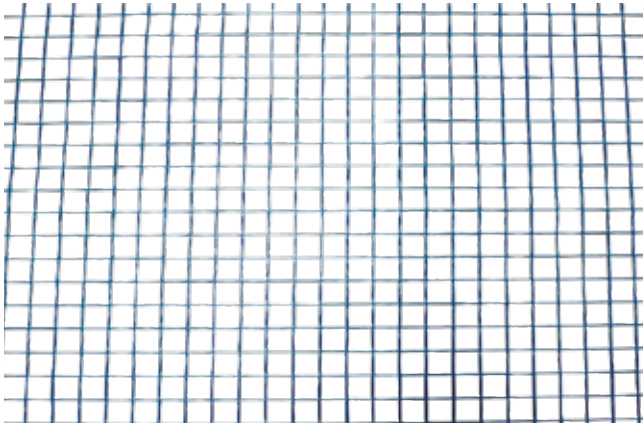

TEKNISKA UPPGIFTER	Art. Nr. 5675495	Art. Nr. 5675502
Grundvikt	110 g/m�	
Bindning	Lenotyg	
Bredd	1 m	
L�ngd	10 m	50 m
Dragh�llfasthet L�ngd	1500 N/5 cm	
Dragh�llfasthet Bredd	1400 N/5 cm	
Tj�njb�rhet	< 5 %	
Maskvidd	11,5 x 10 mm	
Tjocklek	0,63 mm	

OBS! Denna tekniska information har sammanst llts utifr n nuvarande teknisk utvecklingsniv . Uppgifterna i denna tekniska information fr ntar inte k paren/anv ndaren sin skyldighet att p  eget ansvar kontrollera om produkten passar f r avsett  ndam l,  ven vad g ller f ruts ttningarna p  platsen. En sakkunnig anv ndning och hantering av produkten  r endast k parens/anv ndarens ansvar. Vid nyutg va upph r detta tekniska datablad att g lla.

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Armovací tkanina alkalicky odolná


- Č. výr.: 5675495 • 110 g/m², modrá, 10 x 1 m, role = 10 m²
- Č. výr.: 5675502 • 110 g/m², modrá, 50 x 1 m, role = 50 m²

POPIS VÝROBKU

Armování omítek v interiéru a exteriéru přebírají mřížkované tkaniny vyrobené z textilního vlákna. Tím je spolehlivě zabráněno tvorbě trhlin, což je důležité zejména v oblasti s různými podklady.

OBLASTI POUZITÍ

Venkovní omítky

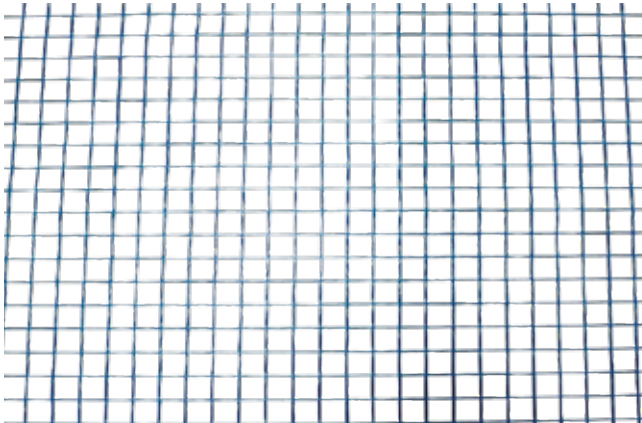

TECHNICKÉ ÚDAJE	Č. výr. 5675495	Č. výr. 5675502
Plošná hmotnost	110 g/m ²	
Vazba	Perlinka	
Šířka	1 m	
Délka	10 m	50 m
Pevnost v tahu zvlnění	1500 N/5 cm	
Pevnost v tahu útek	1400 N/5 cm	
Roztažnost	< 5 %	
Velikost ok	11,5 x 10 mm	
Tloušťka	0,63 mm	

UPOZORNĚNÍ: tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezbavují kupujícího/uživatele povinnosti provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

Armovacia tkanina odolná voči zásadám


- Výr.: 5675495 • 110 g/m², modrá, 10 x 1 m, rolka = 10 m²
- Výr.: 5675502 • 110 g/m², modrá, 50 x 1 m, rolka = 50 m²

POPIS PRODUKTU

Vystuženie omietok v interiéri a exteriéri zabezpečujú sieťky z textilného skla. Tým sa spoľahlivo zabráni vzniku trhlín, čo je dôležité najmä v oblastiach s rôznymi podkladmi.

OBLASŤ POUŽITIA

Vonkajšie omietky

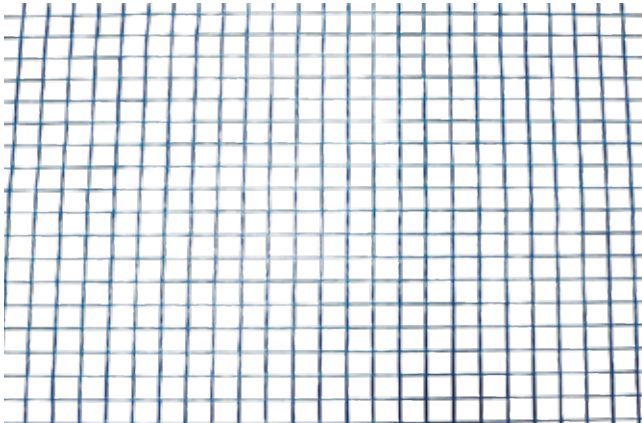

TECHNICKÉ ÚDAJE	Č. výr. 5675495	Č. výr. 5675502
Plošná hmotnosť	110 g/m ²	
Väzba	perlinka	
Šírka	1 m	
Dĺžka	10 m	50 m
Pevnosť v ťahu siete	1500 N/5 cm	
Pevnosť v ťahu vlákna	1400 N/5 cm	
Natiahnutie	< 5 %	
Veľkosť oka	11,5 x 10 mm	
Hrúbka	0,63 mm	

UPOZORNENIE: Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasného stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zodpovednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.

FIȘĂ TEHNICĂ

Plasă de amare rezistentă la alcali


- Art.: 5675495 • 110 g/mp, albastru, 10 x 1 m, rolă = 10 mp
- Art.: 5675502 • 110 g/mp, albastru, 50 x 1 m, rolă = 50 mp

DESCRIERE PRODUS

Plasa țesută din fibre de sticlă asigură armarea tencuielilor la interior și la exterior. În acest fel se previne în mod garantat apariția fisurilor, ceea ce este deosebit de important în zonele cu suprafețe diferite.

DOMENII DE UTILIZARE

Tencuială exterior

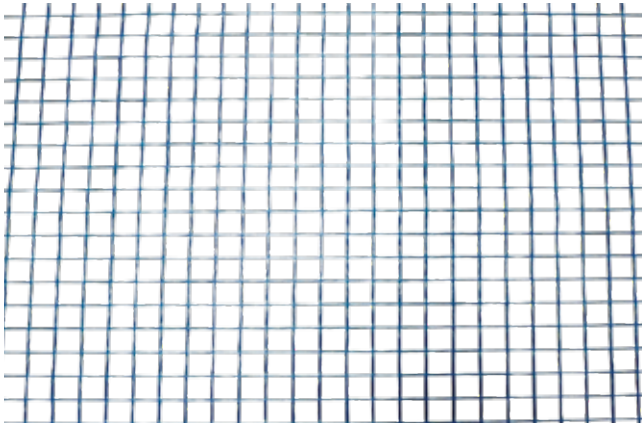

DATE TEHNICE	Art. Nr. 5675495	Art. Nr. 5675502
Greutate suprafață	110 g/m ²	
Țesătură	tip Leno	
Lățime	1 m	
Lungime	10 m	50 m
Rezistență la tracțiune urzeală	1500 N/5 cm	
Rezistență la tracțiune bătătură	1400 N/5 cm	
Dilatare	< 5 %	
Lățime plasă	11,5 x 10 mm	
Grosime	0,63 mm	

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.