



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Badeofen ZW100 **druckfest bis 10 bar**

Badeofen ZW100 mit Wärmetauscher für Holz und Kohle


Der druckfeste Badeofen mit Wärmetauscher hat alle Anschlüsse hinten. Er kann direkt an bestehende Wasserleitungen angeschlossen werden. Der Wärmespeicher kann als Solarspeicher verwendet oder ins bestehende Heizungssystem integriert werden. Wahlweise ist der ZW100 als stationärer Badeofen oder als Warmwasserboiler für andere Zapfstellen nutzbar. Der ZW100 lässt sich mit festen Brennstoffen befeuern.

Oberofen ZW100


- Wasserbehälter mit Wärmetauscher aus Edelstahl
- druckfest bis max. 10 bar
- Wassereinhalt 100 l
- Mischbatterieabstand 100 mm
- Wasseranschlüsse 3/4"
- Entleerventil 1/4"
- thermische Ablaufsicherung
- Temperaturmessstreifen - reversibel
- Überdruck-Sicherheitsventil mit integriertem Rückschlagventil
- minimaler Schornsteinzug 10 Pa
- Rauchrohranschluss Ø 102 mm
- Höhe 1040 mm
- Ø 365 mm
- Leergewicht 29 kg
- Aufheizzeit ca. 35 Minuten
- Wärmetauscher :
 - Anschluss 3/4"
 - Leistung ca. 4 kW
 - Heizfläche: 0,5 m²

Unterofen WBU 100/6

- für feste Brennstoffe
- emailierter Stahlblechmantel
- gusseisernes Feuergeschränk mit Schamotteausmauerung
- Nennheizleistung 7,5 kW
- Rundrost von außen rüttelbar
- braun oder schwarz
- Ø 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg

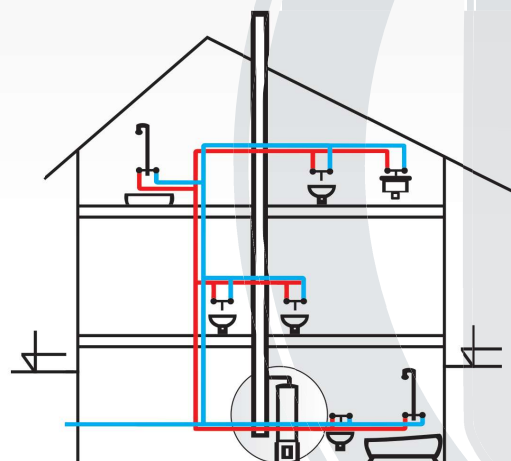

Ausführung als Warmwasserboiler für mehrere Entnahmestellen

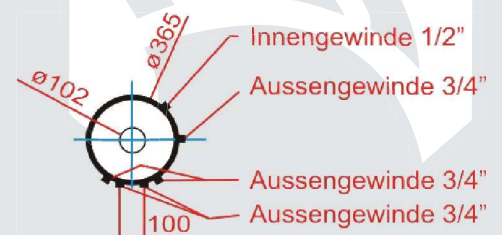

Anschlüsse ZW100