


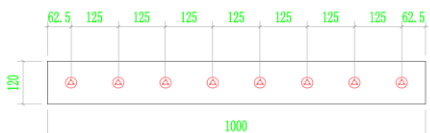



Produkteigenschaften		Raumteiler			
Artikelkomponente		Lamelle		Set Befestigungsleisten	Verbindungsset
Maße		2.800 x 120 x 37 mm		1.000 x 120 x 25 mm	-
Varianten Form		Linea (eckig)	Ellipse (oval)	Neutral einsetzbar	Neutral einsetzbar
Varianten Oberfläche		Furnier Eiche, Dekor Schwarz, Dekor Weiß			
Glanzgrad		Furnier Eiche: 6+2 Dekor Schwarz: 3,5+1,5 Dekor Weiß: 6+1,5			
Verpackung	Paket:	1 Lamelle		1 Set Leiste oben und unten	1 Set für 8 Lamellen
	Palette:	96 Lamellen		12 Sets	12 Sets
Gewicht	Paket:	9,75 kg	7,85 kg	5 kg	0,42 kg
	Palette:	951 kg	768 kg	75 kg	20 kg
Montagehinweis		Benötigte Artikel für einen Raumteiler 1 Meter Breite: 8 x Lamelle, 1 x Set Befestigungsleiste, 1 x Verbindungsset Der Raumteiler kann in der Höhe individuell eingekürzt werden - maximale Höhe: 2.860 mm In der Breite kann der Raumteiler alle 125 mm gekürzt oder mit weiterem Zubehör verlängert werden Der Raumteiler ist nicht zur Montage in Feuchträumen (Bad, Sauna, WC, etc.) geeignet. Die Montageanleitung ist für den Aufbau zwingen zu beachten. Benötigte Artikel für einen Raumteiler mit 8 Lamellen (1000 mm x 2860 mm):  8 Lamellen +  1 Set Befestigungsleisten +  1 Verbindungsset			
Zertifikate		 * Verbindungsset ausgenommen			
Produktaufbau Lamellen:					
1 Aluminiumprofil – Kern 2a Zweischaliger MDF Kern 3a Dekorfolie 3b Furnierschicht aus Echtholz 4 lackiertes Oberflächenfinish (für 3b)       Querschnitt ovale Lamelle Cross-section oval slat  Querschnitt eckige Lamelle Cross-section square slat 					
Produktaufbau Befestigungsleisten:					
- Furnierschicht aus Echtholz (lackiertes Oberflächenfinish) oder Dekorfolie - Zweischaliger MDF Kern Leiste Boden:  Leiste Decke:  Inklusive Montagematerial:  CS 6x  CS 6x					
Inhalt Verbindungsset:					
 C3: 8x  C4: 8x  C7: 1x  C1: 8x  C2: 8x					
Prüfungen					
Einhaltung des AgBB Schemas 2024 nach DIN EN 16516		TVOC: Anforderung ≤ 1,0 ⇒ Ergebnis: 0,139 [mg/m³] SVOC: Anforderung ≤ 0,1 mg/m³ ⇒ Ergebnis: < 0,005 mg/m³ I VOC o. NIK nicht detektiert I Kanzerogene nicht detektiert Formaldehyd: Anforderung ≤ 100 µg/m³ => Ergebnis: < 5 µg/m³			
Mechanische Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1023-2/-3 und DIN EN 16121		Prüfergebnis: Pass Geprüft durch: TÜV Rheinland LGA Products GmbH			
Datum:		Jul. 26		Aktualisierung:	
				https://www.sonava-wall.com/	