



Infrarot-Sensor 180°



Max. 12 m

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 m

3 years

Herstellergarantie



CE

Funktionsbeschreibung

Hausbesitzers Liebling. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2, für außen und innen, ideal für große Hausfronten und Einfahrten, Eckwandhalter für die Eckmontage als Zubehör erhältlich, 180° Erfassungswinkel, Reichweite einstellbar bis 12 m oder bis 5 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841603113
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP54

LED Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	230 V
Spannungsbereich (max)	230 V
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

Technische Daten


Schutzklasse	II	Schaltzonen	504 Schaltzonen
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Werkstoff	Kunststoff	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	Grundlichtfunktion	Nein
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen EVG	350 W	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	900 VA	Vernetzung	Ja
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	500 VA	Art der Vernetzung	Master/Master
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen < 2 W	100 W	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W		

Zubehör

EAN 4007841 085148

Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiß

Sensorerfassungsbereich

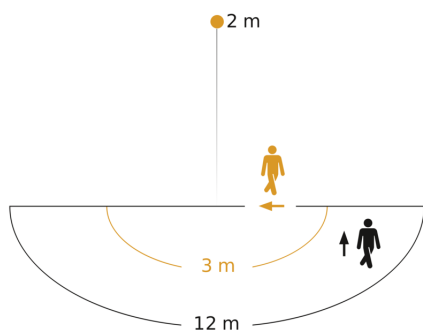


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

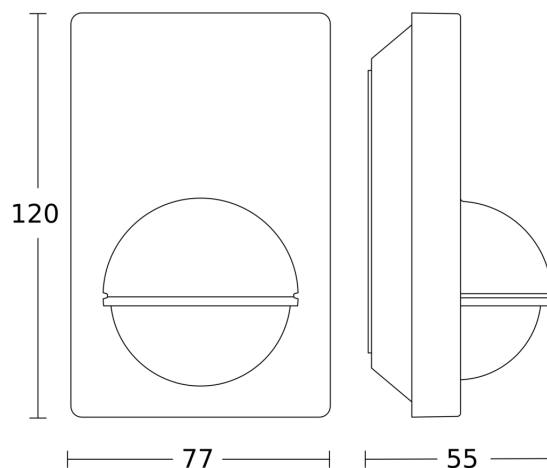


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

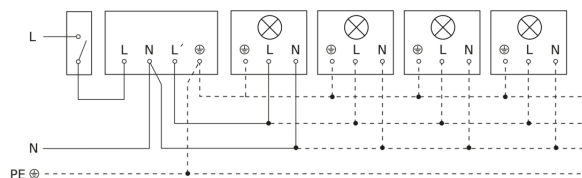

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

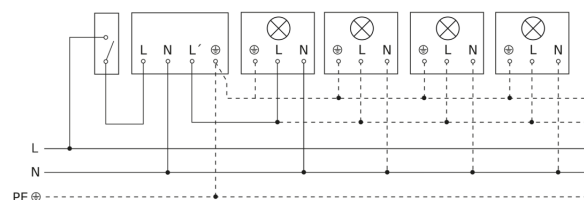

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

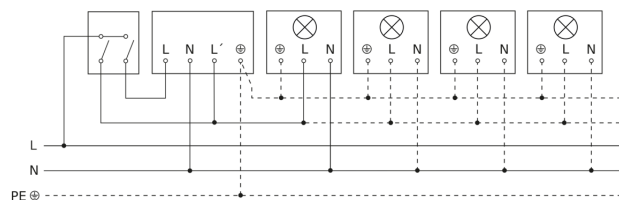

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

