


L 20 S

Edelstahl
EAN 4007841 566814
Art.-Nr. 566814

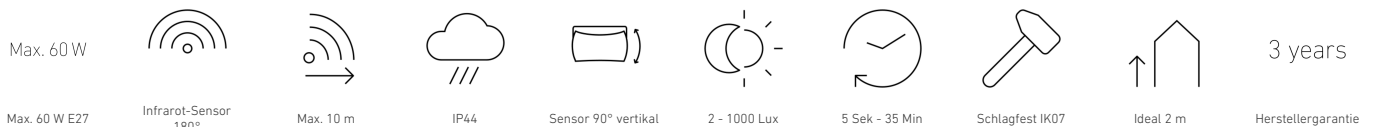

Funktionsbeschreibung

Ambientelicht im Quadrat! Design-Sensor-Außenleuchte L 20 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Edelstahlblende.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Montagehöhe max	3,00 m
Mit Leuchtmittel	Nein	Slavebetrieb einstellbar	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	Potis	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Variante	Edelstahl	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841566814	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Anwendung, Ort	Außenbereich	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Dämmerungsschalter	Ja
Farbe	Edelstahl	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Verpackungsinhalt	1	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Montageort	Wand	Sockel	E27
Schlagfestigkeit	IK07	Softlichtstart	Nein
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schutzklasse	II	Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Grundlichtfunktion	Nein
		Vernetzung	Nein

L 20 S


Edelstahl
 EAN 4007841 566814
 Art.-Nr. 566814

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,55 W


optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	E27 Sensor-Außenleuchte

Sensorerfassungsbereich

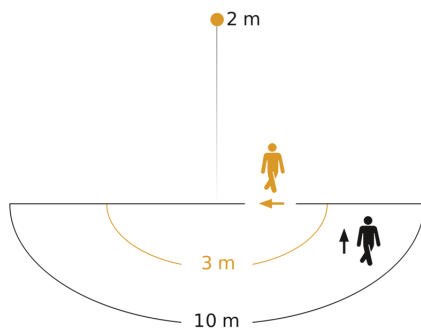

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

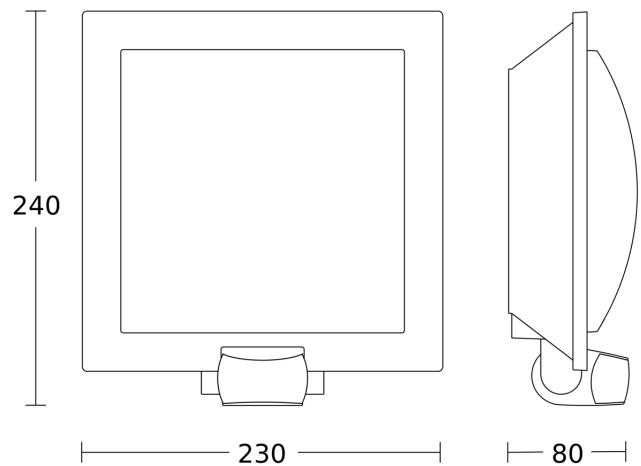

Schaltplan

