

## L 585 S

weiß

EAN 4007841 005917

Art.-Nr. 005917



Max. 60 W

Infrarot-Sensor  
180°

Max. 10 m



IP44



Sensor 70° vertikal



2 - 1000 Lux



5 Sek - 35 Min



Ideal 2 m

3 years



Herstellergarantie

CE

## Funktionsbeschreibung

Individualist ohne Ecken und Kanten. Sensor-Außenleuchte L 585 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 70° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

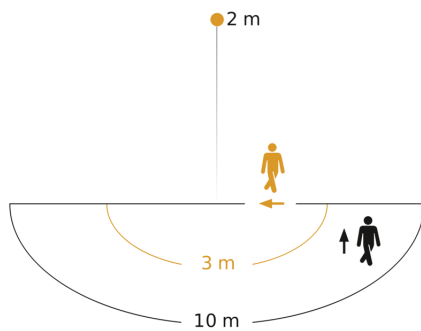
|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 229 x 215 x 312 mm                                                          |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                                                                        |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                                     |
| Einstellungen via       | Potis                                                                       |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                        |
| Variante                | weiß                                                                        |
| VPE1, EAN               | 4007841005917                                                               |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                                |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                   | Weiß                                                                        |
| Verpackungsinhalt       | 1                                                                           |
| Montageort              | Wand                                                                        |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                        |
| Schutzart               | IP44                                                                        |
| Schutzklasse            | II                                                                          |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                                           |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Montagehöhe max              | 3,00 m                         |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                           |
| Unterkriechschutz            | Ja                             |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                      |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe              |
| Sockel                       | E27                            |
| Softlichtstart               | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Vernetzung                   | Nein                           |

**Technische Daten**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff          |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent    |
| Netzanschluss           | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung                | 60 W                |
| Eigenverbrauch          | 0,55 W              |

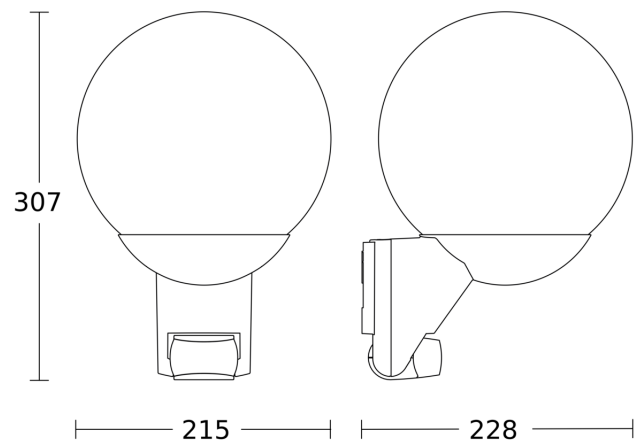
|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| optimale Montagehöhe | 2 m                     |
| Erfassungswinkel     | 180 °                   |
| Produkt Kategorie    | E27 Sensor-Außenleuchte |

**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

**Maßzeichnung****Schaltplan**