

TECHNISCHES MERKBLATT

PRECIT KLEBEBAND ROBUST 40 m X 60 mm

- Spezial-Klebeband zum Verkleben von Dampfbremsen
- Art.: 8434577

PRODUKT

PRECIT Klebeband robust ist ein Klebeband nach DIN 4108-11. Es ist ein reißfestes, wind- und luftdichtes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft.

Es wird zur Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Fliesen und harten Holzwerkstoffplatten verwendet.

PRODUKTbeschreibung

Träger

- Spezialpapier mit Polyethylenfolie befilmt
- wind- und luftdicht gemäß DIN 4108-7
- in der Anwendung reißfest in Längs- und Querrichtung
- wasserabweisende Oberfläche

Kleber


- Polyacrylat-Haftkleber
- extrem hohe Klebkraft
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Trennlage

- Silikonpapier

Besondere Eigenschaften

- überragende Alterungsbeständigkeit
- auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- von Hand abreißbar

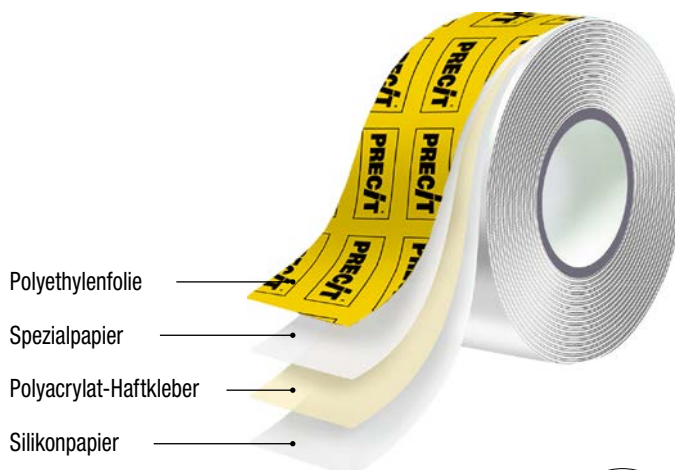

Klebeband nach
DIN 4108-11 ✓



TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke (EN 1942)*	0,35 mm
Reißkraft (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Reißdehnung (EN ISO 29864)*	2 % bis 5 % in Längsrichtung
Klebkraft (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbereich	–40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige EN

ANWENDUNGSBEREICHE

- luftdichte Verklebung und Abdichtung von Überlappungen von Dampfbremsfolien sowie Luftdichtheitsfolien gemäß DIN 4108-7
- Verklebung von glatten und leicht rauen PE-Bahnen sowie Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung
- Verklebung von Alu-Bahnen, PP-Vliesen und harten Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.
- Durchdringungen mit PRECIT Klebeband flexibel verkleben
- MDF-Platten müssen zur Verklebung mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden
- austretende Stoffe (z. B. Hexanal bei OSB-Platten) können die Verklebung beeinträchtigen
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

BANDE AUTOCOLLANTE ROBUSTE PRECIT 40 m X 60 mm

- ruban adhésif spécial pour le collage de films pare-vapeur selon la norme DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUIT

La bande autocollante robuste PRECIT est un ruban adhésif suivant la norme DIN 4108-11. Il s'agit d'un ruban adhésif spécial, indéchirable, étanche au vent et à l'air et doté d'un très haut pouvoir adhésif. Il est utilisé pour coller des films pare-vapeur, bandes PE, papiers kraft, bandes d'aluminium, carrelages en polypropylène et panneaux en bois durs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support

- papier spécial recouvert d'un film en polyéthylène
- étanche au vent et à l'air selon la norme DIN 4108-7
- indéchirable dans le sens de la longueur et de la largeur lors de l'utilisation
- surface hydrofuge

Colle

- colle adhésive polyacrylique
- très haut pouvoir adhésif
- très grande adhésivité de la surface (Tack)

Couche de séparation


- papier silicone

Propriétés particulières

- excellente résistance au vieillissement
- peut aussi être mis en œuvre à basses températures
- se déchire à la main

DOMAINES D'UTILISATION

- collage et étanchéité à l'air des chevauchements de films pare-vapeur ainsi que de films d'étanchéité à l'air selon la norme DIN 4108-7
- collage de bandes PE lisses et légèrement rugueuses ainsi que de papiers kraft sans revêtement de cire
- collage de bandes d'aluminium, feutres non-tissés en polypropylène et panneaux en bois durs (par ex. OSB)

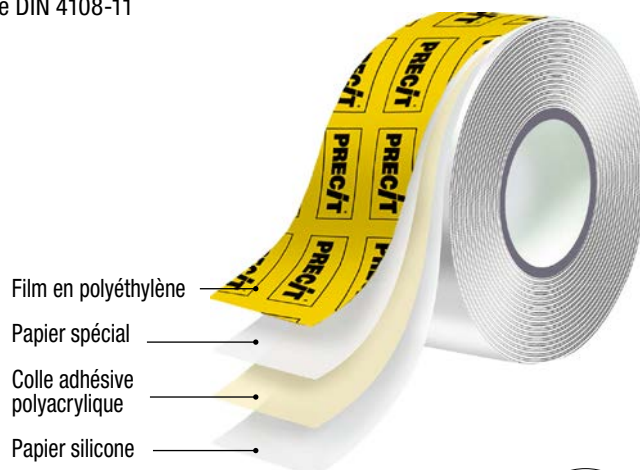

Klebeband nach
DIN 4108-11



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale (EN 1942)*	0,34 mm
Force de rupture (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Allongement à la rupture (EN ISO 29864)*	2 % à 5 % dans le sens de la longueur
Pouvoir adhésif (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Plage de température	-40 °C à +80 °C
Diamètre du noyau interne	76,5 mm

*sur la base de la norme EN correspondante

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- mise en œuvre de +5 °C à +40 °C
- les surfaces à coller doivent être exemptes d'agents de séparation comme les graisses, huiles, tensioactifs, la saleté et la poussière.
- coller les perforations avec la bande autocollante PRECIT flexible
- les panneaux MDF doivent être prétraités avec un apprêt approprié avant d'être collés
- les substances qui s'échappent (par ex. hexanal pour les panneaux OSB) peuvent nuire au collage
- conserver au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO ROBUSTO PRECIT 40 m X 60 mm

- Nastro adesivo speciale per l'incollaggio degli strati di controllo del vapore secondo DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODOTTO

Il nastro adesivo PRECIT robusto è un nastro adesivo conforme alla norma DIN 4108-11. È un nastro adesivo speciale resistente agli strappi, al vento e a tenuta d'aria, con una forza adesiva estremamente elevata. Viene utilizzato per incollare strati di controllo del vapore, membrane in PE, carte kraft, membrane in alluminio, piastrelle in PP e pannelli a base di legno duro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto

- Carta speciale con pellicola di polietilene
- Resistente al vento e a tenuta d'aria secondo DIN 4108-7
- Durante l'utilizzo, resistente allo strappo in direzione longitudinale e trasversale
- Superficie idrorepellente

Adesivo

- Adesivo in poliacrilato sensibile alla pressione
- Potere adesivo estremamente elevato
- Aderenza molto elevata della superficie (tack)

Strato separatore

- Carta siliconata

Caratteristiche speciali

- Resistenza all'invecchiamento superiore
- Buona lavorazione anche a basse temperature
- Strappabile a mano

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio e sigillatura a tenuta d'aria di sovrapposizioni di pellicole per il controllo del vapore e di pellicole per la tenuta d'aria secondo la norma DIN 4108-7
- Incollaggio di membrane in PE lisce e leggermente ruvide e di carta kraft priva di rivestimento in cera
- Incollaggio di membrane di alluminio, TNT in PP e pannelli a base di legno duro (ad es. OSB)



DATI TECNICI

Spessore totale (EN 1942)*	0,35 mm
Resistenza allo strappo (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Allungamento allo strappo (EN ISO 29864)*	Da 2 % a 5 % in direzione longitudinale
Potere adesivo (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Range temperatura	da -40 °C a +80 °C
Diametro interno del nucleo	76,5 mm

*in conformità con il rispettivo EN

INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Lavorazione da +5 °C a +40 °C
- Le superfici da incollare devono essere prive di agenti distaccanti come grassi, oli, tensioattivi, sporcizia e polvere.
- Incollare le penetrazioni con il nastro adesivo flessibile PRECIT
- I pannelli MDF devono essere pretrattati con un primer adatto all'incollaggio
- Le sostanze che fuoriescono (ad es. l'esanale nel caso dei pannelli OSB) possono compromettere l'incollaggio
- Conservare in luogo asciutto e protetto dai raggi UV da +5 °C a +25 °C

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT ROBUUSTE TAPE 40 m x 60 mm

- Speciale tape voor het verlijmen van dampdichtingen volgens DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUCT

PRECIT robuuste tape is tape volgens DIN 4108-11. Het is een speciale scheurbestendige, wind- en luchtdichte tape met een extreem hoge kleefkracht.

Het wordt gebruikt voor het verlijmen van dampdichting, PE-banen, kraftpapier, aluminium banen, PP-weefsel en harde houten platen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Dragers

- Speciaal papier met een laag polyethyleenfolie
- Wind- en luchtdicht conform DIN 4108-7
- Scheurbestendig in de lengte- en breedterichting
- Waterafstotende oppervlakken

Lijm

- Polyacrylaatlijm
- Extreem hoge kleefkracht
- Zeer hoge oppervlaktekleefkracht (tack)

Scheidingslaag

- Siliconenpapier

Bijzondere eigenschappen

- Fantastische bestendigheid tegen veroudering
- Ook bij lage temperaturen goed te verwerken
- Met de hand afscheurbaar

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Luchtdichte hechting en afdichting van overlappingsen van dampremmende folies en luchtdichte folies volgens DIN 4108-7
- Verlijming van gladde en licht ruwe PE-banen en kraftpapier zonder waslaag
- Verlijming van aluminium banen, PP-weefsel en harde houten platen (bijv. OSB)



TECHNISCHE GEGEVENS

Totale dikte (EN 1942)*	0,35 mm
Treksterkte (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Breukrek (EN ISO 29864)*	2% tot 5% in de lengterichting
Kleefkracht (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C
Diameter binnenkern	76,5 mm

* Vergelijkbaar met de betreffende EN

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWERKING

- Verwerking bij +5 °C tot +40 °C
- De te verlijmen oppervlakken moeten vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vetten, oliën, tensiden, vuil en stof.
- Dicht perforaties af met PRECIT flexibele tape
- MDF-platen moeten met een geschikte primer worden behandeld voordat ze verlijmd kunnen worden
- Lekkende stoffen (bijv. hexanal bij OSB-platen) kunnen de hechting beïnvloeden
- Droog en beschermd tegen uv-stralen bewaren bij +5 °C tot +25 °C

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT TEJP ROBUST 40 m X 60 mm

- Specialtejp för limning av ångspärrar enligt DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUKT

PRECIT tejp robust är en tejp enligt DIN 4108-11. Den är en brottstark, vind- och lufttät specialtejp med extremt hög vidhäftningsförmåga. Den används för limning av ångspärrar, aluminiumvåder, PP-fiberduk och hårda träkompositskivor.

PRODUKTBESKRIVNING

Bärsikt

- specialpapper med beläggning av polyetenfolie
- vind- och lufttätt enligt DIN 4108-7
- brottstarkt på längden och tvären vid användning
- vattenavvisande yta

Lim

- polyakrylatlim
- extremt hög vidhäftningsförmåga
- mycket hög vidhäftningsförmåga.

Separerande lager

- silikonpapper

Särskilda egenskaper

- utmärkt åldersbeständighet
- lätt att bearbeta även vid låga temperaturer
- kan rivas av för hand

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- lufttät limning och tätning av överlappningar av ångspärrfolier samt lufttättningsfolier enligt DIN 4108-7
- tejpning av släta och skrovliga material som inte har vaxbeläggning
- Fungerar på aluminium, PP-fiberduk och hårda träkompositskivor (t.ex. OSB)



TEKNISKA UPPGIFTER

Tjocklek (EN 1942)*	0,35 mm
Brottstyrka (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Brottänjning (EN ISO 29864)*	2 % till 5 % i längdriktningen
Vidhäftningsegenskaper (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperaturområde	-40 °C till +80 °C
Inre diameter	76,5 mm

*I enlighet med respektive EN-norm

MONTERINGSANVISNINGAR

- monterings temperatur +5 °C till +40 °C
- de ytor som ska tejpas måste vara fria från vaxer medel samt fetter, oljor, tensider, smuts och damm.
- Täta läckage med flexibel PRECIT tejp
- MDF-skivor måste förbehandlas med Lämplig primer
- utläckande ämnen (t.ex. hexanal från OSB-skivor) kan inverka negativt på limningen
- förvaras torrt och UV-skyddat vid +5 °C till +25 °C

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PRECIT ROBUSTNÍ LEPICÍ PÁSKA 40 m X 60 mm

- Speciální lepicí páska pro lepení parotěsných brzd DIN 4108-11
- Č. výr.: 8434577

VÝROBEK

PRECIT robustní lepicí páska je lepicí páska podle DIN 4108-11. Jedná se o speciální vzduchotěsnou lepicí pásku, odolnou vůči roztržení, s mimořádně vysokou lepivostí.

Používá se na lepení parotěsných brzd, PE pásů, kraftového papíru, hliníkových pásů, PP dlažby a tvrdých desek z dřevěného materiálu.

POPIS VÝROBKU

Nosník

- speciální papír je potažen polyetylenovou fólií
- vzduchotěsná podle DIN 4108-7
- při použití odolná vůči roztržení v podélném i příčném směru
- vodoodpudivá vrstva

Lepidlo

- polyakrylátové adhezni lepidlo
- mimořádně vysoká přilnavost
- velmi vysoká lepivost na povrchu (sponkování)

Separační vrstva


- silikonový papír

Specifické vlastnosti

- vynikající trvanlivost
- umožňuje dobré zpracování i při nízkých teplotách
- lze odtrhnout ručně

OBLASTI POUŽITÍ

- vzduchotěsné lepení a utěšňování míst překrytí parotěsných fólií a vzduchotěsných fólií podle DIN 4108-7
- lepení hladkých a mírně zdrsňených PE pásů a také kraftového papíru bez voskového potahu
- lepení hliníkových pásů, PP netkané textilie a tvrdých desek z dřevěného materiálu (např. OSB)

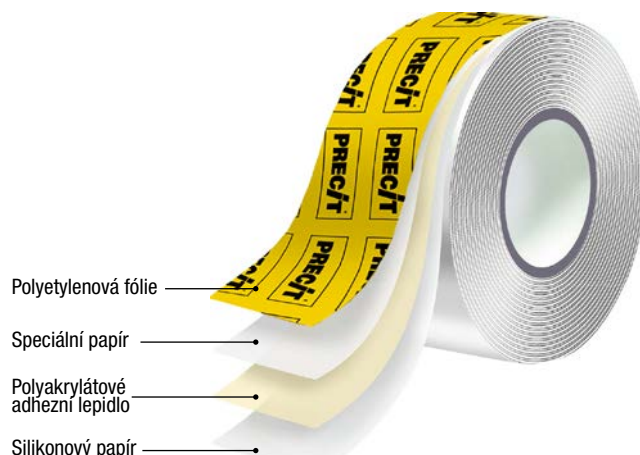

Klebeband nach
DIN 4108-11



TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková tloušťka (EN 1942)*	0,35 mm
Odolnost proti roztrhnutí (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Prodloužení při přetržení (EN ISO 29864)*	2 % až 5 % v podélném směru
Lepivost (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
průměr vnitřního jádra	76,5 mm

*v souladu s příslušným EN

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ

- použití při teplotě od +5 °C do +40 °C
- lepená plocha nesmí obsahovat odformovací směsi, jako např. tuky, oleje, tenzidy, nečistoty a prach.
- flexibilně slepte protékající místa pomocí lepicí pásky PRECIT
- MDF desky se musejí před lepením ošetřit vhodným penetračním nátěrem Primer
- vytékající látky (např. hexanal u OSB desek) mohou mít negativní vliv na lepení.
- skladujte v suchu a s ochranou proti UV záření při teplotách od +5 °C do +25 °C

TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

LEPIACA PÁSKA PRECIT ROBUSTNÁ 40 m x 60 mm

- Špeciálna lepiaca páska na lepenie parotesných zábran podľa DIN 4108-11
- Výt.: 8434577

PRODUKT

Lepiaci páska PRECIT robustná je lepiaca páska spĺňajúca DIN 4108-11. Je to špeciálna lepiaca páska odolná proti roztrhnutiu, vetruodolná a vzduchotesná s extrémne vysokou lepiacou silou. Používa sa na lepenie parotesných vrstiev, PE fólií, kraftových papierov, hliníkových fólií, PP dlaždíc a tvrdných dosiek z dreveného materiálu.

POPIS VÝROBKU

Nosník

- špeciálny papier s polyetylénovou fóliou
- vetrottesnosť a vzduchotesnosť podľa DIN 4108-7
- odolnosť proti roztrhnutiu v pozdĺžnom a priečnom smere počas používania
- vodoodpudivý povrch

Lepidla

- polyakrylátové lepidlo
- extrémne vysoká lepiaca sila
- veľmi vysoká povrchová príľnavosť (tack)

Deliaca vrstva


- silikónový papier

Jedinečné vlastnosti

- výnimočná odolnosť proti starnutiu
- jednoduchá aplikácia a práca s páskou aj pri nízkych teplotách
- možné odtrhávať ručne

OBLASŤ POUŽITIA

- vzduchotesné lepenie a tesnenie presahov parotesných fólií a vzduchotesných fólií podľa DIN 4108-7
- lepenie hladkých a mierne drsných PE fólií a kraftových papierov bez voskovania
- lepenie hliníkových fólií, PP netkaných textílií a tvrdných dosiek z drevených materiálov (napr. OSB)

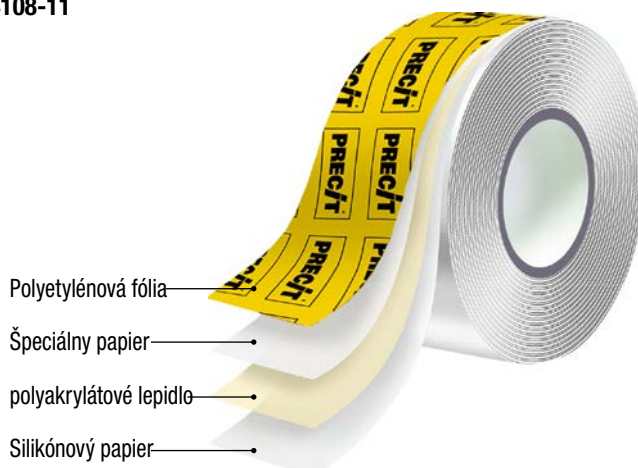

Klebeband nach
DIN 4108-11



TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hrúbka (EN 1942)*	0,35 mm
Pevnosť v ťahu (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (EN ISO 29864)*	2 % až 5 % v pozdĺžnom smere
Lepivosť (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Teplotný rozsah	-40 °C až +80 °C
Vnútorný priemer rolky	76,5 mm

*v súlade s príslušnými EN

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- spracovanie pri +5 °C až +40 °C
- Lepené povrchy nesmú obsahovať látky, ktoré zabraňujú príľnutiu, ako sú masť, olej, povrchovo aktívne látky, nečistoty a prach.
- prieniky a prestupy je potrebné prelepiť flexibilnou lepiacou páskou PRECIT
- MDF dosky sa musia pred lepením vopred ošetriť vhodným základným náterom
- unikajúce látky (napr. hexanal v prípade OSB dosiek) môžu narušiť príľnavosť pásky
- skladujte na suchom mieste chránenom pred UV žiarením pri teplote +5 °C až +25 °C

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ ADEZIVĂ ROBUSTĂ PRECIT 40 m x 60 mm

- Bandă adezivă specială pentru lipirea barierelor de vapori conform DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUS

Banda adezivă robustă PRECIT este o bandă adezivă conform DIN 4108-11. Aceasta este o bandă adezivă specială, rezistentă la rupere, etanșă la vânt și ermetică, cu o forță de lipire extrem de mare. Ea se utilizează pentru lipirea barierelor de vapori, a foliilor din polietilenă, a hârtiilor Kraft, a benzilor din aluminiu, dalelor din polipropilenă și a plăcilor din materiale lemnoase dure.

DESCRIERE PRODUS

Grindă

- Hârtie specială prevăzută cu o peliculă din folie de polietilenă
- etanșă la vânt și ermetică conform DIN 4108-7
- în utilizare, rezistentă la rupere pe direcție longitudinală și pe direcție transversală
- suprafață hidrofugă

Adeziv

- Adeziv pe bază de poliacrilat
- putere de lipire extrem de mare
- adezivitate de suprafață foarte mare (aderență)

Strat de separare

- Hârtie siliconată

Caracteristici speciale

- rezistență excepțională la îmbătrânire
- ușor de prelucrat și la temperaturi scăzute
- poate fi ruptă manual

DOMENII DE UTILIZARE

- Lipirea ermetică și etanșarea suprapunerilor foliilor barieră de vapori precum și foliilor de etanșare la aer conform DIN 4108-7
- Lipirea foliilor netede și ușor rugoase din polietilenă, precum și a hârtiilor Kraft fără strat de acoperire cerat
- Lipirea benzilor de aluminiu, a materialelor nețesute din polipropilenă și a plăcilor din materiale lemnoase dure (de ex. OSB)



DATE TEHNICE

Grosime totală (EN 1942)*	0,35 mm
Forța de rupere (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Alungirea la rupere (EN ISO 29864)*	2 % până la 5 % pe direcție longitudinală
Puterea de lipire (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Domeniu de temperatură	−40 °C până la +80 °C
Diametru intern	76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Prelucrare la +5 °C până la +40 °C
- Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie lipsite de agenți de separare, cum ar fi grăsimi, uleiuri, agenți tensioactivi de suprafață, murdărie și praf.
- Lipiți flexibil perforațiile cu bandă adezivă PRECIT
- În vederea lipirii, plăcile MDF trebuie tratate în prealabil cu o amorsă adecvată
- scurgerile de substanțe (de ex. Hexanal la plăcile OSB) pot afecta lipirea
- a se depozita la loc uscat și protejat de raze UV la +5 °C până la +25 °C

TEHNIČKI LIST

PRECIT ROBUSNA LEPLJIVA TRAKA 40m X 60mm

- Specijalna lepljiva traka za lepljenje parnih brana
- Artikal: 8434577

PROIZVOD

PRECIT robusna lepljiva traka je lepljiva traka prema standardu DIN 4108-11. Ovo je specijalna lepljiva traka otporna na kidanje, nepropusna za vetar i vazduh, sa ekstremno velikom silom lepljenja. Koristi se za lepljenje parnih brana, PE membrana, kraft-papira, aluminijumskih membrana, PP flisa i čvrstih ploča na bazi drveta.

OPIS PROIZVODA

Nosač

- Specijalni papir presvučen polietilenskom folijom
- nepropusno za vetar i vazduh prema standardu DIN 4108-7
- otporna na kidanje u uzdužnom i poprečnom pravcu prilikom primene
- vodoodbojna površina

Lepak

- Poliakrilatni lepak osetljiv na dodir
- izuzetna sila lepljenja
- veoma velika površinska lepljivost (Tack)

Separacioni sloj

- Silikonski papir

Specijalne karakteristike

- izuzetna postojanost
- jednostavna obrada čak i na niskim temperaturama
- može se kidati rukom

Polietilenska folija

Specijalni papir

Poliakrilatni lepak osetljiv na dodir

Silikonski papir

Klebeband nach
DIN 4108-11

TEHNIČKI PODACI

Ukupna debljina (EN 1942)*	0,35 mm
Izduženje pri kidanju (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Izduženje pri kidanju (EN ISO 29864)*	2% do 5% u uzdužnom pravcu
Sila lepljenja (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperaturni opseg	od -40 °C do +80 °C
Unutrašnji prečnik kalema	76,5 mm

*u skladu s odgovarajućim standardom EN

OBLAST PRIMENE

- hermetičko lepljenje i zaptivanje preklopa folija za parnu branu i hermetičkih folija u skladu sa standardom DIN 4108-7
- Lepljenje glatkih i blago hrapavih PE membrana i kraft-papira bez voštanog premaza
- Lepljenje aluminijumskih membrana, PP flisa i čvrstih ploča na bazi drveta (npr. OSB)

NAPOMENE O OBRADI

- Obrada na temperaturama od 5 °C do +40 °C
- Površine koje se lepe moraju da budu čiste, bez sredstava za odvajanje kao što su masti, ulja, surfaktanti, prljavština i prašina.
- Fleksibilno zaptivanje otvora pomoću PRECIT lepljive trake
- Pre lepljenja, ploče od MDF-a moraju da se prethodno obrade odgovarajućim prajmerom
- supstance koje izbijaju na površinu (npr. heksanal kod OSB ploča) mogu da oslabe lepljenje
- čuvati na suvom mestu i zaštićeno od UV zračenja na temperaturi od +5 °C do +25 °C