# Chiron

## AUSFÜHRUNG MATERIAL

**Stufen/ Handlauf**

Buche lackiert

Eiche lackiert

Bergahorn lackiert

**Geländerstäbe/ Geländerpfosten/ Endkappen/ Mittelholm**

Anthrazit RAL 7016


Perlgrau

**Mitlaufende Geländerstäbe/ Endkappen**


Edelstahl





## TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade



¼-gewendelt




½-gewendelt

## MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Kunststoff
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

## TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Gerade, breite und tiefe Stufen für einen sicheren Auftritt
- Ab 12 Stufen muss eine Stütze eingebaut werden (im Lieferumfang enthalten)
- Verschiedene Geländerausführungen mit Handlauf (inkl. Endkappen) verfügbar: Geländer mit senkrechten Geländerstäben oder Geländer mit Geländerpfosten und mitlaufenden Geländerstäben
- Abdeckplatten vorhanden um die Schrauben der oberen und unteren Befestigungen zu verdecken
- Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
- Belastung: 450 kg/m² (komplette Treppe)

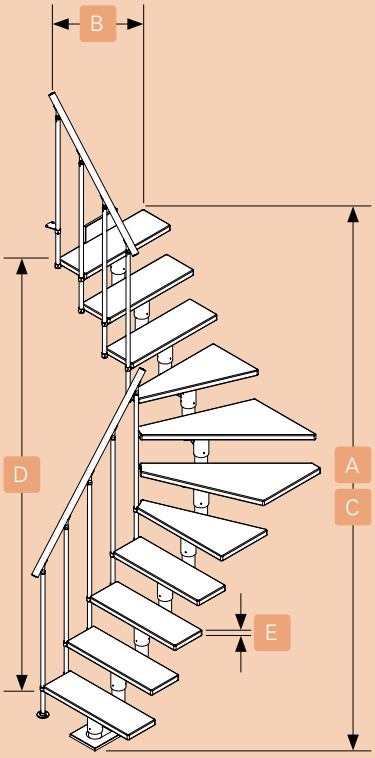


Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

## AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 337 cm
- B Treppenbreite: 75 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 15
- D Stufenanzahl: 11 bis 14
- E Stufenstärke: 3,8 cm

## DETAILS

1. Aufbau ¼-gewendelt in Bergahorn lackiert mit geraden Stufen
2. Stabile Stahlunterkonstruktion in Anthrazit pulverbeschichtet
3. Geländer mit Stäben in Anthrazit
4. Geländer mit Pfosten in Perlgrau und mitlaufenden Edelstahlstäben







