Eos

AUSFÜHRUNG MATERIAL


Stufen



Buche
lackiert

Geländerstäbe/ Mittelholm

Weiss
RAL 9016 FS*



Grau
RAL 9023 FS*




Schwarz
RAL 9004 FS*


*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade



¼-gewendelt

MATERIAL


- Stufen: Massivholz
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet mit Kunststoff
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage
- Gerade oder leicht nach links bzw. rechts gedreht montierbar
- Für kleinste Deckenöffnungen geeignet
- Geschwungene, robuste asymmetrische Stufen und somit platzsparend
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe: 17,2 bis 22,6 cm
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 316,4 cm
- B Treppenbreite: 63,5 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 3,5 cm

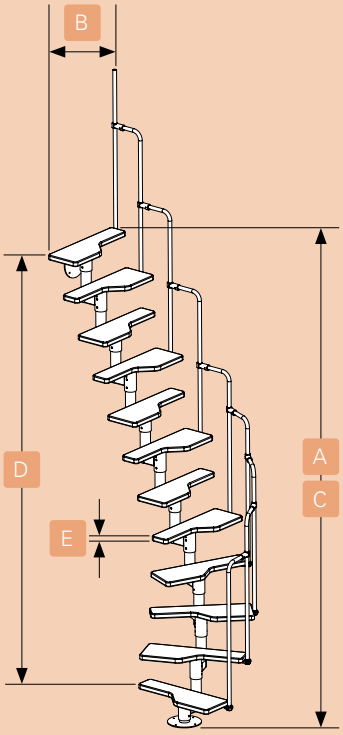

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Höhenerweiterung für Geschosshöhe
- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Treppe mit Stufen aus lackierter Buche und schwarzem Mittelholm
2. Geschwungene, robuste asymmetrische Stufen
3. Viele Aufbauvarianten durch flexibles Geländer möglich
4. Millimetergenaue Einstellung der Geschosshöhe möglich





