Fenix

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen

Fichte
naturbelassen

Wangen/ Steiggeländer/ Befestigungs-winkel

Schwarz
RAL 9004 FS*

Schuhe

Schwarz

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest

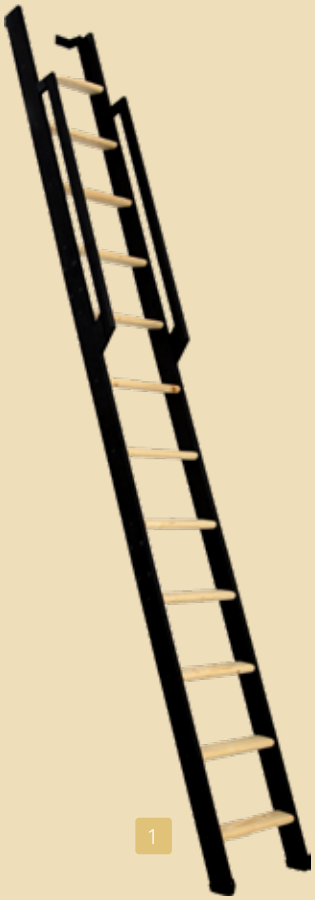

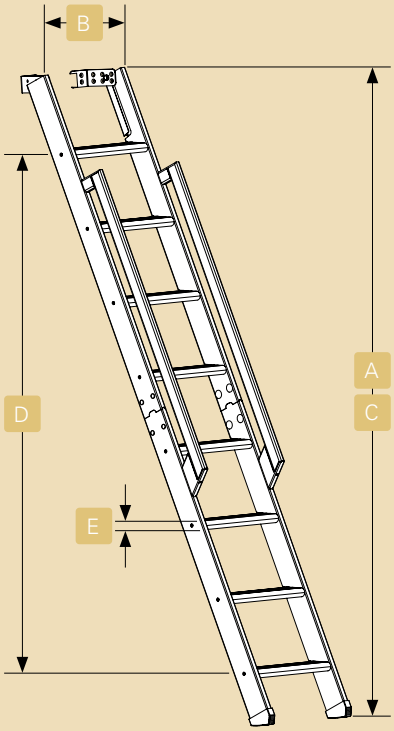

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 70-71.

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

Gerade

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Wangen: Stahl pulverbeschichtet
- Steiggeländer: Stahl pulverbeschichtet
- Befestigungswinkel: Stahl pulverbeschichtet
- Schuhe: Kunststoff

TECHNISCHE HINWEISE

- Besonders platzsparende Treppenlösung
- Naturbelassene Varianten können nach eigenen Wünschen selbst lackiert, gebeizt, geölt oder gestrichen werden
- Gerade, gefräste Stufen mit hoher Tragkraft, Stufenkanten abgerundet
- Zweiseitiges Steiggeländer unterstützt sicheren Auf- und Abstieg
- Kann im unbenutzten Zustand vollständig gegen die Wand geschoben werden
- Steigungshöhe: 22 cm
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 290 cm
- B Treppenbreite: 36,5 cm
- C Anzahl Steigungen: 7 bis 13
- D Stufenanzahl: 6 bis 12
- E Stufenstärke: 2,7 cm

DETAILS

1. Treppe mit zweiseitigem Steiggeländer aus pulverbeschichteten Stahl
2. Besonders platzsparend dank der Klappfunktion
3. Stufen aus massivem Fichtenholz
4. Treppenschuhe aus Kunststoff schonen den Boden





