Hera

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen/ Handlauf

Buche lackiert

Eiche lackiert

Geländerpfosten/ Mittelholm/ Endkappen

Weiss RAL 9016


Anthrazit RAL 7016

Mitlaufende Geländerstäbe


Edelstahl



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Gerade



¼-gewendelt

MATERIAL


- Stufen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Edelstahl
- Handlauf: Massivholz
- Endkappen: Kunststoff
- Mittelholm: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
- Gerade Stufen für einen sicheren Auftritt
- Geländer mit Geländerpfosten, mitlaufenden Geländerstäben und Handlauf (mit Endkappen)
- Steigungshöhe: 19 bis 25 cm
- Belastung: 400 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 300 cm
- B Treppenbreite: 74 cm
- C Anzahl Steigungen: 12
- D Stufenanzahl: 11
- E Stufenstärke: 3,3 cm

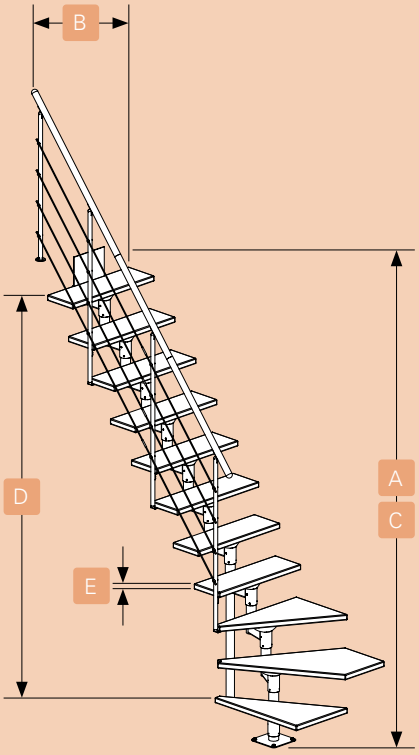

Genaue Konfiguration sowie Zeichnungen der unterschiedlichen Treppenformen siehe Seite 48-49.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Aufbau ¼-gewendelt in Eiche lackiert mit geraden Stufen
2. Stufen in Buche lackiert und Stahlkonstruktion in Anthrazit
3. Geländer mit Pfosten in Anthrazit und mitlaufenden Edelstahlstäben
4. Stufen in Buche lackiert und Stahlkonstruktion in Weiss



