Irini

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen	Geländerstäbe/ Handlauf/ Spindelrohr
Buche lackiert	Weiss RAL 9016 FS*
Buche Walnuss gebeizt	Grau RAL 9023 FS*
Buche Weiss gebeizt	Schwarz RAL 9004 FS*
Eiche lackiert	

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt



Rechtsgewendelt

MATERIAL


- Stufen: Massivholz
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Handlauf: Aluminium
- Spindelrohr: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe mit Abstandsringen einstellbar: 19 bis 23,5 cm
- Belastung: 800 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 352,5 cm
- B Durchmesser: 120 / 140 / 160 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12 + 1 Podest
- E Stufenstärke: 3,5 cm
- F Deckenöffnung: Ø plus 10 cm

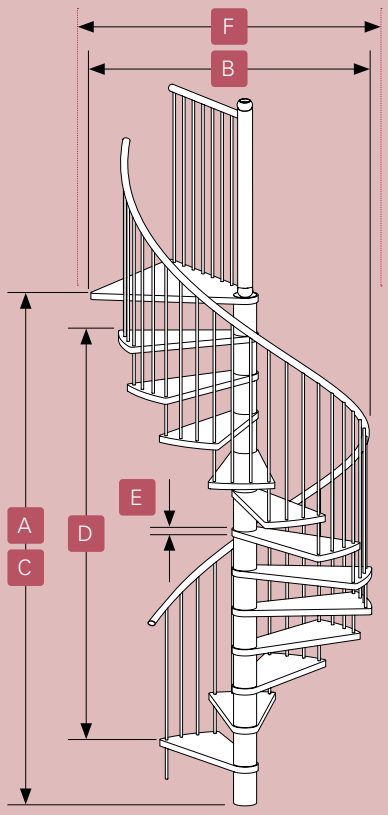

Genaue Konfiguration siehe Seite 24-25.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Höhenerweiterung für Geschosshöhe
- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Treppe mit Stufen aus hochwertig lackiertem Buchenmassivholz
2. Genaue Höheneinstellung möglich
3. Alle Stufenkanten sind abgerundet (Softdesign)
4. Stabiler Aluminiumhandlauf





