Koralia

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen

- Buche lackiert
- Eiche lackiert
- Eiche geölt
- Eiche naturbelassen
- Eiche Weiss geölt

Mitlaufende Geländerstäbe

- Weiss RAL 9016
- Edelstahl

Geländerpfosten/ Handlauf/ Spindelrohr

- Weiss RAL 9016
- Grau RAL 9006



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt




Rechtsgewendelt

MATERIAL

- Stufen: Massivholz
- Geländerpfosten: Stahl pulverbeschichtet
- Mitlaufende Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Handlauf: Kunststoff
- Spindelrohr: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde Deckenöffnungen anpassbar)
- Geländer mit Geländerpfosten, mitlaufenden Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe mit Abstandsringen einstellbar: 21 bis 23 cm
- Belastung: 650 kg/m² (komplette Treppe)

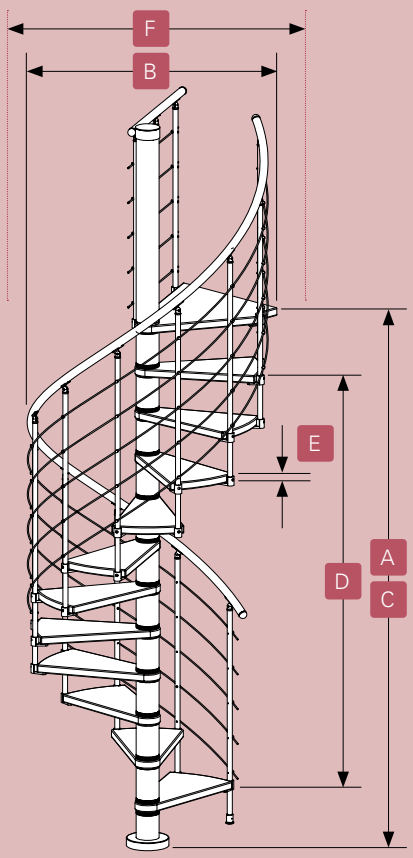

Genaue Konfiguration siehe Seite 24-25.

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 368 cm
- B Durchmesser: 120 / 140 / 160 cm
- C Anzahl Steigungen: 12 bis 16
- D Stufenanzahl: 11 bis 15 + 1 Podest
- E Stufenstärke: 4 cm
- F Deckenöffnung: Ø plus 10 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Spindeltreppe mit triangelförmigem Podest 60°
2. Geländerpfosten und mitlaufende Geländerstäbe aus Stahl pulverbeschichtet Weiss
3. Massive, pulverbeschichtete Stahlunterkonstruktion
4. Befestigung der Geländerstäbe an Massivholz-Stufen





