Nox

AUSFÜHRUNG MATERIAL

Stufen




Buche
lackiert

Geländerstäbe/ Spindelrohr



Weiss
RAL 9016 FS*



Grau
RAL 9023 FS*



Schwarz
RAL 9004 FS*

*FS: Pulverbeschichtung in Feinstruktur-Matt, extra rutschhemmend und kratzfest



TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



Linksgewendelt



Rechtsgewendelt

MATERIAL


- Stufen: Massivholz
- Geländerstäbe: Stahl pulverbeschichtet
- Spindelrohr: Stahl pulverbeschichtet

TECHNISCHE HINWEISE

- Für kleine, runde und eckige Deckenöffnungen
- Optimal geeignet für den Dachbodenausbau
- Hohe Stabilität
- Geländer mit senkrechten Geländerstäben und Handlauf
- Steigungshöhe: 23,5 cm
- Belastung: 650 kg/m² (komplette Treppe)

AUSFÜHRUNG

- A Geschosshöhe: bis 305,5 cm
- B Durchmesser: 120 / 140 cm
- C Anzahl Steigungen: 13
- D Stufenanzahl: 12
- E Stufenstärke: 3,5 cm
- F Deckenöffnung: 120 × 68 oder 140 × 78 cm

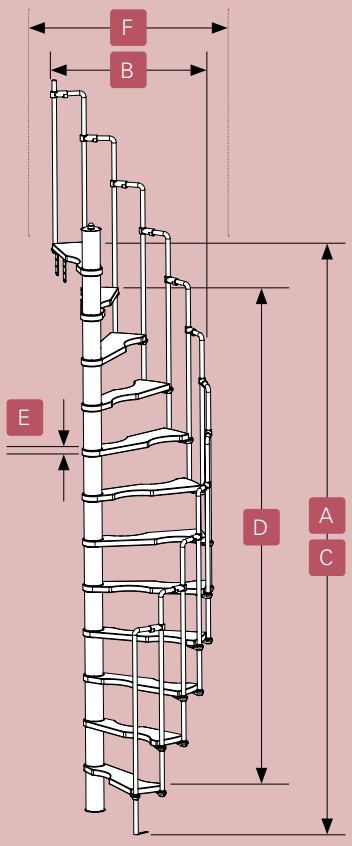

Genaue Konfiguration siehe Seite 24-25.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Höhenerweiterung für Geschosshöhe
- Brüstungsgeländer

DETAILS

1. Treppe mit Stufen aus hochwertig lackiertem massiven Buchenholz
2. Einfache Montage durch clevere Modulbauweise
3. Minimaler Platzbedarf durch besondere Stufenform
4. Stabiles Stufengeländer





