




AUTOACRYL SPRAY



MATERIAL

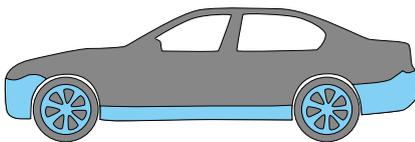

HARDNESS



AUTOACRYL VON MASTON ist ein qualitativ äußerst hochwertiger Acryllack speziell für Metallteile, Hartplastikteile und Felgen. Er verfügt über eine exzellente Reichweite, eine kurze Trocknungszeit und bildet eine glatte Oberfläche mit langanhaltendem Glanz.

Anwendung: Oberfläche polieren. Metalloberflächen bei Bedarf mit Grundierer vorgrundieren, Kunststoffoberflächen mit Plastikgrundierer. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von jeglichen Fett-, Wachs- und Silikonrückständen sein. Die Sprühdose vor der Anwendung mind. 2-3 Min. und auch während der Anwendung immer wieder schütteln. Zuerst eine kleine Testfläche an einer nicht sichtbaren Stelle sprühen. Beim Sprühen immer außerhalb des Objektes ansetzen, den Sprühabstand von ca. 25 cm einhalten und den Sprühstrahl langsam über die Oberfläche bewegen. Zur besseren Haftung zuerst nur eine dünne Schicht sprühen. Zwischen den Schichten 3-5 Min. warten, danach 2-3 dünne Schichten im Kreuzgang sprühen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Trocknungszeit: berührungstrocken nach 10-20 Min., komplett durchgetrocknet nach 24 Std.

Nach der Anwendung Sprühkopf durch Überkopfsprühen reinigen, bis nur noch Treibgas austritt.



BINDEMittel:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE
seidenmatt: 35-50 GE
glänzend: 80-100 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml

VPE: 6 Stück



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

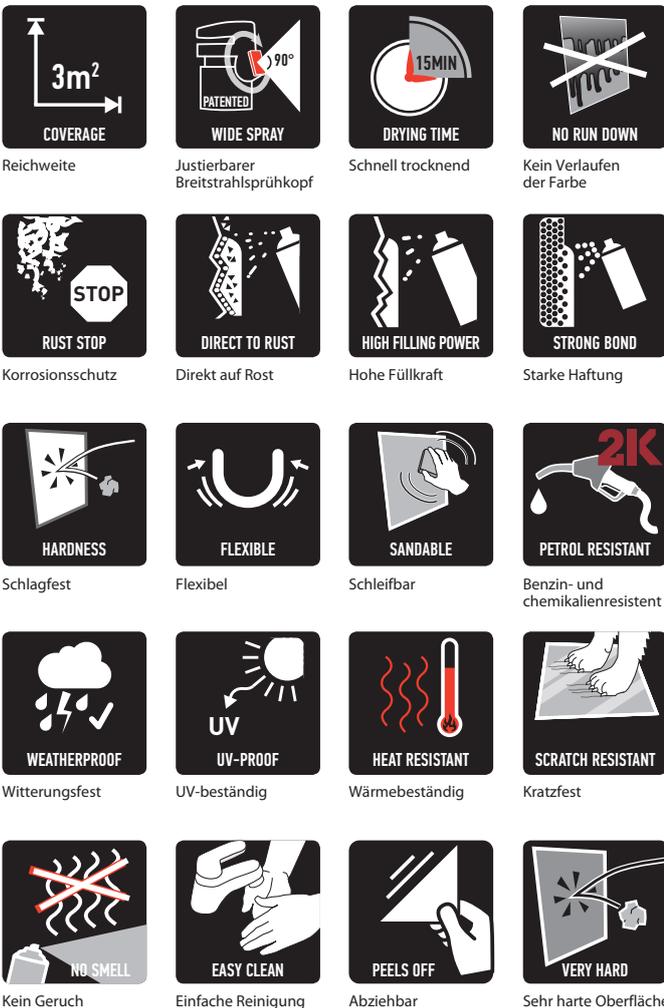


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

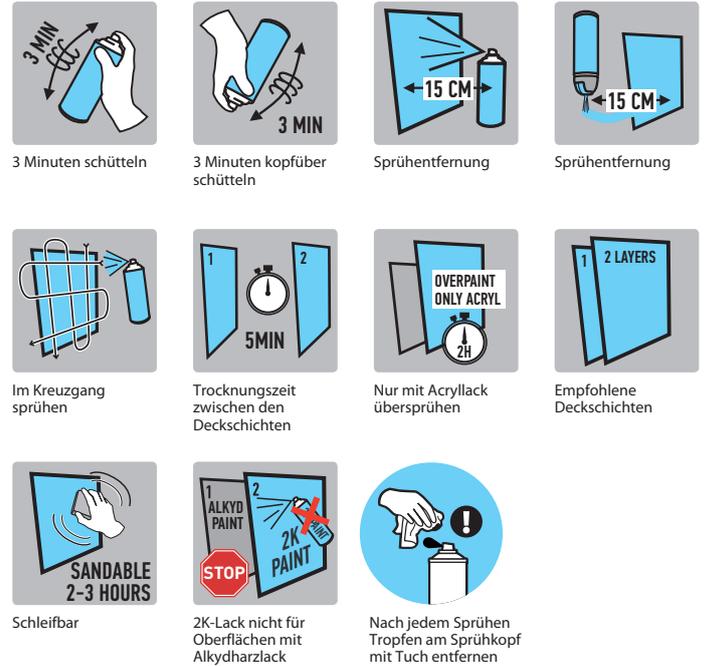


REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

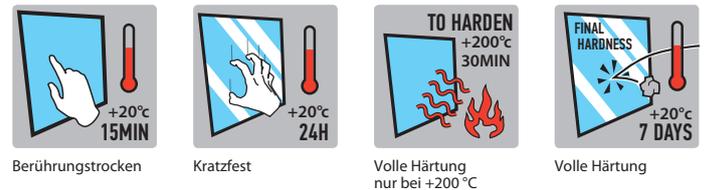

BINDEMittel

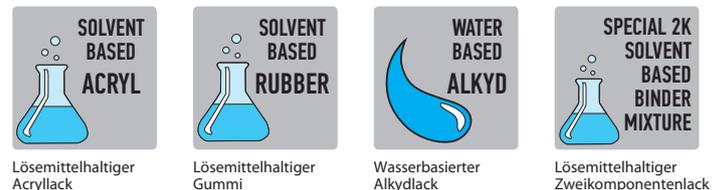

AutoACRYL 500 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	AutoACRYL 500ml - EU	COLOR	Barcode
4301210	Spraypaint AutoACRYL MattBlack 500ml		6412490024932
4301215	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490024949
4301220	Spraypaint AutoACRYL GlossyBlack 500ml		6412490024956
4302210	Spraypaint AutoACRYL Matt White 500ml		6412490037420
4302220	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490024963
4303320	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490024970
4305180	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490024987
4305190	Spraypaint AutoACRYL Red Primer 500ml		6412490024994
4308050	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490025069
4309950	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490025076
4309960	Spraypaint AutoACRYL Silver Wheel 500ml		6412490025083
4309970	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500 ml		6412490025090

AutoACRYL 500 ml EU

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	AutoACRYL 500ml	COLOR	Barcode
4301210-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml		6412490035938
4301215-EU	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490037314
4301220-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml		6412490034283
4302210-EU	Spraypaint AutoACRYL White Matt 500ml		6412490044466
4302220-EU	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490035945
4303310-EU	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat Matt 500ml		6412490043773
4303320-EU	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490035952
4305180-EU	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490035969
4308030-EU	Spraypaint AutoACRYL Blue 500ml		6412490043780
4308050-EU	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490037321
4309950-EU	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490037338
4309960-EU	Spraypaint AutoACRYL Wheel Silver 500ml		6412490034290
4309970-EU	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500ml		6412490035976
4309980-EU	Spraypaint AutoACRYL Silver Dollar Wheel 500ml		6412490043797