







BLACK ACRYLIC PRIMER FOR FLIP FLOP



MATERIAL

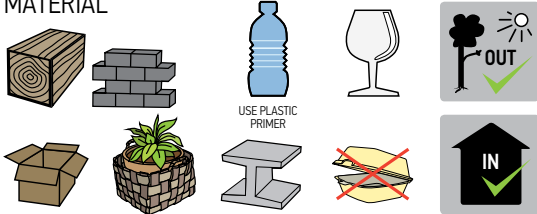

HARDNESS



DANGER

DIE SCHWARZE ACRYL-GRUNDIERUNG FÜR FLIP-FLOP VON MASTON

wurde speziell für leicht durchscheinende Lacke entwickelt und unterstreicht besonders die farbig glitzernden Metallic-Pigmente des Flip-Flop-Effekt-Lackes von Maston sehr gut. Die Grundierung sorgt für eine sehr gute Haftung und eignet sich für Materialien wie Holz, Stein, Glas, Metall und die meisten Kunststoff-Oberflächen. Das Produkt kann auch für andere acrylbasierte Lacke als Grundierung verwendet werden.

ANWENDUNG: Kunststoff bei Bedarf zuerst mit Kunststoffgrundierung behandeln. Die zu sprühende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Wachs oder Silikon sein.

Sprühdose vor der Anwendung mind. 2-3 Min. schütteln, auch während der Anwendung ab und zu zwischendurch schütteln. Zuerst eine kleine Testfläche an einer nicht sichtbaren Stelle sprühen. Beim Sprühen der Oberfläche immer außerhalb neben dem Objekt ansetzen und dann den gleichmäßigen Sprühstrahl in einem Abstand von ca. 25 cm langsam über die Fläche bewegen. Für eine bessere Haftung zuerst eine sehr feine nicht deckende Schicht sprühen. Zwischen den Schichten 3-5 Min. trocknen lassen. Danach 1-2 dünne Schichten im Kreuzgang sprühen und trocknen lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Berührungstrocken nach 15 Min., schleifbar nach 30-60 Min., vollständig durchgetrocknet nach 24 Std. Sprühkopf nach der Anwendung zur Reinigung überkopf aussprühen, Sprühkopf so lange gedrückt halten, bis nur noch transparentes Treibgas austritt.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: +120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: immer möglich, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSE: 150 ml

VPE: 6 Stück

EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

SPRAYPAINT ACRYLIC PRIMER BLACK 150ML

ART NR 2500520-EU **BAR CODE** 6412490043759

FARBE



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost




WEITERE EIGENSCHAFTEN

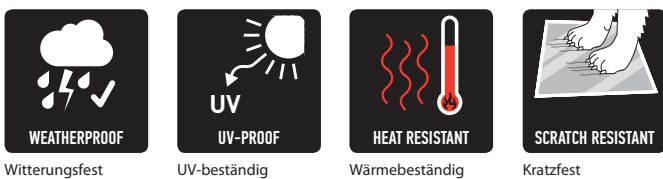


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG

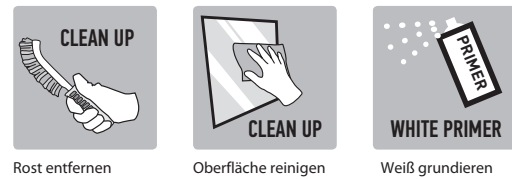


SPRÜHEN

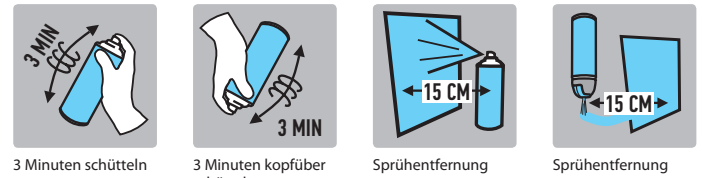

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

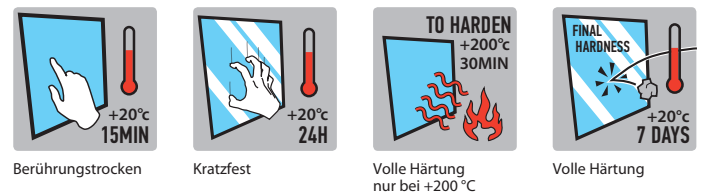

BINDEMITTEL

