





## BRAKE CALIPER

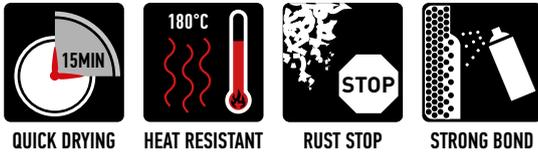

### MATERIAL

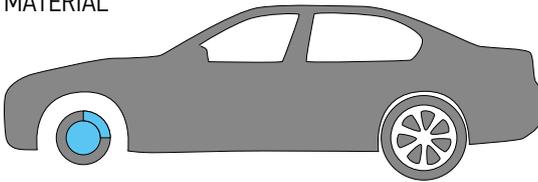

### HARDNESS



Danger

Hitzebeständiges **SPEZIALSPRAY FÜR DAS LACKIEREN VON BREMSSATTEL** und anderen sichtbaren Teilen in kräftigen Farben. Schafft eine dauerhaft glänzende Lackschicht mit gutem Korrosionsschutz.

Anwendung: Bei Bedarf zu lackierende Oberfläche mit Stahlbürste oder Sandpapier reinigen. Staub, Fett und andere Verunreinigungen entfernen. Nicht zu lackierende Oberflächen sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Sprühdose ca. 3 Min. schütteln und dann mit einem Abstand von ca. 20-30 cm sprühen. Zuerst eine sehr dünne Schicht sprühen, 60 Sekunden warten und Vorgang wiederholen.

### BINDEMITTEL:

Alkyd, lösemittelhaltig

### GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

glänzend: 80-100 GE

### HITZEBESTÄNDIGKEIT: +180°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

**ÜBERLACKIEREN:** innerhalb von 5-15 Min. oder nach 7 Tagen – sonst Oberflächenstörung möglich

**GEBINDEGRÖSSE:** 400 ml

**VPE:** 6 Stück

### SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER RED 400ML

ART NR cr01064    BAR CODE 6412490024390



### SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER BLUE 400ML

ART NR cr01065    BAR CODE 6412490024406



### SPRAYPAINT CAR-REP BRAKE CALIPER YELLOW 400ML

ART NR cr01066    BAR CODE 6412490024413



# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

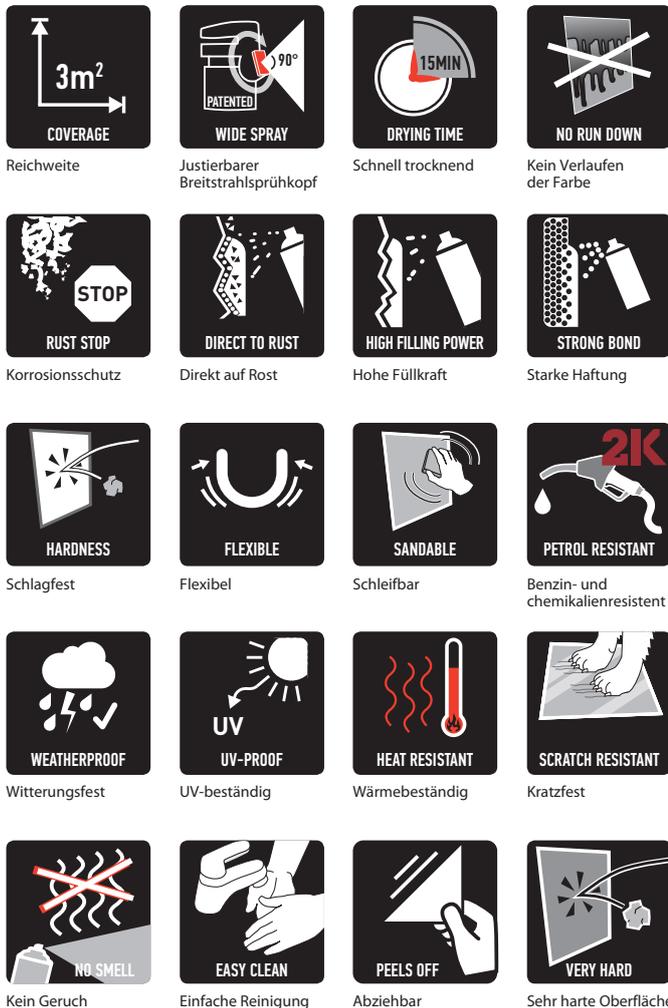


## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

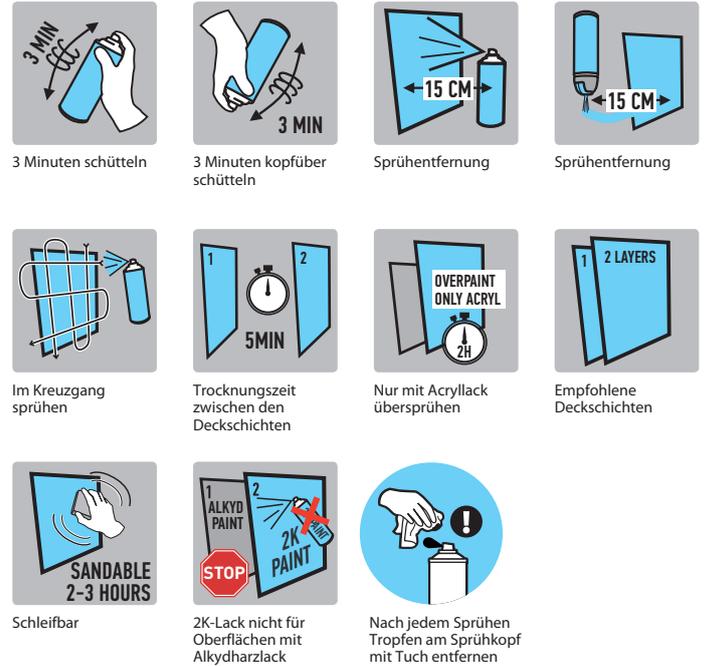

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

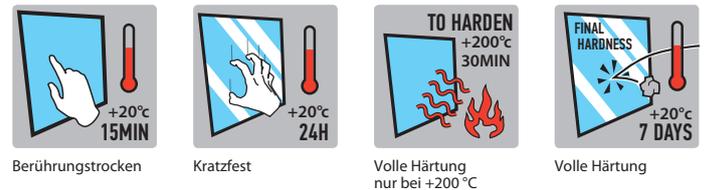

BINDEMittel

