




## FLIP FLOP



### MATERIAL

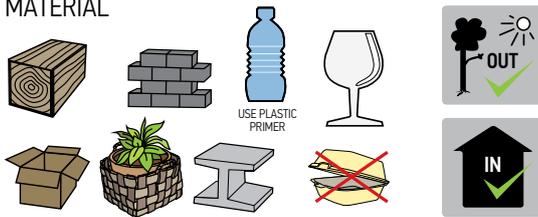

### HARDNESS



**MASTON FLIP FLOP** ist ein hochwertiger acrylbasierter Klarlack mit mehrfarbigen Metallic-Pigmenten. Er hat eine kurze Trocknungszeit und bildet eine beständige glänzende, bunt schimmernde Oberfläche.

**Anwendung:** Bei Bedarf Metalloberflächen mit Grundierung, Plastikoberflächen mit spezieller Plastikgrundierung vorgrundieren. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett-, Wachs- und Silikonrückständen sein.

Die Sprühdose vor der Anwendung mind. 2-3 Min. und während der Anwendung immer wieder kurz schütteln. Zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle des Objektes eine kleine Testfläche sprühen. Beim Sprühen immer außerhalb der zu sprühenden Fläche ansetzen und im Abstand von ca. 25cm langsam über die Fläche bewegen. Für bessere Haftung erst eine dünne Schicht sprühen, danach 2-3 dünne Schichten im Kreuzgang sprühen, bei Bedarf wiederholen. Zwischen den Schichten ca. 3-5 Min. trocknen lassen.

Berührungstrocken nach 30 Min. Durchgetrocknet nach 24 Std. Nach der Anwendung den Sprühkopf durch Überkopfsprühen reinigen bis nur noch Treibgas aus dem heruntergedrückten Sprühkopf austritt.



### BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

### GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

glänzend: 80-100 GE

### HITZEBESTÄNDIGKEIT: 100°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

### EU VOC-INHALT: VOC 628,41 g/l

**ÜBERLACKIEREN:** jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

### GEBINDEGRÖSSEN: 150 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART. NR. 2500999-EU **BAR CORE** 6412490039400

COLOR



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

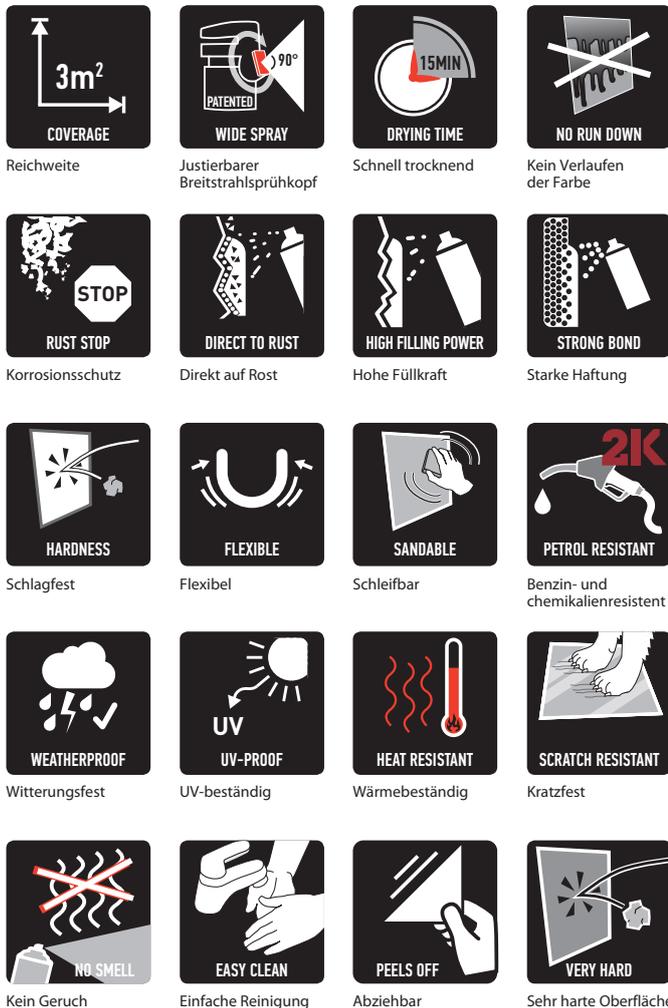


## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

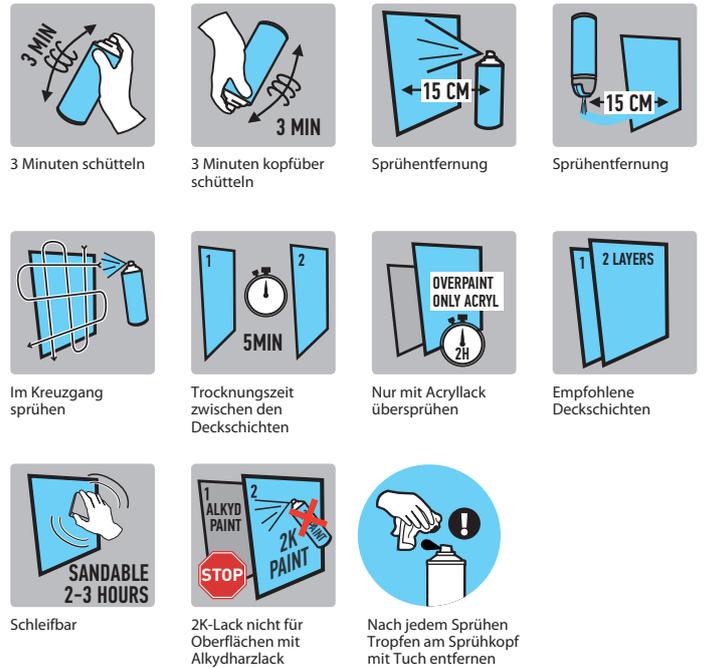

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

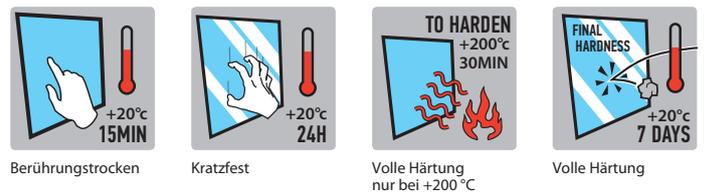

BINDEMittel

