




CONCRETE EFFECT



MATERIAL

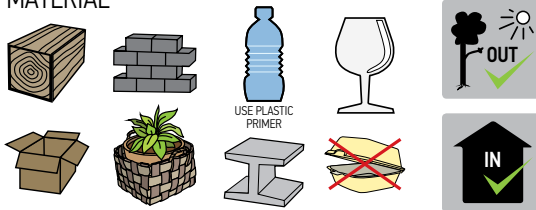

HARDNESS



DANGER



DER BETON-EFFEKT-SPRÜHLACK VON MASTON verleiht jedem Objekt eine raue und unebene graue Oberfläche – zum Verwechseln ähnlich mit echtem Beton. Er kann auf verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Ton, Karton, Glas und Kunststoff angewendet werden und bildet eine harte, witterungs- und UV-beständige Oberfläche mit grober Textur in perfekter Beton-Optik.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: weniger als 20 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 110°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 567,31 g/l

ÜBERLACKIEREN: immer möglich

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR



ART NR 831007-EU

BAR CODE 6412490039615

ART NR 831007

BAR CODE 6412490037833

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

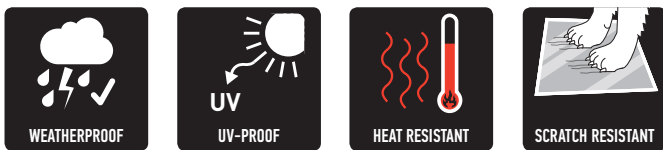


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

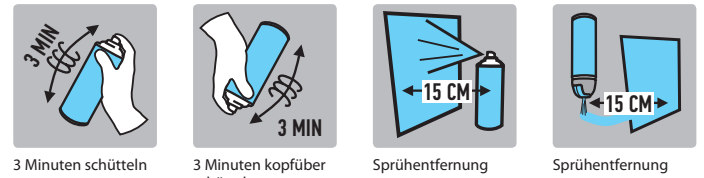

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

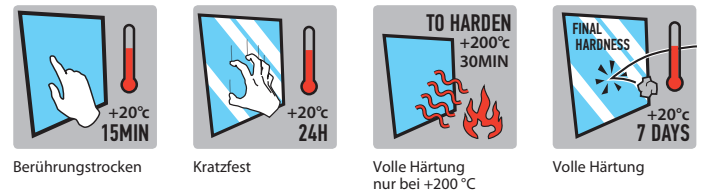

BINDEMITTEL

