


## Datenblatt

## Unterputz Schalterprogramm LOGUS 90



### Elegantes UP Schalterprogramm im zeitlosen Design

Ein Einsatz - Viele Designs "Base", "Color", "Metall", "Holz", "Cristal" und "Granit"  
Einsatz im Innen- und Aussenbereich möglich.

Montageart: Unterputz  
Prüfzeichen: VDE, KEMA, SEMKO  
EN 60669-1 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1

### Schalter

Anschlussspannung: 250V AC  
Bemessungsstrom: 10A  
Schutzart: IP20  
Anschlussklemmen: IP44 -mittels zusätzlichem Dichtungssatz  
schraublos 0,75-2,5mm<sup>2</sup>




### Steckdosen


Anschlussspannung: 250V AC  
Bemessungsstrom: 16A  
Schutzart: IP20  
Anschlussklemmen: IP44 -mittels zusätzlichem Dichtungssatz  
schraublos 0,75-2,5mm<sup>2</sup>



Material: Schaltgeräte/Steckdosen Thermoplast  
Abdeckungen/Rahmen Thermoplast/Glas/Metall/Holz/Granit



### Abmessungen

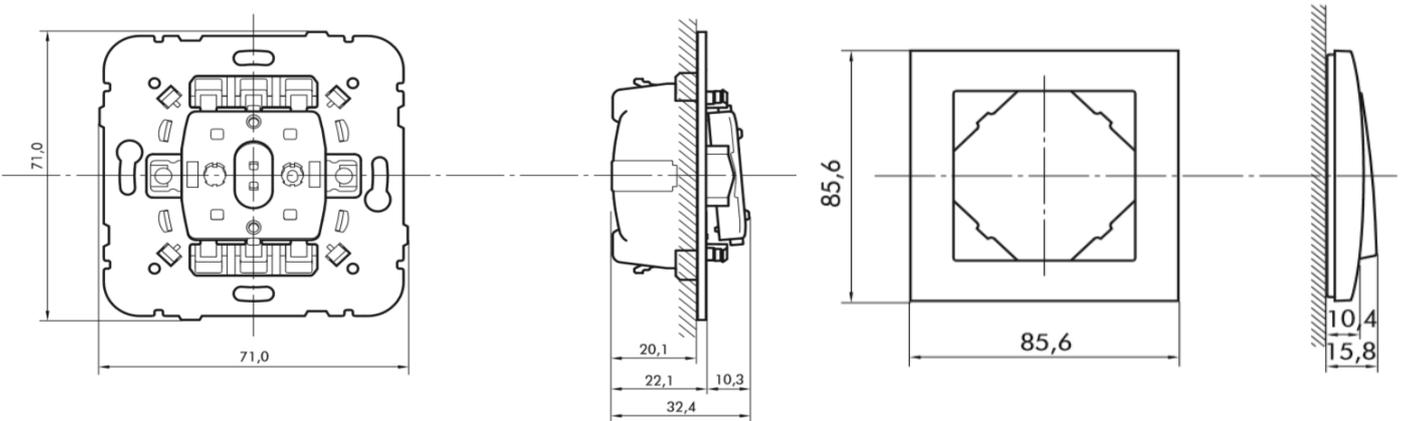

## Multimedia und Schaltgeräte

### USB Steckdose

Anschlussspannung: 100 - 240V AC  
 USB Anschlüsse: 2  
 Ausgangsspannung: 5V ( $\pm 3\%$ )  
 Ausgangsstrom: 2,1A  
 Farbe: weiß

Art. Nr.: 5001.07233.0170



### Raumthermostat digital

Anschlussspannung: 230V AC  
 Schaltstrom: 16A  
 Schaltkontakte: Wechselkontakt  
 Betriebsarten: Kühlen und Heizen  
 Verbrauch: < 1W  
 Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C  
 Temperaturbereich: -9°C bis +35°C  
 Anschluss einer Bodensonde ist möglich (Art.Nr.: 5001.07399.0096)


Art. Nr.: 5001.07199.0070



### Bewegungsmelder

Anschlussspannung: 230V AC  
 Schaltstrom: 16A  
 Schaltkontakte: Öffner und Schließer (pot. Frei)  
 Schaltleistung: 400W  
 Reichweite: bis 8m  
 Erfassungswinkel: 160°  
 Helligkeit: 2 - 2000Lux  
 Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 5 Min.  
 Montagehöhe: max. 2,5m

Art. Nr.: 5001.07175.0098

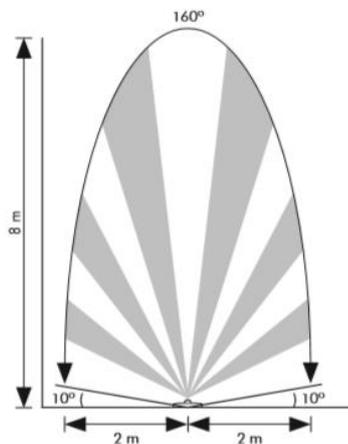

## Multimedia und Schaltgeräte

### Dimmer 110W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 7-110W
	Halogen 7-110W
	Niedervolt 7-110W
	LED 3-35W
Dimmart:	Phasenanschnitt
Sicherung:	T1A / 250V
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein
	Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
<b>Art. Nr.:</b>	5001.07158.0098




### Dimmer 150W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 15-150W
	Halogen 15-150W
	LED 3-50W
	Phasenabschnitt
Sicherung:	Keine
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein
	Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
<b>Art. Nr.:</b>	5001.07159.0098



### Dimmer 500W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 20-500W
	Halogen 20-500W
	Niedervolt 20-500W
	Phasenanschnitt
Sicherung:	T2A / 250V
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein
	Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
<b>Art. Nr.:</b>	5001.07170.0098

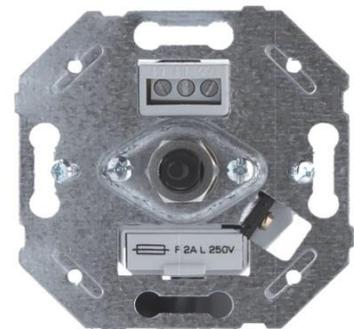

## Multimedia und Schaltgeräte


### Dimmer 320W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	Ohmsch 5-320W Halogen 5-320W
Dimmart:	Phasenabschnitt
Sicherung:	Keine
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein Drehen: Dimmen
Wechselschalter:	ja
<b>Art. Nr.:</b>	5001.07170.0098



### Taster 4-fach

Anschluss:	max. 32V DC / 18mA
oder	max. 12V DC / 50mA
Leistungsverlust:	max. 60mW (12V DC)
Isolationswiderstand:	$\geq 100M\Omega$
Durchschlagfestigkeit:	250V AC / 1Min.
Betriebstemperatur:	-25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchte:	$\leq 95\%$ (40°C)
Kontaktwiderstand:	$\leq 40m\Omega$
Ausgänge:	4 Schließer

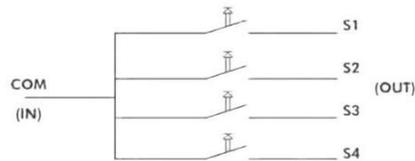

**Art. Nr.:** 5001.07145.0070