



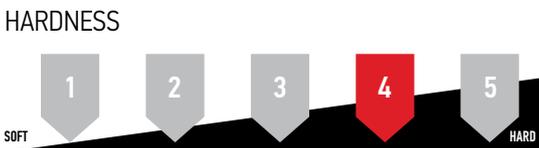

CHALKBOARD SPRAY

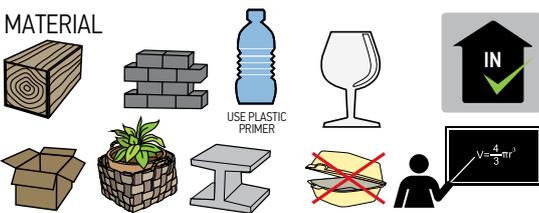

DER SCHULTAFEL-SPRÜHLACK SCHWARZ VON MASTON ist ein extrem matter Lack zur eigenen Gestaltung einer Kreidetafel zu Hause. Der Schultafel-Lack kann auf Holz, Metall oder glattem Putz angewendet werden. Sobald der Lack vollständig getrocknet ist, kann darauf genau wie auf einer klassischen Schultafel mit Kreide geschrieben werden und die Kreide kann mit Wasser wieder abgewischt werden.

Mit dem speziellen Sprühkopf (roter Punkt) kann der Sprühstrahl horizontal oder vertikal eingestellt werden. Die Verträglichkeit auf Kunststoffoberflächen sollte an einer kleinen nicht sichtbaren Stelle vorher getestet werden. Einige Kunststoffe wie z.B. Polycarbonate oder Acryle können evtl. mit den Lösemitteln des Produktes reagieren. Mindestens zwei Schichten sprühen und zwischen den Schichten trocknen lassen, bis die Oberfläche matt ist.

BINDEMITTEL:
Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:
matt: 0-25 GE

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 610,47 g/l

ÜBERLACKIEREN: immer möglich

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR:

ART NR 1801010-EU **BAR CODE** 6412490036379
ART NR 1801010 **BAR CODE** 6412490032609



ART NR 1801011-EU **BAR CODE** 6412490036386
ART NR 1801011 **BAR CODE** 6412490032616



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

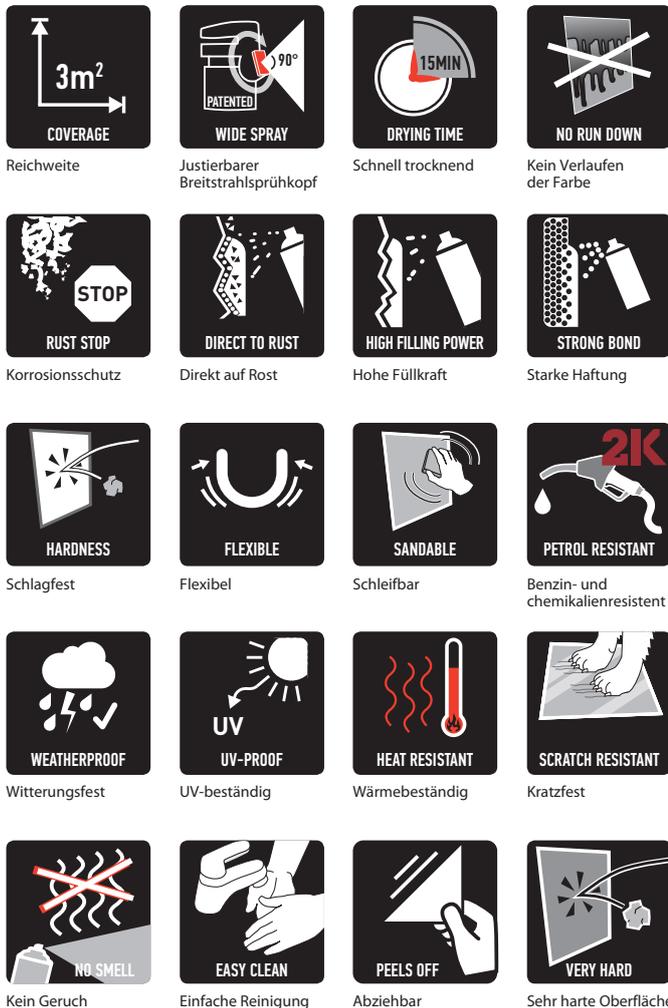


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

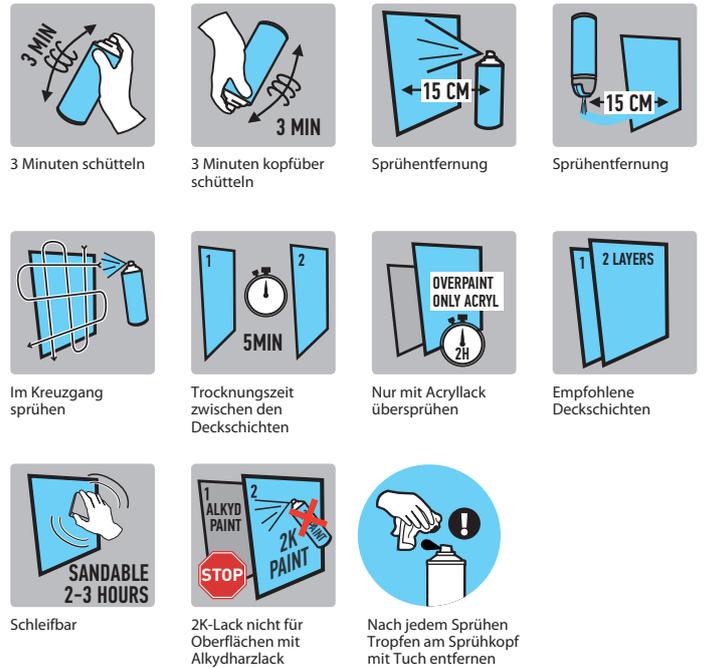

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

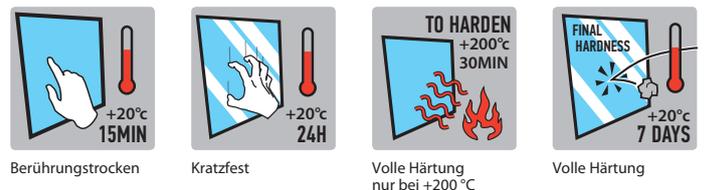

BINDEMittel

