



MASTON



1K - ETCH PRIMER

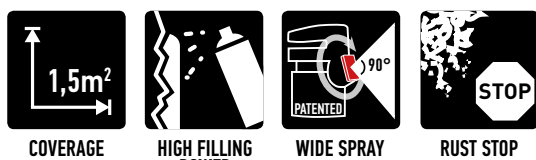

MATERIAL

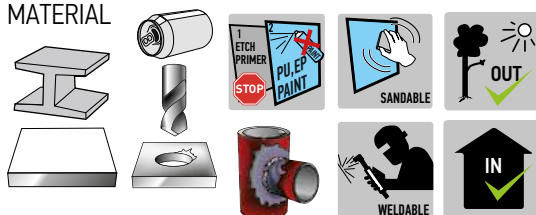

HARDNESS



DER 1K-ETCH-PRIMER VON MASTON ist eine chromatfreie 1K-Ätzgrundierung, die einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet. Sie ist auch als Grundierung für Durchschweißungen und als Schutz für geschliffene Metalloberflächen geeignet und lässt sich auch auf Aluminium und verzinkten Oberflächen anwenden (geschliffen und gründlich gereinigt). Das Produkt hat eine extrem gute Haftung und Deckkraft, eine kurze Trocknungszeit und lässt sich sehr gut schleifen. Neue Schichten können jederzeit aufgesprüht werden und es kann mit den meisten Autolacken, auch mit wasserbasierten Lacken, überlackiert werden. Nicht mit PU- oder Epoxy-Produkten überlackieren! Aktive Rostschutzpigmente garantieren einen optimalen Korrosionsschutz.

Anwendungsbereiche: Ideal bei Lackierungen von Steinschlagschäden und anderen kleineren Schäden
Vor der Anwendung wird empfohlen, den Bereich mit Nassschleifpapier (400-600) zu schleifen und zu entfetten.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 620,77 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART NR 400500-EU **BAR CODE** 6412490036034

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART NR 400500 **BAR CODE** 6412494005005

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

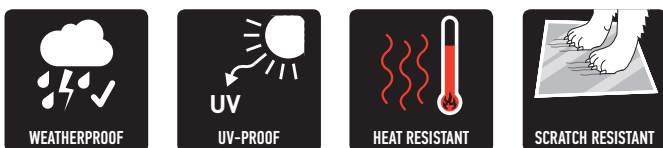


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

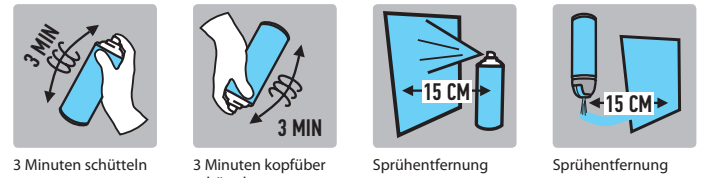

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

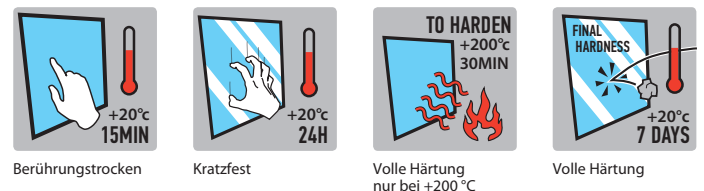

BINDEMITTEL

