Revisionsklappe AluPlana
luft- und staubdicht

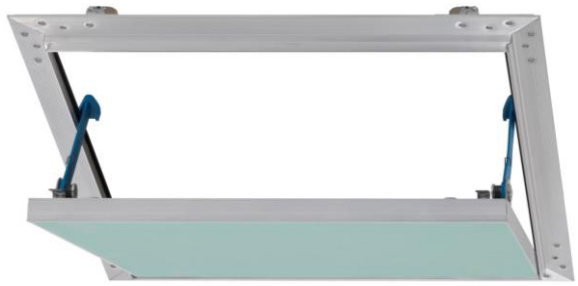

- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen" fest verfügt
- umlaufende Lippendichtung
- Fangsicherung beidseitig
- Verdeckter Federverschluss
- GKBI Platten
- Spachtelfreie Revisionsklappe
- Montageanleitung
- für Wand- und Deckeneinbau

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß	lichtes Maß
1 x 12,5mm		2 x 12,5mm		länge x breite	länge x breite
22-120		22-130		200 x 200	158 x 190
22-121		22-131		300 x 300	258 x 290
22-122		22-132		400 x 400	358 x 390
22-123		22-133		500 x 500	458 x 490
22-124		22-134		600 x 600	558 x 590

Produktbesonderheiten

- für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)
- feuchtraumgeeignet
- bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet
- geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an EN 1026 : 2000-09 und EN 12207 : 1999-11; Prüfbericht Nr. 104 31394/2
- bestätigt durch Gutachtliche Stellungnahme; Nr. 10-001368-GAS 01-A01-02-de-01

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21,
63225 Langen

W:\Entwicklung_TB\Dokumente\01_Datenblätter Revisionsverschlüsse\01_Datenblätter - deutsch\Datenblatt AluPlana luftdicht_07.2017.doc

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,00 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Feuchtraum GK-Platte	GKBI / H2 EN520
Federverschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Stahlnägel	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 07/2017
Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.