




## ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER

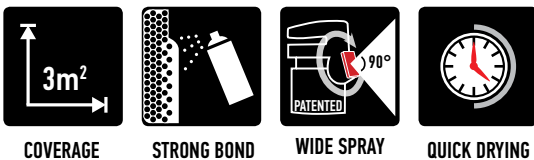


COVERAGE

STRONG BOND

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

### MATERIAL

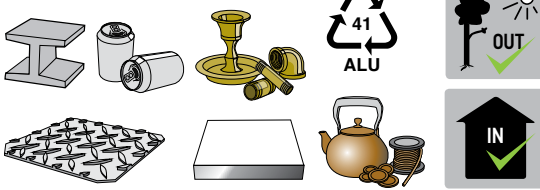

**DIE ALUMINIUM&ZINK-GRUNDIERUNG VON MASTON** ist eine Grundierung speziell für Aluminium-Oberflächen. Sie schafft auf der Oberfläche eine mikroskopische Struktur und einen extrem guten Haftgrund für die Lackschicht und verhindert so ein Abplatzen oder Abblättern des Lackes oder die Bildung von Blasen. Diese schnell trocknende Grundierung ist einfach in der Anwendung und bildet eine glatte graue Oberfläche, die anschließend mit jedem Lack überlackiert werden kann.

### BINDEMITTEL:

Metall-Grundierung, lösemittelhaltig

### GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 GE

### HARDNESS



**HALTBARKEIT:** 60 Monate

**EU VOC-INHALT:** VOC 622,17 g/l

**ÜBERLACKIEREN:** jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

**GEBINDEGRÖSSEN:** 400 ml

**VPE:** 6 Stück



### SPRAY ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER 400ML

**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**ART. NO.** 400524-EU **BAR CODE** 6412490035624

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**ART. NO.** 400524 **BAR CODE** 6412490039202



**DANGER**

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

# ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

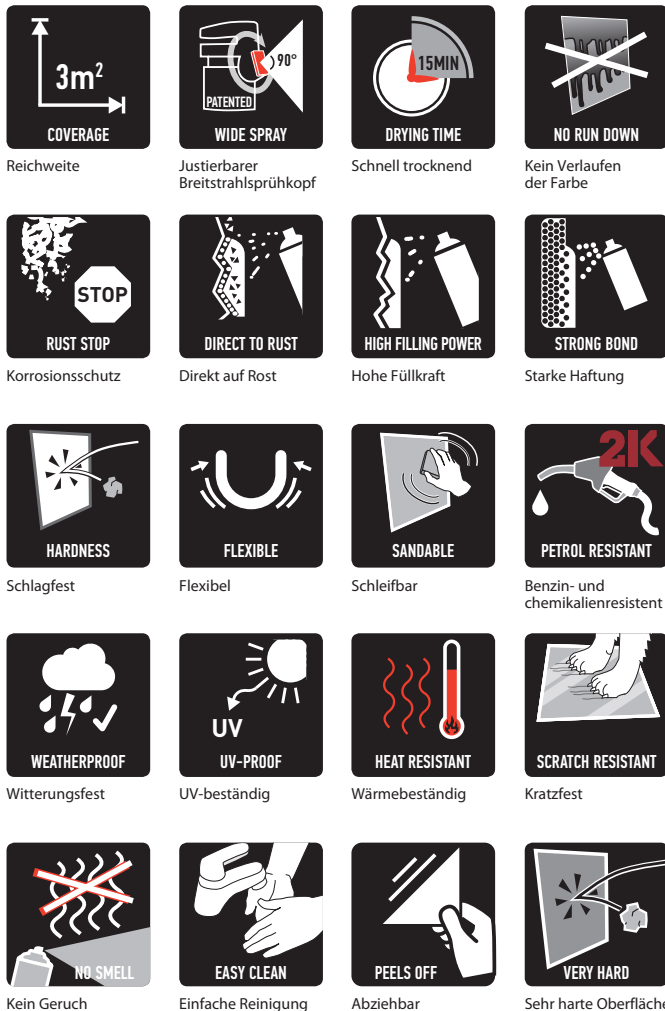


## ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

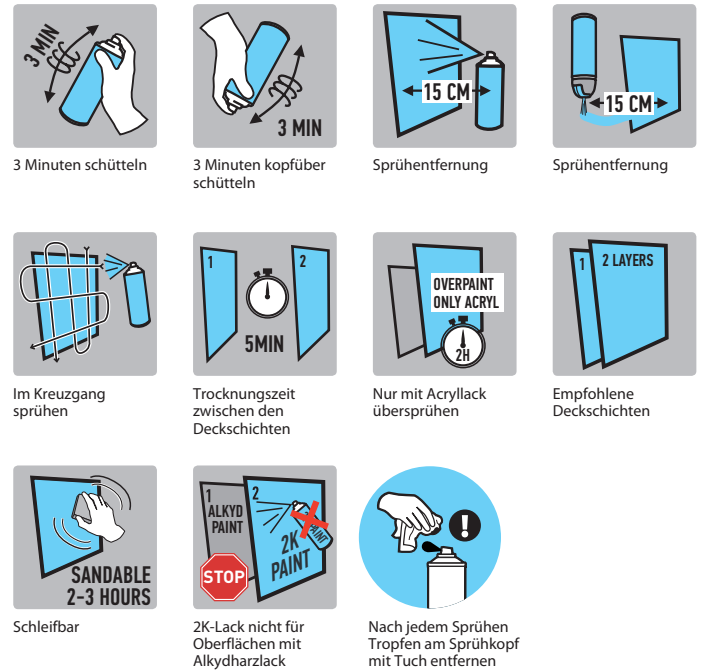

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

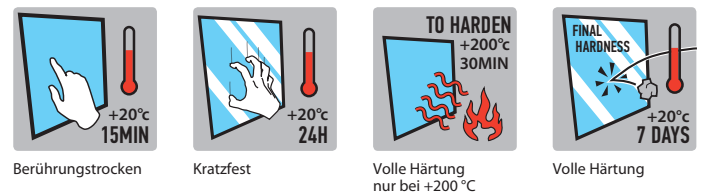

BINDEMittel

