HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C

COVERAGE HEAT RESISTANT

MATERIAL

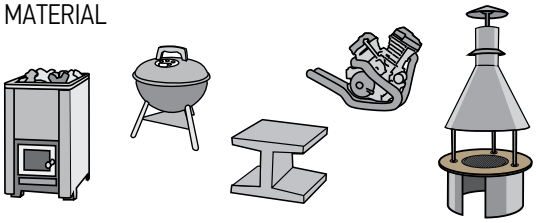

HARDNESS

DANGER

Dieser bis zu **+600°C HITZEBESTÄNDIGE SPRÜHLACK** ist einfach in der Anwendung und bestens geeignet für die Außenflächen von Öfen, Heizkesseln, Rauchabzügen, Grills, Stoßdämpfern, Auspuffrohren und ähnlichen Objekten, deren Betriebstemperatur nicht +600°C übersteigt.

Nach der Anwendung Oberfläche bei +20°C 30 Min. lang trocknen lassen. Zum Einbrennen 60 Min. lang auf +200°C erhitzen. Beim Auftragen mehrerer Lackschichten die Oberfläche nach jedem Sprühen jeweils erhitzen.

BINDEMITTEL:
Silikonharz, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 600°C
HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT:
Schwarz: VOC 629 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten; zum Einbrennen 60 Min. bei +200°C erhitzen

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN

Holz


Stein

Plastik - nur mit Plastikgrundierung

Glas

Karton

Korbwaren und trockene Pflanzen


Metall


Polystyrol

EINSATZBEREICH

Nur im Innenbereich

Kann im Außenbereich eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Reichweite

Justierbarer Breitstrahlsprühkopf

Schnell trocknend

Kein Verlaufen der Farbe

Korrosionsschutz

Direkt auf Rost

Hohe Füllkraft

Starke Haftung

Schlagfest

Flexibel

Schleifbar

Benzin- und chemikalienresistent

Witterungsfest

UV-beständig

Wärmebeständig

Kratzfest

Kein Geruch

Einfache Reinigung

Abziehbar

Sehr harte Oberfläche

ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG

Rost entfernen

Oberfläche reinigen

Weiß grundieren

SPRÜHEN

3 Minuten schütteln

3 Minuten kopfüber schütteln

Sprühentfernung

Sprühentfernung

Im Kreuzgang sprühen

Trocknungszeit zwischen den Deckschichten

Nur mit Acryllack übersprühen



Empfohlene Deckschichten

Schleifbar

2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG

Ventil kopfüber reinigen

Aceton zur Reinigung

Sprühkopf reinigen

Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

Berührungstrocken

Kratzfest



Volle Härtung nur bei +200 °C

Volle Härtung

BINDEMITTEL



Lösemittelhaltiger Acryllack

Lösemittelhaltiger Gummi

Wasserbasierter Alkydlack

Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack

Spraypaint Heat resistant +600 °C - EU 400ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	RAL	Barcode
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml		6412490035365

Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml	RAL	Barcode
400996	Spraypaint Heat resistant +600°C Silver 400ml		6412494009966
710221	Spraypaint Heat resistant +600°C Black 400ml		6412497102213
710222	Spraypaint Heat resistant+600°C White 400ml		6412497102220

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599