




UNDERBODY COATING SPRAY

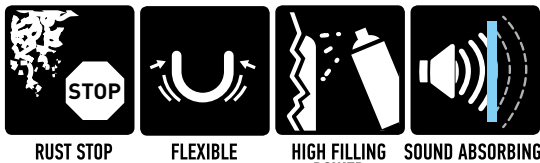


RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

SOUND ABSORBING

MATERIAL

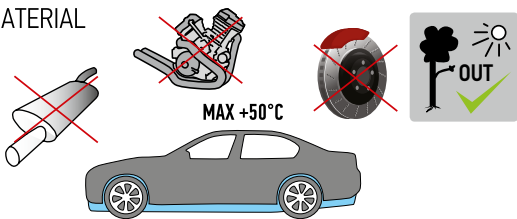

DAS UNTERBODENSCHUTZ-SPRAY VON MASTON auf Bitumen-Basis zum Schutz von Fahrzeug-Unterböden und Karosserien hat eine sehr kurze Trocknungszeit. Es bleibt flexibel, ist äußerst strapazierfähig und bietet exzellenten Korrosionsschutz.

Anwendung: Oberfläche sorgfältig reinigen. Die Bereiche, auf denen das Produkt nicht angewendet werden soll, gut abdecken. Vor der Anwendung Sprühdose ca. 3 Min. lang schütteln. Mit einem Sprühabstand von ca. 30 cm sprühen. Mehrere dünne Schichten auftragen und zwischen den Schichten trocknen lassen. So erhalten Sie eine gleichmäßige schützende Oberfläche. Auch während des Sprühens Dose immer wieder schütteln, damit das Produkt flüssig bleibt und sich gut verteilen lässt.

HARDNESS



BINDEMITTEL:

Bitumen, lösemittelhaltig

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 369 g/l

GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml

VPE: 6 Stück



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY UNDERBODY COATING AUTO 500ML

ART NR 4150100-EU **BAR CODE** 6412490034252

ART NR 4150100 **BAR CODE** 6412490000127



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

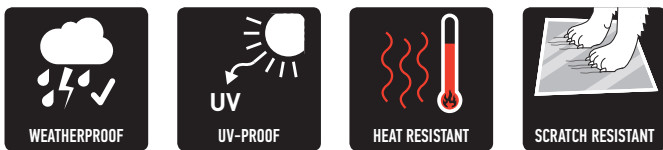


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

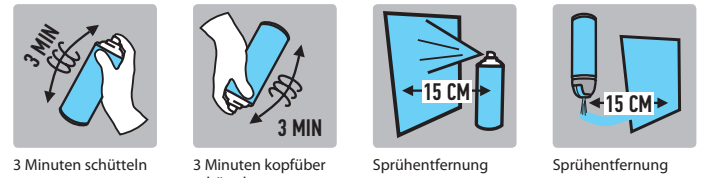

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

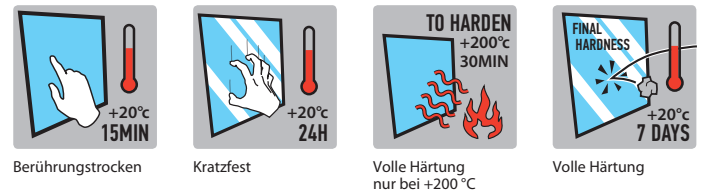

BINDEMITTEL

