



SPRAY WOOD LACQUER



DIE ALKYDBASIERTEN HOLZKLARLACKE VON MASTON sind schnell und einfach in der Anwendung und bilden eine flexible witterungs- und kratzbeständige Oberfläche. Der extrem transparente Klarlack ohne jeglichen Gelbstich lässt sich gut gleichmäßig verteilen und eignet sich hervorragend für Anwendungen im Innen- sowie im Außenbereich, z.B. zum Lackieren und Versiegeln von Holzmöbeln, Schränken, Holzvertäfelung, Antiquitäten und gebeizten Oberflächen. Erhältlich in Seidenmatt und Glänzend.

BINDEMITTEL:
Alkyd, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
seidenmatt: 35-50 GE
glänzend: 80-100 GE

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 599,29 g/l

ÜBERLACKIEREN: innerhalb von 15 Min. oder erst nach 7 Tagen

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY WOOD LACQUER 40 SILK GLOSS 400ML

ART NR 6082040-EU BAR CODE 6412490036164
ART NR 6082040 BAR CODE 6412490024611



SPRAY WOOD LACQUER 90 HIGH GLOSS 400ML

ART NR 6082090-EU BAR CODE 6412490036171
ART NR 6082090 BAR CODE 6412490024628



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

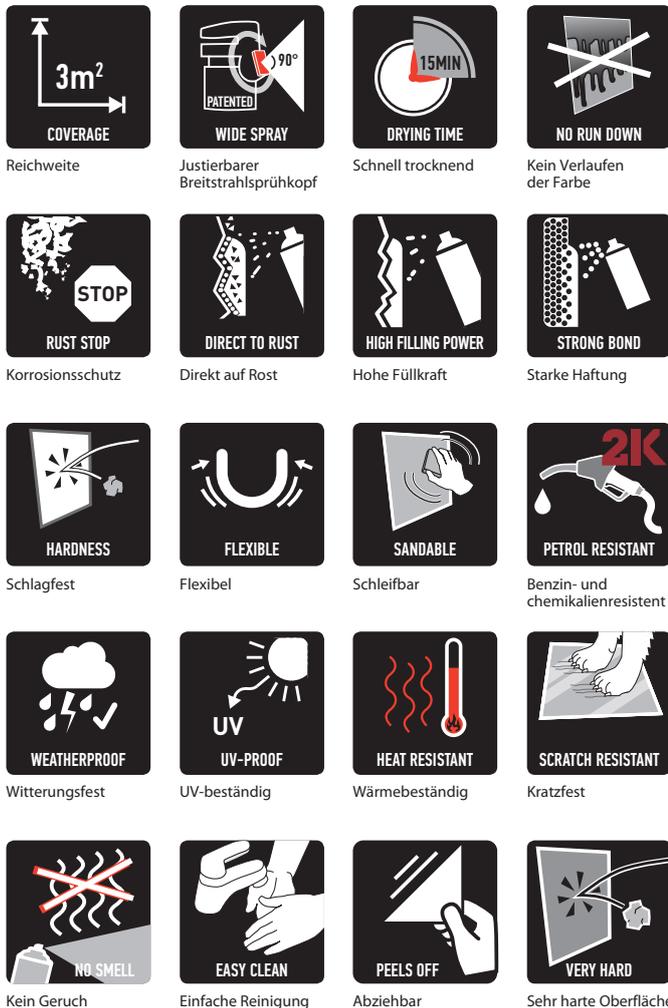


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

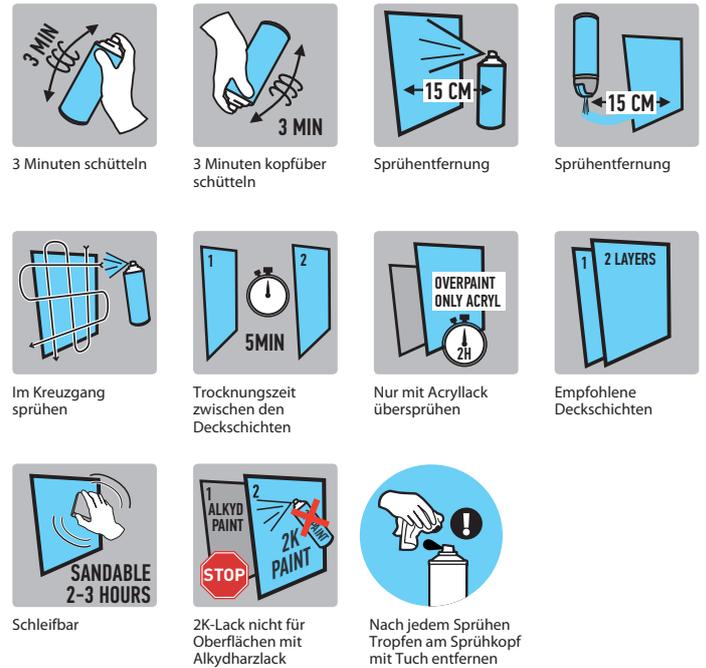

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

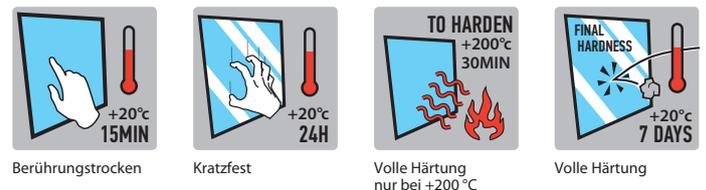

BINDEMittel

