

TERRACOTTA EFFECT




COVERAGE

ADJUSTABLE

QUICK DRYING

SILKY TOUCH

MATERIAL

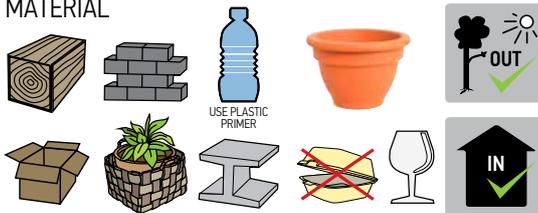

DER TERRACOTTA-EFFEKT-SPRÜHLACK VON MASTON ist einfach in der Anwendung und hat eine gute Deckkraft. Der Lack verleiht dem Objekt eine einzigartige matte Optik von gebranntem Ton. Er eignet sich für Oberflächen aus Holz, Metall, Stein, Beton, Ton, Karton, Glas und Kunststoff und bildet eine harte, witterungs- und UV-beständige Oberfläche, wie bei Lacken speziell für den Außenbereich.

BINDEMittel:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

seidenmatt: 45 GE

HARDNESS



HITZEBESTÄNDIGKEIT: 110°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 597,26 g/l

ÜBERLACKIEREN: immer möglich

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR 

ART NR 831001-EU BAR CODE 6412490036270

ART NR 831001 BAR CODE 6412490036942

DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH



OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN




Reichweite Justierbarer Breitstrahlprüchkopf Schnell trocknend Kein Verlaufen der Farbe



Korrosionsschutz Direkt auf Rost Hohe Füllkraft Starke Haftung



Schlagfest Flexibel Schleifbar Benzin- und chemikalienresistent

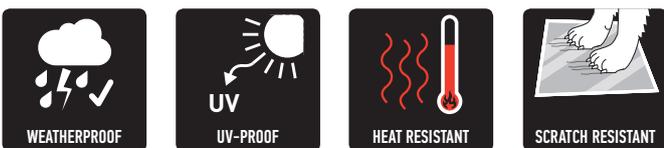

Witterungsfest UV-beständig Wärmebeständig Kratzfest



Kein Geruch Einfache Reinigung Abziehbar Sehr harte Oberfläche


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN

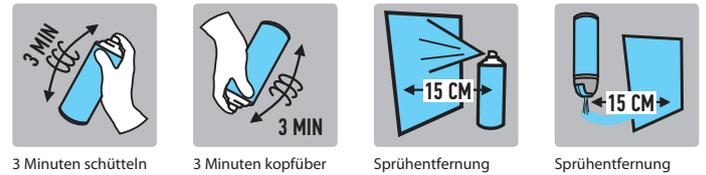

3 Minuten schütteln 3 Minuten kopfüber schütteln Sprühentfernung Sprühentfernung

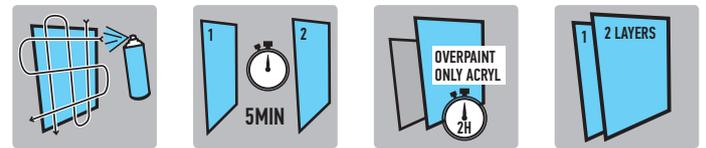

Im Kreuzgang sprühen Trocknungszeit zwischen den Deckschichten Nur mit Acryllack übersprühen Empfohlene Deckschichten




Schleifbar 2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG



Ventil kopfüber reinigen Aceton zur Reinigung Sprühkopf reinigen Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

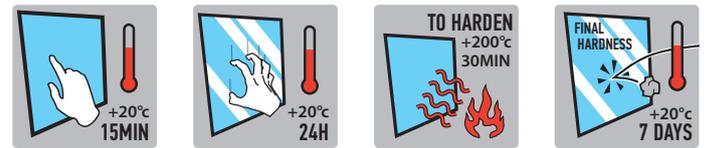

Berührungstrocken Kratzfest Volle Härtung nur bei +200 °C Volle Härtung

BINDEMittel



Lösemittelhaltiger Acryllack Lösemittelhaltiger Gummi Wasserbasierter Alkydlack Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack