


6091H

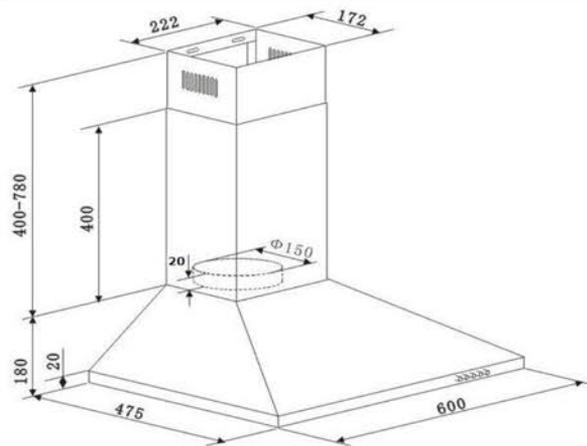

technische Daten

Ausstattung

Logistik

Geräteart	Dunstabzugshaube		
Material	Edelstahl		
Einbaubreite	60 cm		
Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	5 Stück	—	—
Umluftbetrieb	ja		
Abluftbetrieb *	ja		
jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	28,4 kWh/Jahr		
Energieeffizienzklasse	B		
Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood})	14,9		
Fluidynamische Effizienzklasse	D		
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	24,0 lux/Watt		
Beleuchtungseffizienzklasse	B		
Fettabscheidegrad	77,3		
Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	216,9 m³/h		330,1 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	363,7 m³/h		
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB		64 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	—		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,00 Watt		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2,5 Watt		
Anschlußwert	67,5 Watt		
Beleuchtungssystem	LED		
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5Watt		
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 x MF01	Aluminium	ja
Display	nein		
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm		
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	96,00 cm		
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130		
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
Abluftschlauch	ja		
Kohlefilter	optional		
Befestigungsmaterial	ja		
Bedienungsanleitung	ja		
Geräteabmessungen H x B x T in cm	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50		
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	64,20 x 52,00 x 24,20		
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	6,70 Kg	/	8,70 Kg
Vor-Ort Kundendienst / Umtausch	—	/	2 Jahre
Artikelnummer	50163		
EAN Nummer	4030608501636		
Containermenge	875 Stück		
UVP			

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)