

Standventil 40 ohne Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13132000**



Beschreibung


Merkmale

- ComfortZone 40
- Ausladung 83 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- ohne Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1312015

Technologie




Zertifikate




Produktabbildung



Maßzeichnung

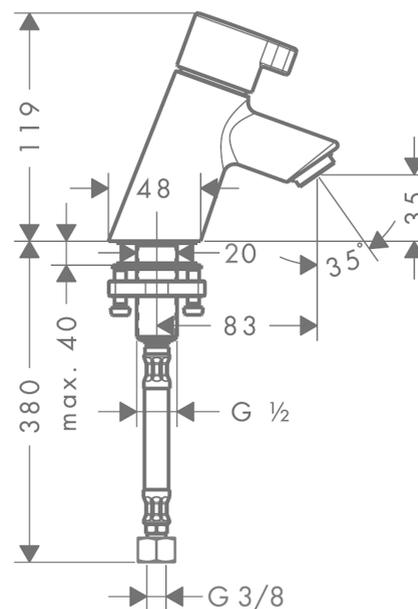

Durchflussdiagramm

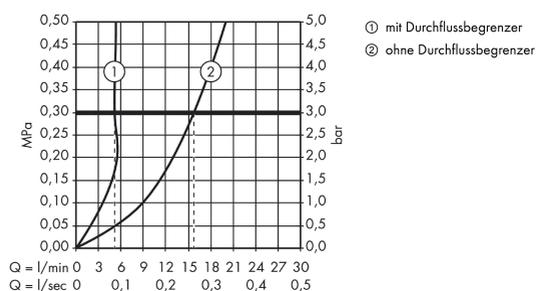


Standventil 40 ohne Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13132000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/10

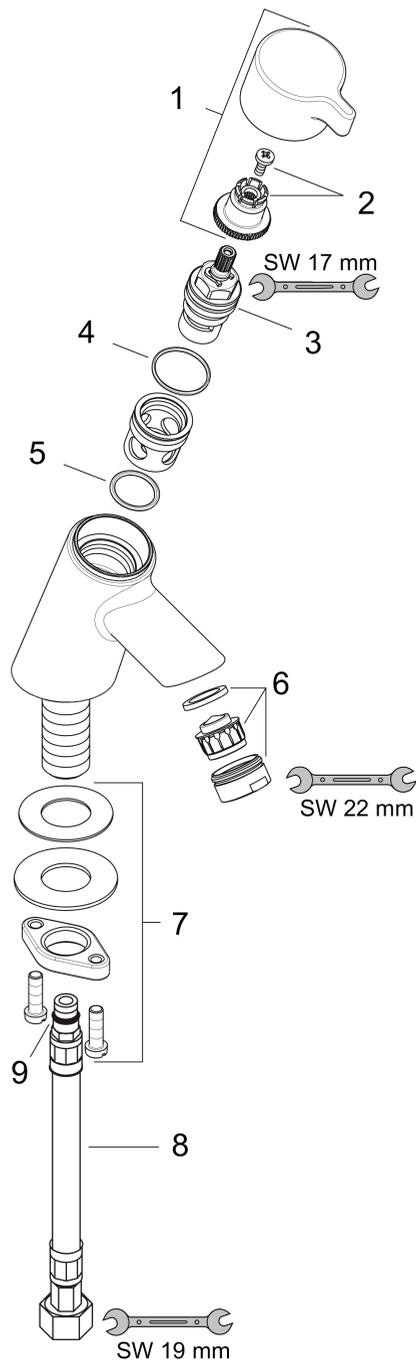

Standventil 40 ohne Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13132000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98618000	-	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	-	1
3	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
4	O-Ring 21,95x1,78	95169000	-	1
5	O-Ring 18x2	98181000	-	1
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
7	Schaftbefestigung kpl.	94702000	-	1
8	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
9	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1