


NOMA® ACOUSTIC 25 mm

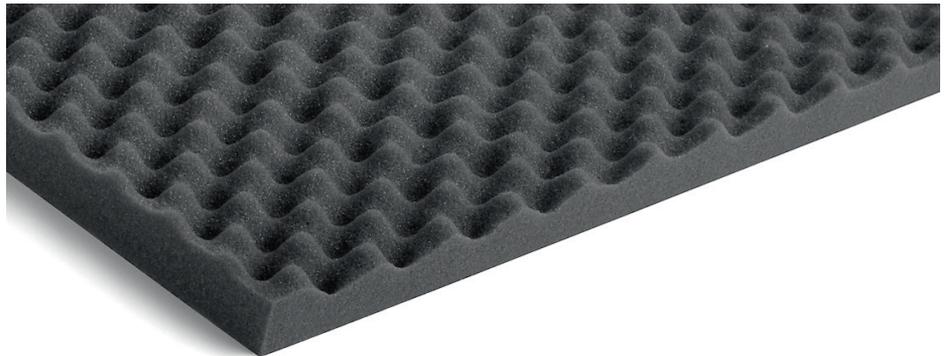

Schalldämpfende Schaumplatte und Verpackungsschutzschaum

Produkteigenschaften

- Gute akustische Leistung: verringert den Schall und optimiert den akustischen Komfort
- Verwendbar als Verpackungsschutz
- Einfach anzubringen



NMC sa, behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA[®] ACOUSTIC 25 mm



- Material: Offenzelliger Polyurethanschaum
- Dicke: 25 mm
- Rohdichte: $\pm 29 \text{ kg/m}^3$
- Nettodichte: $\pm 27,5 \text{ kg/m}^3$
- Druckspannung:
 - bei 25% 110 N/322 cm² - ISO 2439-1972 Methode B
 - bei 40% 135 N/322 cm² - ISO 2439-1972 Methode B
 - bei 65% 260 N/322 cm² - ISO 2439-1972 Methode B
- Bleibende Formveränderung durch Druck: 6 max. % (bei 75%) - ISO 1856-1972 Methode A
- Reißfestigkeit: 100 kPa - ISO 1798-1976
- Reißdehnung: 240 % min. - ISO 1798-1976
- Druckwiderstand: 3,1 kPa (bei 40%) - DIN 53577
- Brandklasse: M4 - selbstlöschend (MVSS 302) - Brennbarkeit < 100mm/Min

Verarbeitung:

- Mit einem Cutter oder einem scharfen Messer schneiden.

Produktsortiment

Typ	W	L	T	VPE
	m	m	mm	
25 mm	0,5	1	25	2x (1mx0,50m)=1m ²