


Petros

AUSSENTREPPE



Das variable Treppensystem, dass vor Ort an die Gegebenheiten angepasst wird, mit Mittelholm (oben), mit Doppelkonstruktion (unten)

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

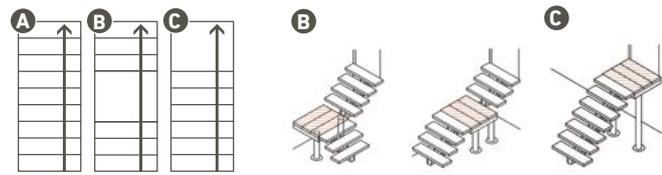

- A. Geradelaufend
- B. Mit Eck- oder Zwischenpodest
- C. Mit Austrittspodest

GELÄNDER

> Geländer inklusive, rechts, links oder beiseitig montierbar

SETS

- > Set 1 Unterkonstruktion: Starterset für 2 Stufen (1 Oberelement, 1 Unterelement, 1 Bodenelement)
- > Set 2 Unterkonstruktion: Erweiterungsset (1 Mittelelement für 1 Stufe)

TECHNISCHE HINWEISE

- > Doppelkonstruktion bei 120 cm Breite
- > Frostfreies Fundament erforderlich
- > Bauseitige Abstützung notwendig
- > Regulierung der Steigungshöhe über Stufenverbindung: je Stufe um 4 cm
- > **Podest = drei Stufen** (66 cm): Die letzte Stufe der Treppe (22 cm) schließt an das Podest an. Daraus ergibt sich eine Gesamttiefe von 88 cm. Alle Podeste erfordern einen Wandanschluss.

STUFENMATERIALIEN

TRIMAX® DUNKELBRAUN*
80 × 22 × 4 CM/120 × 22 × 4 CM

TRIMAX® GRAU*
80 × 22 × 4 CM/120 × 22 × 4 CM


GITTERROST**
80 × 23 × 3 CM/120 × 23 × 3 CM

* TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff

** Gitterrost: feuerverzinkt

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Podest mit Stützen
- > Steiggeländer (VE für 6 Stufen)
- > Brüstungsgeländer (VE 1/1,5 m)
- > Stufen TRIMAX® und Gitterrost

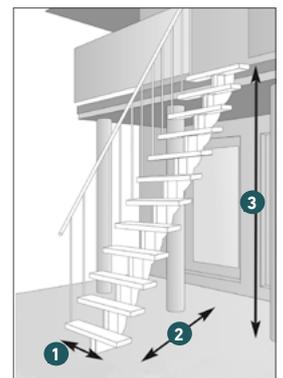

MASSE

- 1 Treppenbreite 83/123 cm
- 2 Ausladung max. 280 cm
- 3 max. Geschosshöhe max. 315 cm


MASSBEISPIELE:

Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14*
Gesamthöhe in cm:	37	55,5	74	92,5	111	129,5	148	166,5	185	203,5	222	240,5	259
	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
	45	67,5	90	112,5	135	157,5	180	202,5	225	247,5	270	292,5	315
Ausladung in cm: 2	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Anzahl Kits:													
Kit 1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Kit 2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Kit 3	-	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6


* Bei 13 bzw. 14 Stufen ist eine bauseitige Abstützung notwendig!

Petros

AUSSENTREPPE

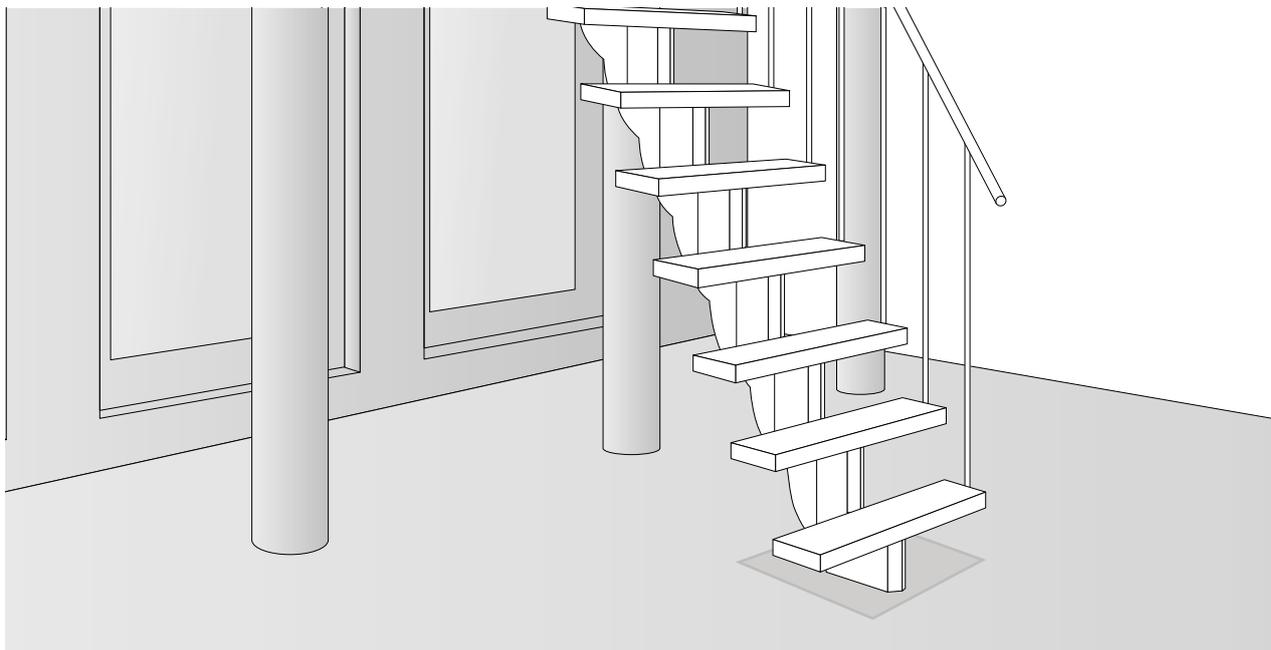

 Fundament - frostfrei 120 cm tief

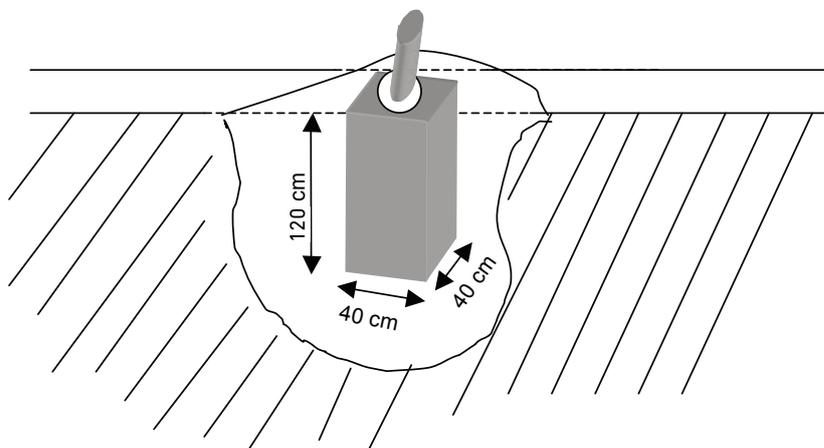

Hinweis Fundamentplanung:

Material Beton B 25, Abmessung 40 x 40 cm, Tiefe min. 120 cm

Podest: nur bei 80 cm Breite und maximal als 12. Steigung einsetzbar.

Für Podeste sind ein einseitiger Wandanschluss und 2 Stützen erforderlich. Die Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich