

DRUCKLOSER KLEINSPEICHER KRO/KRU 5 LITER



©Stock.com/Smileus



Zentrale und Werk: Austria Email AG

Austriasträße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen

Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen

Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland

Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg

Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg

Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

Austria Email GmbH

Zentrale & Logistik Weiden

Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
FAX 0049/(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de


Niederlassung & Lager Geldersheim

Urnfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
FAX 0049/(0)9721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de


DRUCKLOSER KLEINSPEICHER KRO/KRU 5 LITER

Klein aber unentbehrlich. Ob Obertisch- oder Untertisch Ausführung, der Speicher versorgt Sie rasch mit Warmwasser! Jetzt noch mehr Betriebssicherheit: die 5-Liter-Speicher der Typenreihe KRO/KRU sind mit einem selbstrückstellenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.

OBERTISCHAUSFÜHRUNG

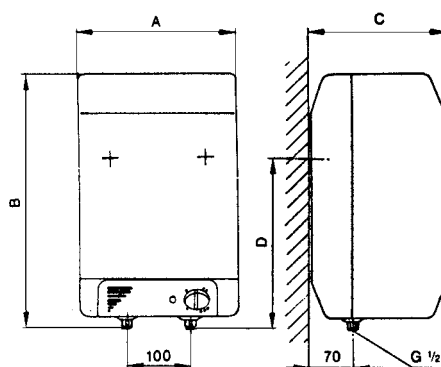

UNTERTISCHAUSFÜHRUNG

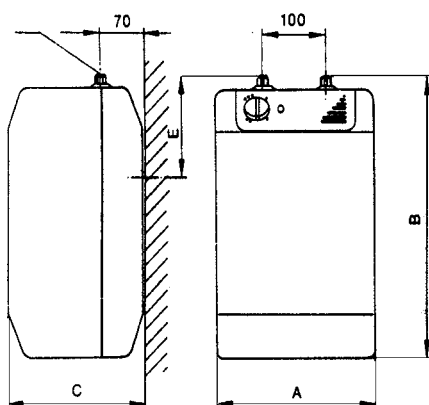

IHRE VORTEILE

- Energiesparende Wärmedämmung
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer (selbst-rückstellend)
- Druckloser Polypropyleninnenkessel
- Hochwertige Hartschaum-Isolierung
- Betriebskontroll-Leuchte
- Entleerung über Kaltwasserrohr

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 5 Liter, Leistung: 2,0 kW
- Stufenlose Temperaturregelung bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrregler
- 60 cm Anschlusskabel mit Stecker
- Kalt und Warmwasserrohr (verzinktes Stahlrohr) wird im Kunststoff mitgespritzt (ab dem 3. Quartal)
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2" bei KRO, RG 3/8" bei KRU
- Kupferheizkörper
- Erhältlich in Obertischausführung (KRO) + Untertischausführung (KRU)
- VDE, SIQ, CE und IP 24 geprüft

NEU

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt		
KRU 051 Untertisch	5	0,32	13,3	XXS	A
KRO 052 Obertisch	5	0,32	13,3	XXS	A
KRU 052 Untertisch	5	0,32	13,3	XXS	A

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Aufheizzeit in h	Anschluss- leistung kW 230 V	Abmessungen in mm					Temperatureinstell- bereich		Max. Auslauf- menge l/min	Gewicht in kg
				A	B	C	D	E	von	bis		
KRU 051 Untertisch	A 101 24	0,31	1,2	256	390	213	-	138	10	75	5	4
KRO 052 Obertisch	A 101 25	0,18	2,0	256	390	213	264	-	10	75	5	4
KRU 052 Untertisch	A 101 26	0,18	2,0	256	390	213	-	138	10	75	5	4