


# 6091H

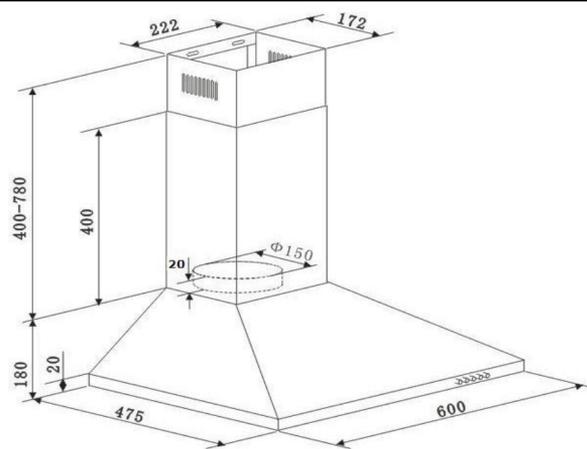

technische Daten

Ausstattung

Logistik

|   |                               |           |            |
|---|-------------------------------|-----------|------------|
| Geräteart   | Dunstabzugshaube              |           |            |
| Material  | Edelstahl                     |           |            |
| Einbaubreite  | 60 cm                         |           |            |
| Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage                                  | ja                            | —         | —          |
| Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control                          | 5 Stück                       | —         | —          |
| Umluftbetrieb   | ja                            |           |            |
| Abluftbetrieb *   | ja                            |           |            |
| jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                      | 28,4 kWh/Jahr                 |           |            |
| Energieeffizienzklasse  | B                             |           |            |
| Fluidynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                         | 14,9                          |           |            |
| Fluidynamische Effizienzklasse  | D                             |           |            |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                             | 24,0 lux/Watt                 |           |            |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | B                             |           |            |
| Fettabscheidegrad   | 77,3                          |           |            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad  | C                             |           |            |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit                      | 216,9 m³/h                    |           | 330,1 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>                                    | 363,7 m³/h                    |           |            |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 57 dB                         |           | 64 dB      |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe  | —                             |           |            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>O</sub> )                      | 0,00 Watt                     |           |            |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>S</sub> )             | 0,00 Watt                     |           |            |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W <sub>L</sub> )                    | 2,5 Watt                      |           |            |
| Anschlußwert  | 67,5 Watt                     |           |            |
| Beleuchtungssystem  | LED                           |           |            |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 1 x 2,5Watt                   |           |            |
| Spannung / Frequenz   | 220-240V/50Hz                 |           |            |
| Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest                         | 2 x MF01                      | Aluminium | ja         |
| Display   | nein                          |           |            |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis  | 40 - 78 cm                    |           |            |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin  | 96,00 cm                      |           |            |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                        | 2 x CF130                     |           |            |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                | ja                            |           |            |
| Abluftschlauch  | ja                            |           |            |
| Kohlefilter   | optional                      |           |            |
| Befestigungsmaterial  | ja                            |           |            |
| Bedienungsanleitung   | ja                            |           |            |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm                                       | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 |           |            |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm                                  | 64,20 x 52,00 x 24,20         |           |            |
| Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg                                    | 6,70 Kg                       | /         | 8,70 Kg    |
| Vor-Ort Kundendienst / Umtausch   | —                             | /         | 2 Jahre    |
| Artikelnummer   | 50163                         |           |            |
| EAN Nummer  | 4030608501636                 |           |            |
| Containermenge  | 875 Stück                     |           |            |
| UVP   |                               |           |            |

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)