


# Tallis

## AUSSENTREPPE



Attraktive, geradelaufende Treppe mit Seitenelementen aus Stahl und verschiedenen Stufenmaterialien

### TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

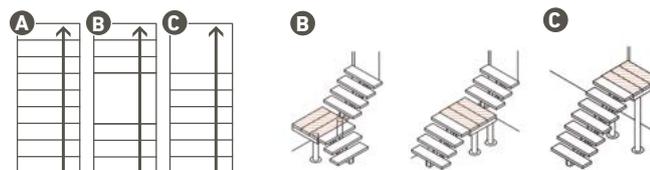

- A. Geradelaufend
- B. Mit Eck- oder Zwischenpodest
- C. Mit Austrittspodest

### GELÄNDER

- > Geländer inklusive, rechts, links oder beidseitig montierbar
- > Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf und senkrechten Geländerstäben aus Stahl, feuerverzinkt
- > Geländer aus dem Prova-System: Aluminiumpfosten/-handlauf, mitlaufende Edelstahlstäbe
- > Stufen: TRIMAX®, Gitterrost oder Einlegestufen

### TECHNISCHE HINWEISE

- > Steigungshöhe von 18 bis 22 cm einstellbar
- > Regulierung der Steigungshöhe über Stufenverbindung: je Stufe um 4 cm
- > Mit Eck- oder Zwischenpodesten Geschosshöhe bis 374 cm
- > **Podest = drei Stufen** (66 cm), letzte Stufe der Treppe (22 cm) schließt an Podest an. Daraus ergibt sich eine Gesamttiefe von 88 cm. Alle Podeste erfordern einen Wandanschluss.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Podest, Zwischenpodest und Stütze für Podest
- > Passende Brüstungsgeländer

### STUFENMATERIALIEN

**TRIMAX® DUNKELBRAUN\***  
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM

**TRIMAX® GRAU\***  
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM


**GITTERROST\*\***  
80 × 23 × 3 CM/100 × 23 × 3 CM

**EINLEGESTUFE\*\*\***  
80 × 22 × 3 CM/100 × 22 × 3 CM

\* TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff  
\*\* Gitterrost: feuerverzinkt

### MASSE (GERADELAUFENDE TREPPE)

- ① Treppenbreite 83/103 cm
- ② Ausladung max. 264 cm
- ③ max. Geschosshöhe 264 cm

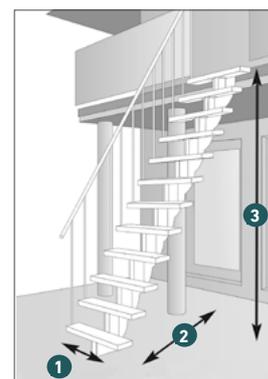

### MASSBEISPIELE

Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
③ Gesamthöhe in cm:	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
	bis										
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264
② Ausladung in cm:	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264