

SPRAYSEAL



HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

WEATHERPROOF

FLEXIBLE

MATERIAL



HARDNESS



SPRAYSEAL VON MASTON ist ein einfach anzuwendendes Abdichtungsspray auf Gummibasis, das undichte Stellen sofort abdichtet und versiegelt.

SpraySeal von Maston bildet eine flexible wasserdichte Schicht, die wirkungsvoll vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Rost und Korrosion schützt. Dank der dickflüssigen Konsistenz und hohen Füllkraft lassen sich Löcher und Risse problemlos füllen, durch die Flexibilität hält es sogar bei der Verbindung verschiedener Materialien Temperaturschwankungen und UV-Strahlung stand. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten enthält SpraySeal etwa dreimal soviel Füllmaterial und garantiert so mit nur einmaligem Sprühen eine ausreichend dicke Schicht ohne lästiges Warten, bevor neue Schichten aufgesprüht werden können. Das vielseitige Abdichtungsspray kann auf Materialien wie Metall, Vinyl, Kunststoff, PVC, Beton, Ziegeln, Bitumen usw. das ganze Jahr über angewendet werden. Es versiegelt undichte Stellen und Risse, z.B. auf Schiebedächern, Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren und kann nach Trocknung mit jeder beliebigen Farbe überstrichen werden.



BINDEMittel:

Gummi, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 90°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml

VPE: 6 Stück



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

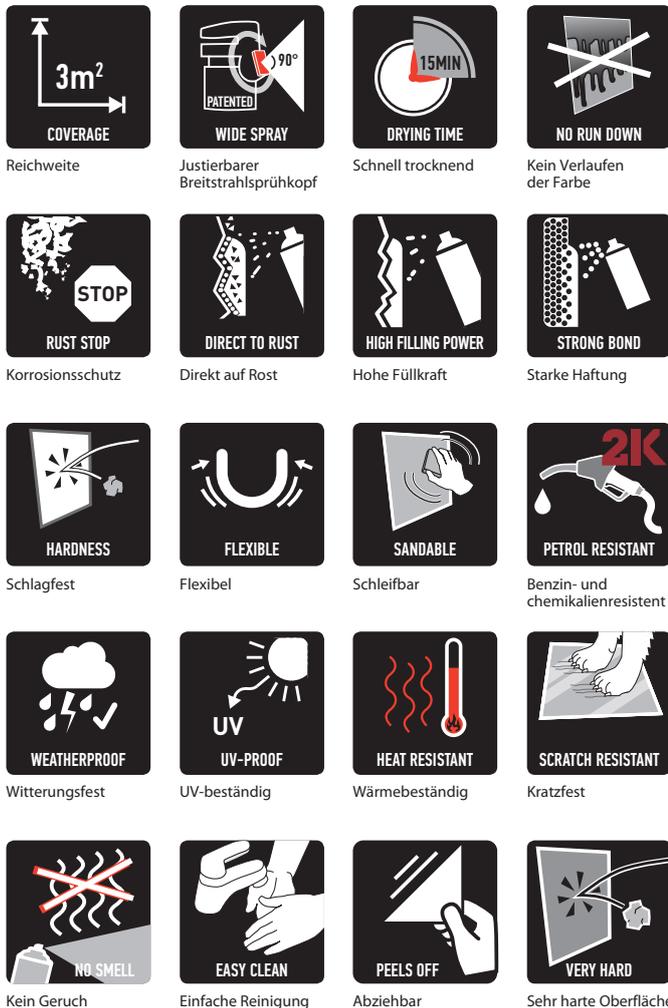


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

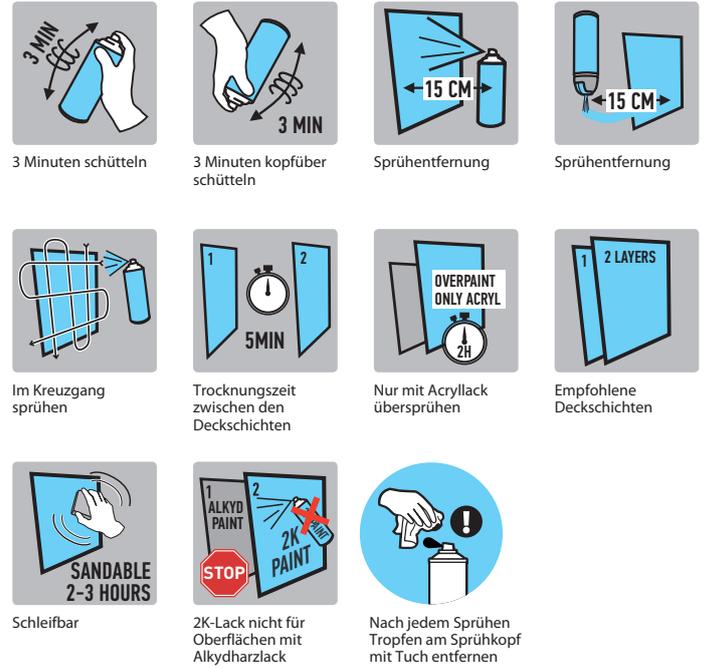


REINIGUNG




TROCKNUNGSZEIT

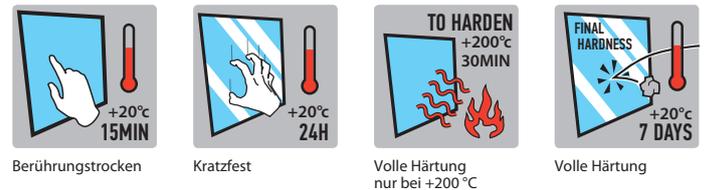

BINDEMittel

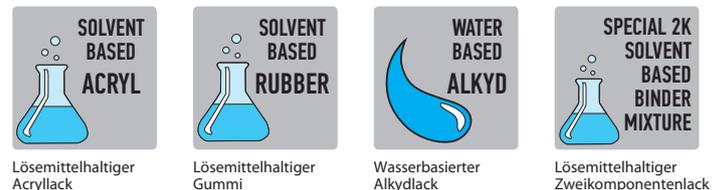

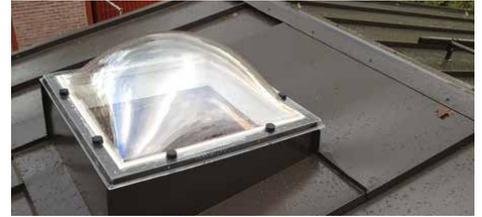

SPRAYSEAL TEST RESULTS

SALT SPRAY TEST, ASTM B117-11

- Superior salt spray resistance.
- Starting point formulation containing Kraton polymers passes 1000 hrs on cold rolled steel panels.

ADHESION TEST, ASTM 03359

- Excellent adhesion.

IMPACT RESISTANCE TEST, ASTM 02794

- Best in class impact resistance.
- 160 in-lbs direct and reverse impact.

UV RESISTANCE TEST

- For long term external environments.

Spray Seal 500ml - EU

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spray Seal 500ml - EU	RAL		Barcode
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

Spray Seal 500ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spray Seal 500ml	RAL		Barcode
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753