# WERNER TOWER KLAPPGERÜST

## FAHR- & KLAPPGERÜST BIS ZU 7 METER ARBEITSHÖHE

10 Jahre Garantie

Schneller, werkzeug-loser Auf- & Abbau

Streben sicher verriegelt

Große Rollen mit Fussbremse

Türengängiges Klappmodul

## Modul A*

Modul B

- Arbeitshöhe: 3,00 m
- Standhöhe Modul A: 0,65m
- Standhöhe Modul B: 0,90 m
- Gerüsthöhe: 2,00 m
- Plattfomgröße: 1,6 x 0,6 m
- Belastbarkeit: 150 kg
- Norm: EN 1004-1*


x1 x1 x1 x1

## Modul C

- Arbeitshöhe: 5,00 m
- Standhöhe: 2,92 m
- Gerüsthöhe: 4,00 m
- Plattfromgröße: 1,5 x 0,7 m
- Belastbarkeit: 150 kg
- Norm: EN 1004-1

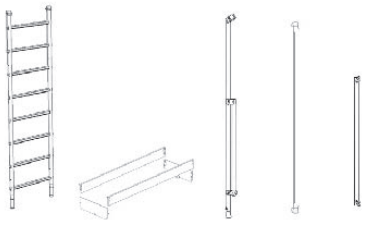
x2 x1 x4 x2 x4

## Modul D

- Arbeitshöhe: 7,00 m
- Standhöhe: 4,92 m
- Gerüsthöhe: 6,00 m
- Plattformgröße: 1,5 x 0,7 m
- Belastbarkeit: 150 kg
- Norm: EN 1004-1

x2 x1 x2 x4

| Bezeichnung | Hornbach Art.-Nr. | (m) | (m) | Grundfläche (m x m) | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundmodul A | 10533263 | 0,65 | 2,65 | 1,60 x 0,78 | 33,5 |
| Erweiterungspaket B | 10533264 | 0,90 | 2,90 | 2,95 x 2,50 | 23,0 |
| Erweiterungsmodul C | 10533266 | 2,90 | 4,90 | 2.95 x 2,50 | 34,0 |
| Erweiterungsmodul D | 10533261 | 4,90 | 6,90 | 3,80 x 4,00 | 24,0 |

* Das Grundgerüst Modul A entspricht nicht der gültigen EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen! Nur in Verbindung mit Modul B 10533264

©2022 WernerCo 03/22